




WSC30 オートスイッチカバー

23・06

取扱説明書

ご使用に際して、この取扱説明書を必ずお読み下さい。



注意

本品はアクリル樹脂製のため、下記に注意して下さい。


《熱・有機溶剤・衝撃・傷・破損時の破片》

本体へ取付時は、締め過ぎに注意して下さい。本品及びオートスイッチが破損する恐れがあります。


〈取付方法〉

オートスイッチの取付位置を設定後、M3六角穴付きボルトで固定して下さい。（締め過ぎは破損の恐れがあります。）

オートスイッチの取付位置設定方法はオートスイッチ取付対応本体の取扱説明書をご覧ください。

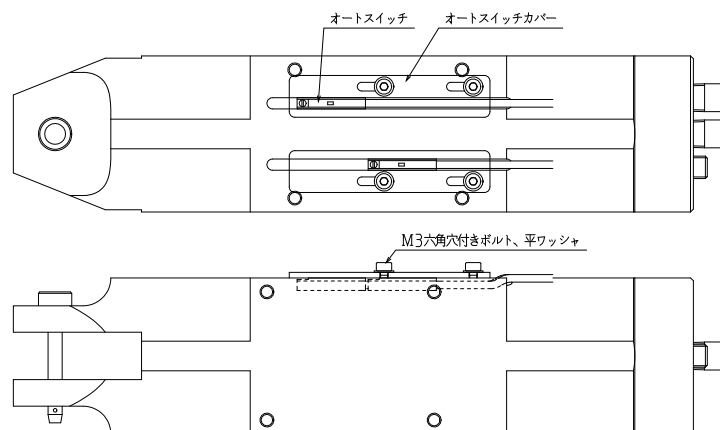

オートスイッチの配線部が挟まれない位置に取り付けて下さい。
挟まれると断線する恐れがあります。

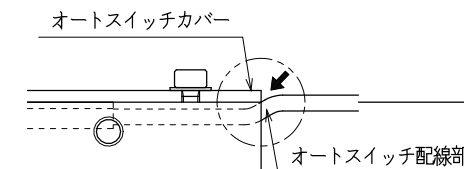

取り付けには2.5mmの六角レンチをご使用下さい。

※対応本体

WS30S、WS20S（発売予定）

〈付属品〉

- ・ M3×6 六角穴付きボルト：4本
- ・ M3 平ワッシャ：4個

お問い合わせ先

大阪オフィス：〒573-1131 大阪府枚方市高野道 1-2-3

TEL (072) 850-0091 FAX (072) 850-0082

ホームページ [URL: http://www.muromoto.co.jp](http://www.muromoto.co.jp)



メリー作業工具・ナイル空気工具 製造元
室本鉄工株式会社
muromoto