MUROMOTO TEKKO CO., LTD.

メリー作業工具 総合カタログ Vol.2

MERRY

メリー作業工具 総合カタログ 2
株式会社ムロモト

MUROMOTO TEKKO CO., LTD.

室本鉄工は創業90年の歴史を持つ、作業工具および空気工具の専門メーカーです。
高性能の機械設備と検査機器を駆使し、お客様のニーズにお応えした製品を提供しております。
また作業工具部門ではISO9001も取得し、「素直な心と思いやり」をモットーに、高品質・適正価格・短納期の製品でお客様のビジネスをサポートします。

OSAKA Monodzukuri Spirits ● Excellent Company of OSAKA ● 匠 大阪の元気!ものづくり企業

Intellectual Property Reward ● Excellent Company of OSAKA ● 知 大阪府知的財産部門賞

弊社は「大阪ものづくり優良企業賞 2016」において
「優良企業賞」と「知的財産部門賞」を受賞しました。

MERRY
新商品

新成形カバー発売予定

※一部商品を除く

〈本カタログ記載の製品仕様について〉

本カタログに記載している商品は、予告なしに形状・寸法の変更及び
グリップカバーの変更をする場合があります。ご了承お願いします。

ペンチ 02
ラジオペンチ 06
特殊ペンチ・プライヤ 09
ニッパ 15
硬線切断用ニッパ 23
樹脂切断用ニッパ 25
特殊樹脂用ニッパ 31
樹脂専用ヒートニッパ 35
ミニチュアシリーズ 39
ロングハンドルシリーズ 45
PC シリーズ 47
自動車用プライヤ 49
スナップリングプライヤ 51
エンビパイプカッタ 54
SX シリーズ 56
その他カッタ 59
ストリッパ 65
バリヤレンチ 68
その他・別作品・部品 70
切断能力・品番索引 75

MERRY

ペンチ

ペンチ



通し穴

落下防止用紐取付け穴
●150mmの製品には
ついていません。

ローレット

警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



1050 JIS

ペンチ

ソフトカバー

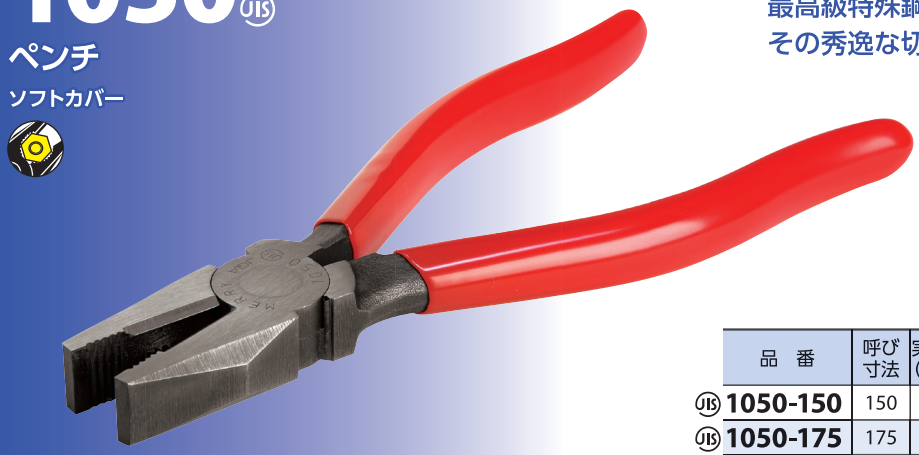

ペンチを作って90数年の技術の結晶、
最高級特殊鋼を使用。
その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
JIS 1050-150	150	162	22.0	12.5	26.0	215	2.0	3.0
JIS 1050-175	175	186	23.5	13.5	30.5	300	2.6	3.5
JIS 1050-200	200	211	26.5	14.5	32.0	395	3.2	4.0

1050H JIS

ペンチ

成形カバー

握り部には適当な滑り止めを施した、
独特な形状の成形カバーを被覆して
あり手へのフィット感も抜群です。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
JIS 1050H-150	150	165	22.0	12.5	26.0	225	2.0	3.0
JIS 1050H-175	175	193	23.5	13.5	30.5	310	2.6	3.5
JIS 1050H-200	200	218	26.5	14.5	32.0	410	3.2	4.0

2050

強力ペンチ

成形カバー

偏芯テコ原理により（A部寸法が短いため）
通常のペンチより、はるかに切断能力が
優れています。



特に電工関係の方におすすめします。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
2050-185	185	198	25.5	13.5	33.0	310	3.2	4.0
2050-225	225	226	27.0	14.5	35.0	415	3.6	4.5

ペンチ

通し穴

ローレット

落下防止用紐取付け穴
●150mmの製品には
ついていません。

警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



6050
圧着ペンチ
成形カバー・
脱皮穴付

人間工学上、最も使いやすいサイズに設計しました。
端子の圧着が行え、電線の脱皮穴も付いてます。



(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
6050	185	200	24.0	14.0	33.0	315	2.6	3.5

2070
強力圧着ペンチ
成形カバー

1. 当社従来品より軽量化。
2. 刃長が長いのでVVF〈VA線〉(φ2.6×3芯)が一回で切断できます。
3. 2050と同じように偏芯テコ原理により、切断に優れています。
4. 端子の圧着が行えます。圧着部（3.5sq)まで。
5. プライヤー部でナットを掴めます。

VVF〈VA線〉がラクラク切断!!

圧着部(3.5sq)まで

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
2070	225	236	27.0	12.4	38.5	360	4.0	5.0

XP200
電工ペンチ
エラストマーカバー付

刃先は
ダイヤモンドホイールで研磨
VVF（VA線）も楽に切断できます。

■ 最高級特殊鋼を使用し、刃部はもちろん先端ギザ部も高周波焼入れをしているため耐久性抜群です。
■ 握り部は独特な形状のエラストマーカバーを使用。フィット感に優れています。



A寸法が通常のペンチより短いため切断能力に優れています。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
XP200	200	215	27.5	13.5	33.0	380	3.6	4.5

2050S
通管強力ペンチ
成形カバー・
通管機能付

スチールワイヤーをつかむミゾ加工により、スリップ等を起こさず、通管作業が安全、確実に行えます。
ペンチ頭部に寸法目安目盛を打刻しました。



●2050S-185はローレットがありません。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
2050S-185	185	195	26.0	13.0	32.0	305	3.2	4.0
2050S-225	225	227	26.5	14.5	34.0	415	3.6	4.5

ペンチ

刃形 | 鋭刃 | 片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）

通し穴

落下防止用紐取付け穴
●150mmの製品にはついていません。

ローレット

警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



2060 成形カバー・脱皮穴付
2060N 成形カバー・脱皮穴なし
強力圧着ペンチ

2060-200

1. 刃長が長いのでVVF〈VA線〉（φ2.6×3芯）が１回で切断できます。
2. 2050と同じように偏芯テコ原理により、切断に優れています。
3. 端子の圧着が行えます。
また、2060には電線の脱皮穴も付いています。


圧着部（2.0sq）まで

脱皮穴 φ1.7

2060N-200

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
2060	200	208	25.5	13.5	37.0	330	3.2	4.0
2060N	200	208	25.5	13.5	37.0	335	3.2	4.0

2060U
薄刃ペンチ
成形カバー

鋭刃

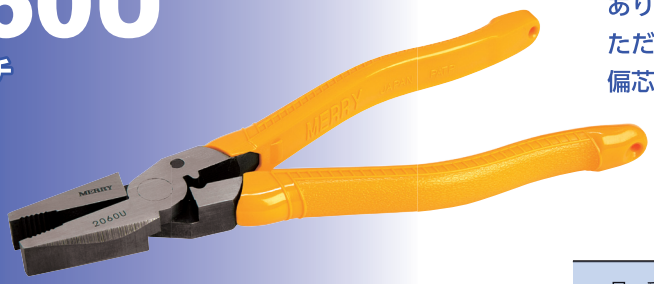

刃面をダイヤモンドホイールで特に薄く仕上げてあり、切れ味、切り口とも抜群です。
ただし、鉄線切断には使用しないで下さい。
偏芯テコ原理採用で、更に軽い切れ味。

VA線（VVF）の切断に最適です。

端子1.25～2.0sqまでの圧着機能付です。

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線	VA線
2060U	200	208	25.5	13.5	37.0	290	切断不可	4.0	2.0×3芯

2080 成形カバー・脱皮穴付
2080N 成形カバー・脱皮穴なし
軽量（スリム）ペンチ

2080-185

2080N-185

軽くて、スリムで強い
全体をスリムにして軽量化してあり、使いやすさ抜群。
2080のみ電線の脱皮穴が付いています。



2080-210

脱皮穴 φ1.7

※185のグリップ色：赤
210のグリップ色：青

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
2080-185	185	193	20.0	12.0	33.0	245	3.2	4.0
2080-210	210	220	23.0	12.5	37.0	330	3.6	4.5
2080N-185	185	193	20.0	12.0	33.0	245	3.2	4.0
2080N-210	210	220	23.0	12.5	37.0	330	3.6	4.5

8050
センターカッティングペンチ
成形カバー

8050-185

8050-210

シャーリング（すれ違い）方式で切断する為、切れ味がよく切断面がきれいになります。


シャーリング切断



(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線	VVF線
8050-185	185	190	23.5	11.5	30.0	235	3.2	4.0	1.6×3芯
8050-210	210	220	24.5	13.5	36.0	300	3.6	4.5	2.0×3芯

MERRY

ラジオペンチ

ラジオペンチ

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

テレビ・ラジオ・電子機器の分解や組立て等に適し、また先端部は別途特殊熱処理をしてあるため強靭性に富んでいます。

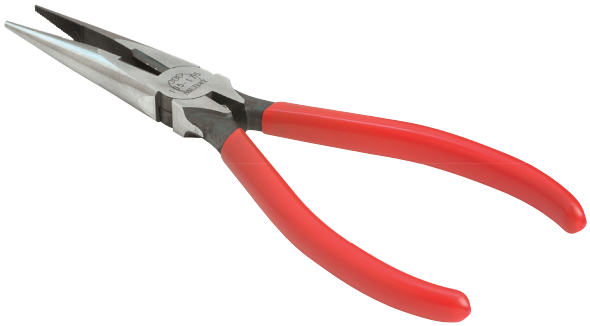

鉄線切断



銅線切断



つかみ

曲げ

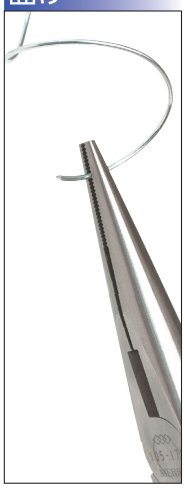

105 JIS

ラジオペンチ

ソフトカバー・
バネ・脱皮穴・
先端部ギザ付

先端形状



105-150のみ電線の脱皮穴が付いています。

脱皮穴φ1.2

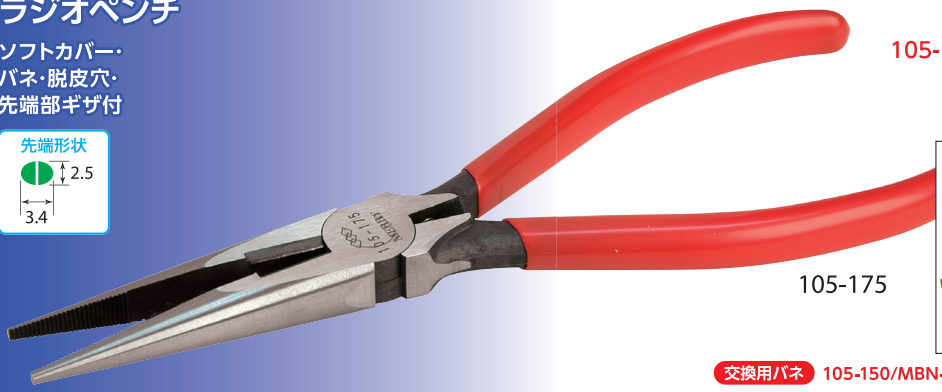

105-175



105-150

交換用バネ 105-150/MBN-06（10ケ入）105-175 専用バネ（10ケ入） (mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
JIS 105-150	150	163	17.0	10.5	50.0	140	1.5	2.6
105-175	175	191	19.0	10.5	59.0	185	2.0	3.0

105H JIS

ラジオペンチ

成形カバー・
バネ・脱皮穴・
先端部ギザ付

先端形状



105H-150のみ電線の脱皮穴が付いています。

脱皮穴φ1.2

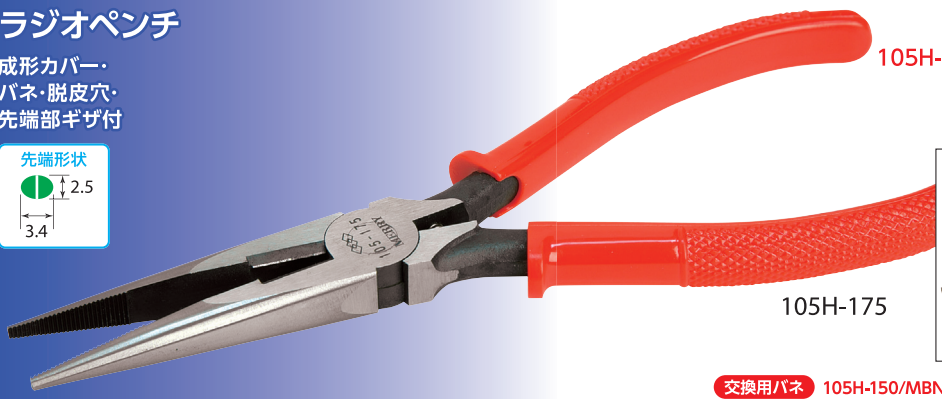

105H-175



105H-150

交換用バネ 105H-150/MBN-06（10ケ入）105H-175 専用バネ（10ケ入） (mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
JIS 105H-150	150	163	17.0	10.5	50.0	140	1.5	2.6
105H-175	175	191	19.0	10.5	59.0	185	2.0	3.0

ラジオペンチ

警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



150

弱電用ラジオペンチ

ソフトカバー・バネ・
脱皮穴・先端部ギザ付

先端形状
2.0
2.5

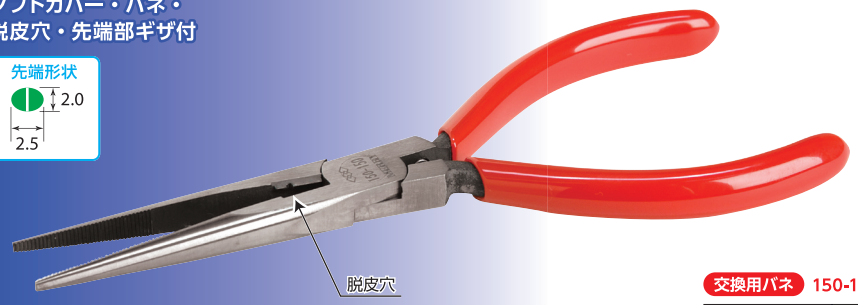

105に比べ全体にスリムで小細工作業に適します。

電線の脱皮穴が付いています。

脱皮穴φ1.2

交換用バネ 150-150 専用バネ(10ケ入)

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
150	150	155	12.0	7.5	57.5	85	1.2	2.0

RG150

ラジオペンチ

エラストマーカバー・
バネ・先端部ギザ付

先端形状
3.0
3.0

手にやさしくフィット・滑りにくく
使いやすさ抜群です。
テレビ・ラジオ・電子機器の分解や
組立等に適します。

丸タイコ方式により、目一杯柄を
広げてもバネ落下を防止できます。

交換用バネ MBN-06(10ケ入)

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
RG150	150	160	18.5	9.0	50.0	150	1.5	2.6

805

センターカッティング
ラジオペンチ

成形カバー・
先端部ギザ付

先端は通常のラジオペンチのように細くて、
ギザ付なので部品等がつかみやすくなっています。
刃部はセンターカッティングでシャーリング
(すれ違い)方式で切断する為切れ味がよく、
切断面もきれいになります。



シャーリング切断

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
805	150	165	18.0	10.0	51.0	125	1.2	1.8

MERRY

特殊ペンチ・プライヤ

特殊ペンチ・プライヤ

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

通し穴

落下防止用紐取付け穴
●150mmの製品にはついていません。

ローレット



ZA185

ネジラー

偏心テコ原理利用によって、
よりラクな取外しが可能。

つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付け。

先端部で小ネジの頭をしっかり保持します。


本体部で中ネジの頭をしっかり保持します。


本体部で大きなネジの頭をしっかり保持します。

潰れたネジ


先端部で錆びた小ネジの頭をしっかり保持します。

特殊ネジ

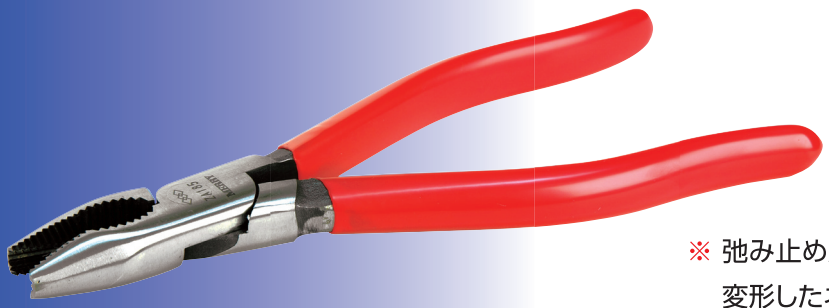

※ 弛み止め用接着剤が塗られたネジ、頭部が完全に変形したネジ、焼きが入った硬度の高いネジ等については使用できない場合があります。

頭部に22°の角度をつけてあります。

〈スベらない特殊ギザ構造〉

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	適応ネジサイズ
ZA185	185	195	21.0	13.0	31.0	280	先端部M2～M6(ネジ頭径10㎜以下) 本体部M5～M8(ネジ頭径14㎜以下)

ZA7050

ネジラーペンチ

成形カバー

ZA185(ネジラー)と7050-14(ダイスペンチ)の機能を合体させた画期的なペンチです。
先端でつぶれたネジや錆ついたネジをがっちり掴む事が出来ます。(M14まで)
袴部で三分(W3/8)の寸切のネジ山修正が出来ます。
もちろん鉄線・銅線の切断もOKです。





(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
ZA7050	200	218	26.5	14.5	32.0	375	3.2	4.0

特殊ペンチ・プライヤ

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



7050 ネジ山の修正が簡単にできます。

ダイスペンチ PAT.

成形カバー

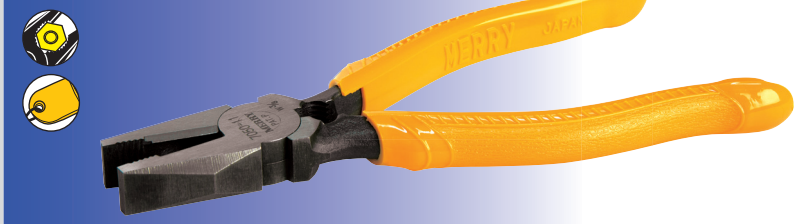

★ 切断時のバリの修正
★ 取付工事の時のツブレ等の修正
★ サビ・塗料等の除去

ネジ山が損なわれてナットがかからない戻らない寸切り・ボルト等に。

（寸切・ボルト等が固定されていない場合はナットをかけない箇所をペンチ・プライヤ等で保持してください。）

従来のペンチにネジ山修正機能が付いていて大変便利です。

● 7050-11は成形カバーに通し穴はありません。 (mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	修正可能ネジ
7050-11	175	190	24.0	14.0	31.0	295	W3/8
7050-14	200	217	26.0	15.0	32.5	400	W3/8

Y75

強力ヤットコ

先端部ギザ付

先端形状 3.2 6.0

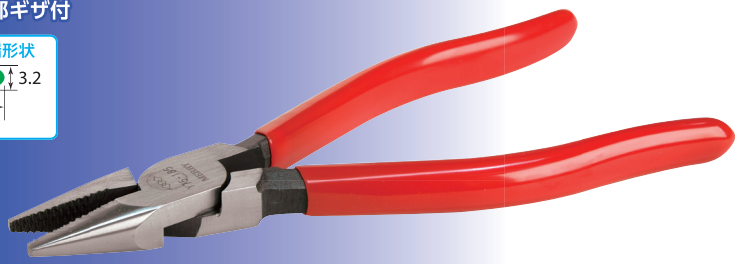

つかむ・ねじる・曲げる・引っ張り作業に。



(mm)

品　番	呼び寸法	a	b	c	質量(g)
Y75-185	185	20.0	12.5	32.0	260
Y75-225	225	24.0	14.5	35.0	370

105F

フラットペンチ

ソフトカバー・バネ・先端部ギザ付

先端形状 150 2.0 5.0

先端形状 175 3.0 6.5

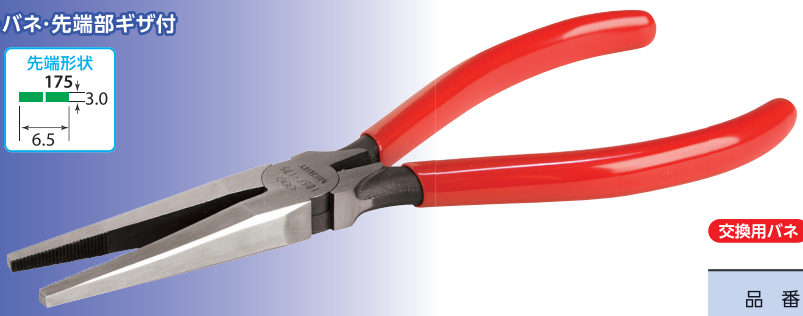

先端つかみ部は薄く平たくなっています。

交換用バネ 105F-150/MBN-06（10ケ入）
105F-175 専用バネ（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
105F-150	150	162	17.0	10.0	50.0	140
105F-175	175	189	19.5	11.5	59.0	190

特殊ペンチ・プライヤ

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



109S

半丸ペンチ

ソフトカバー・バネ・
先端部ギザ付

先端形状
2.5
3.5

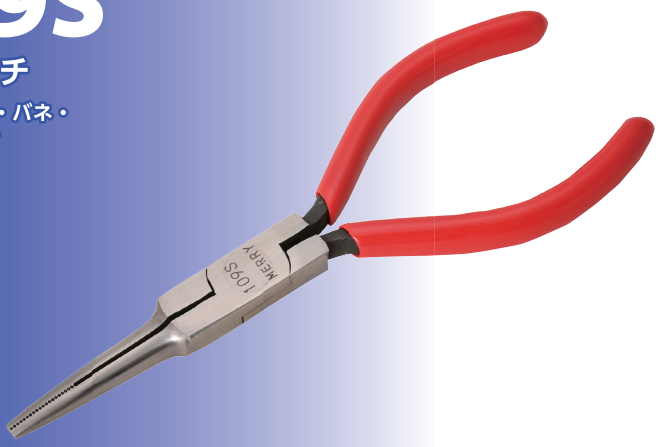

先端が半丸になっているため、
部品等をしっかりとつかめます。

交換用バネ 109S-125 専用バネ（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
109S	125	143	12.0	7.0	47.0	75

109L

半丸ペンチ

ソフトカバー・バネ
先端部ギザ付

先端形状
2.5
3.5

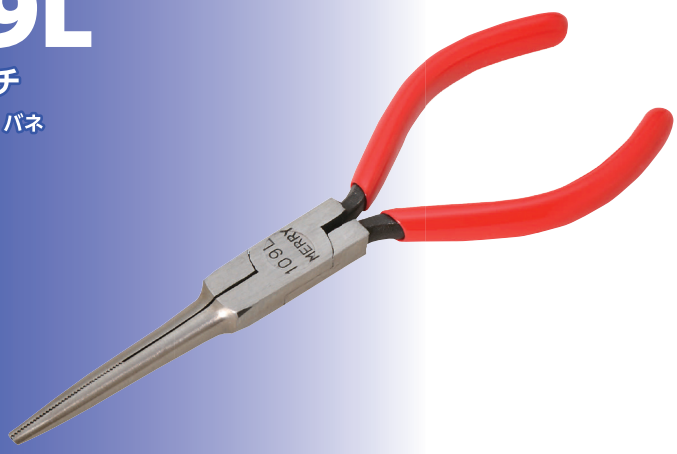

109 S に比べ先端が長くなっている
ため、奥深い箇所の作業に適します。

交換用バネ 109L-150 専用バネ（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
109L	150	153	12.5	7.5	57.5	80

109C

先曲り半丸ペンチ

ソフトカバー・バネ
先端部ギザ付

先端形状
2.5
3.5

109 L の先端を30°曲げてあります。



交換用バネ 109C-150 専用バネ（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
109C	150	153	12.0	7.5	57.0	90

特殊ペンチ・プライヤ

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



RD310

リードペンチ

ソフトカバー・
バネ・先端部ギザ付

先端形状

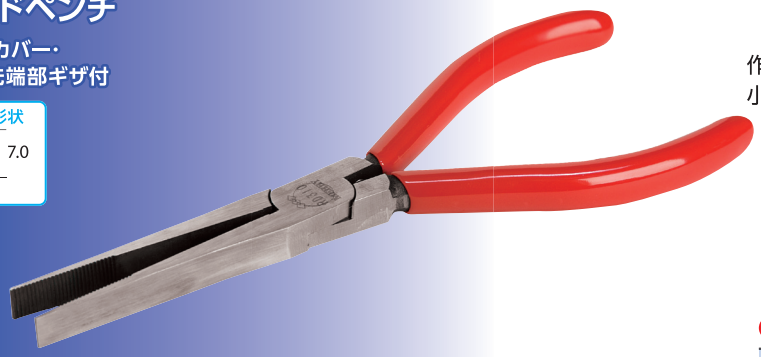

先端部が幅広くなっているので鉄線・銅線・薄鉄板等を安定してつかめます。

作業により先端幅の大（ＲＤ310）、中（ＲＤ320）、小（ＲＤ330）のうち適切なものを選んでください。



別作でギザなしもできます。

交換用バネ MBN-01（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量(g)
RD310	160	163	13.0	8.0	56.5	115

RD320

リードペンチ

ソフトカバー・
バネ・先端部ギザなし

先端形状



先端幅：3.5㎜

交換用バネ MBN-01（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量(g)
RD320	150	155	12.5	7.5	49.0	110

RD330

リードペンチ

ソフトカバー・
バネ・先端部ギザなし

先端形状

先端幅：2.0㎜

交換用バネ MBN-01（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量(g)
RD330	150	155	12.5	8.0	48.5	110

特殊ペンチ・プライヤ

警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



2500

ダックビルプライヤ

ソフトカバー・先端部ギザ付

先端形状



強靭・軽量。先端はギザクロス目で、
軽い力で強くつかめます。



(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
2500	200	200	15.5	11.5	38.0	205

2500R

先丸ダックビルプライヤ

ソフトカバー・先端部ギザ付

先端形状

2500の先端を丸く加工してあります。



(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
2500R	200	199	15.5	11.5	39.0	200

2500T

ネイルプライヤ

ソフトカバー

タイヤの釘抜き専用工具です。
特に大型車タイヤの釘抜きに適します。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
2500T	200	198	15.5	11.0	38.0	200

MERRY

ニッパ

ニッパ

通し穴　落下防止用紐取付け穴
●150mmの製品にはついていません。

警告　◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃形	厚刃	薄刃	鋭刃
	刃先が丈夫で太線切りに適します	細線切りに適します	片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）



205 JIS

強力ニッパ

ソフトカバー・
バネなし

厚刃

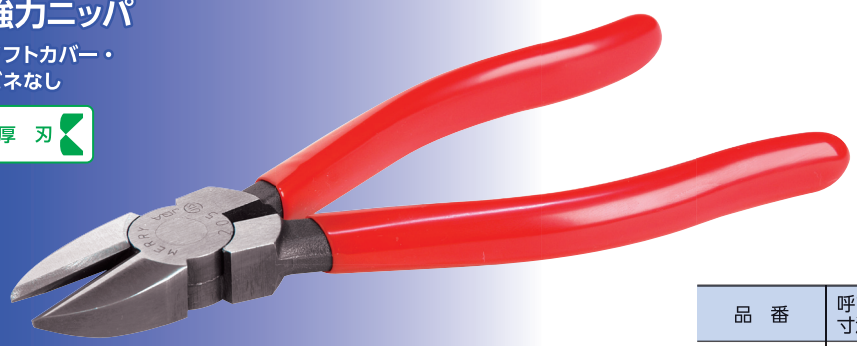

強力ニッパのスタンダードタイプ。
切断力・耐久性に優れています。

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
JIS 205-150	150	162	22.0	12.5	22.5	210	2.0	2.6
JIS 205-175	175	186	24.5	13.0	26.5	275	2.0	3.0
205-200	200	215	26.5	14.0	30.0	360	2.6	3.5

205H JIS

強力ニッパ

成形カバー・
バネなし

厚刃

205の柄部に成形カバーを被覆したタイプです。
握り部に被覆した成形カバーは適切なすべり止めを施してあり、大変使いやすくなっています。

●150mmのみタイコ部のセンターに穴があいています。
●150mmの製品には落下防止用取付け穴はついていません。

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
JIS 205H-150	150	168	22.0	12.5	22.5	225	2.0	2.6
JIS 205H-175	175	193	24.5	13.0	26.5	285	2.0	3.0
205H-200	200	221	26.5	14.0	30.0	360	2.6	3.5

206S

鋭刃付強力ニッパ

ソフトカバー・
バネ付

鋭刃

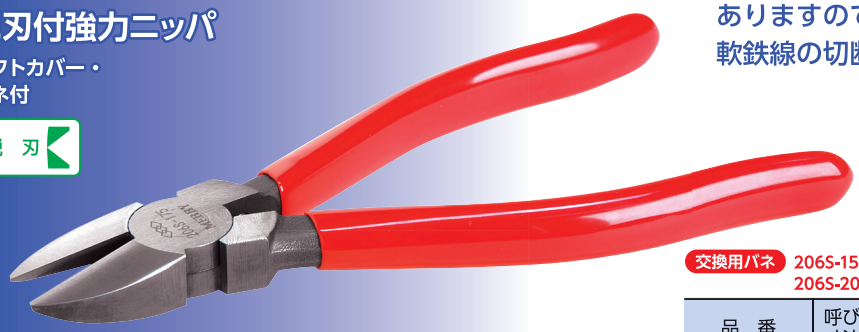

切断面がほぼ真っすぐに切れます。
205の鋭刃タイプです。刃部は鋭く研磨してありますので銅線の切断に適しますが、軟鉄線の切断もできます。

本品の切断面

普通ニッパの切断面

交換用バネ　206S-150/MBN-07（10ケ入）206S-175/MBN-03（10ケ入）
206S-200/MBN-03（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
206S-150	150	162	22.5	12.5	22.0	205	2.0	2.6
206S-175	175	187	24.5	13.0	26.5	270	2.0	3.0
206S-200	200	215	26.0	14.0	29.0	350	2.6	3.5

ニッパ

⚠ 警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃形	厚刃	薄刃	鋭刃
	刃先が丈夫で太線切りに適します	細線切りに適します	片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）



99W
VA線用ニッパ
成形カバー・
バネ付

鋭刃

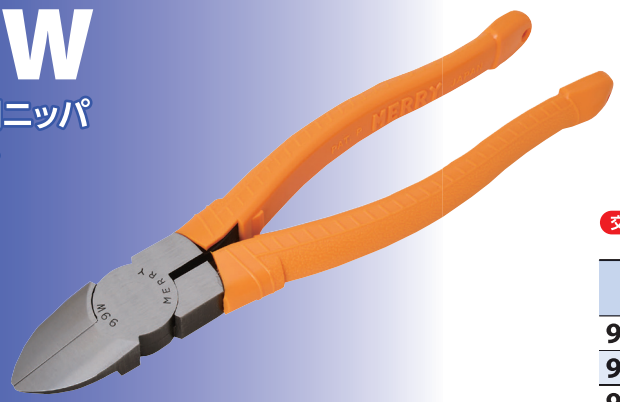

VVF（VA線）の切断に
刃先は特に薄く鋭いので切れ味抜群です。

交換用バネ 99W-150/MBN-07（10ケ入） 99W-175/MBN-03（10ケ入）
99W-200/MBN-03（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
99W-150	150	167	22.0	12.5	21.5	220	VA線2.0×3芯
99W-175	175	193	24.0	12.5	25.0	275	VA線2.0×3芯
99W-200	200	223	26.5	14.0	29.0	355	VA線2.6×3芯

（注意） 鋼線等硬いものは切断できません。

208
VA線ニッパ
ソフトカバー・
バネ付

鋭刃

VA線・銅線さらに鉄線・軟鉄線の切断もできます。

刃形が鋭刃ですので、片方の切り口がほぼ真っすぐになります。
※ 鉄線を切断する場合は、刃の中心部より根元で切断してください。

偏芯テコ原理により、通常のニッパよりはるかに切断能力が優れています。



208-7はVA線の2.0×3芯線も切断できます。
208-8はVA線の2.6×3芯線も切断できます。



交換用バネ 208-7 専用バネ（5ケ入）
208-8 専用バネ（5ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
208-7	175	175	20.5	12.0	20.5	205	2.0	2.6
208-8	200	198	22.5	12.0	23.5	255	2.0	3.0

207
強力圧着ニッパ
成形カバー・
バネなし

厚刃

1.強力ニッパでは当社初の225㎜サイズです。
2.当社従来品（205-200）より切断能力がアップ。
3.滑り止めグリップ（成形カバー）付き。
4.落下防止用ひも取付穴付き。
5.偏心テコ原理採用で軽い切れ味。
6.端子1.25～3.5sqを簡易圧着。

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
207	225	230	26.0	12.2	27.0	345	3.0	4.0

207S 電工関係に最適 !!
強力圧着鋭刃ニッパ
成形カバー・
バネなし

鋭刃

1.業界初の225㎜サイズでフラッシュカット可能タイプです。
2.当社従来品（206S-200）より切断能力がアップ。
3.滑り止めグリップ（成形カバー）付き。
4.落下防止用ひも取付穴付き。
5.偏心テコ原理採用で軽い切れ味。
6.端子1.25～3.5sqを簡易圧着。
7.VA線がラクラク切断。

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
207S	225	230	26.0	12.2	27.0	345	3.0	4.0

ニッパ

落下防止用紐取付け穴
●150mmの製品にはついていません。

警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃形	厚刃	薄刃	鋭刃
	刃先が丈夫で太線切りに適します	細線切りに適します	片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）



XN200 重厚感のあるニッパです。

銅線、軟鉄線も楽に切断できます。

電工ニッパ

エラストマーカバー・バネなし

■ 最高級特殊鋼を使用し、刃部は精巧な刃付けと高周波焼入れにより切断力・耐久性に優れています。
■ 握り部は独特な形状のエラストマーカバーを使用。フィット感に優れています。



A寸法が通常のニッパより短いため切断能力に優れています。

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
XN200	200	210	26.5	13.5	28.0	360	2.6	3.5

550

斜ニッパ(二枚式)

ソフトカバー

薄刃

平行コードの線割り作業に最適

電気工事・通信工事の銅線切断に。
VA線は、φ1.6㎜×3芯まで切断できます。

刃面角度は35°です。(150㎜)
刃面角度は40°です。(175㎜)

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
550-150	150	155	15.0	15.0	25.0	130	1.6	2.0
550-175	175	185	18.0	18.5	28.0	192	2.0	3.0

550S

ソフトカバー・バネ付

550SH

成形カバー・バネ付

斜ニッパ(二枚式)

薄刃

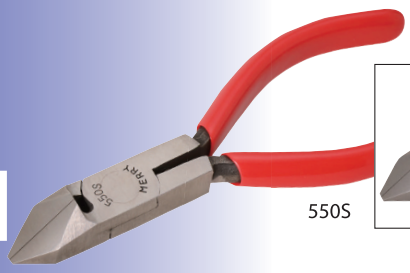

550S



550SH

股部にバネを挿入してあるため、大変使いやすい斜ニッパです。



(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
550S	125	134	14.0	15.0	21.5	115	0.9	1.2
550SH	125	134	14.0	15.0	21.5	115	0.9	1.2

305

ワイヤニッパ

ソフトカバー・バネ付

厚刃

カシメ部を刃部に近づけてあり、偏芯テコ原理により切れ味抜群です。

交換用バネ 305-7 専用バネ(5ケ入)
305-8 専用バネ(5ケ入)

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
305-7	175	174	24.0	12.5	20.0	225	2.6	3.5
305-8	200	198	26.5	12.5	23.0	275	3.2	4.0

ニッパ

◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。
警告

刃形	厚刃	刃先が丈夫で太線切りに適します	薄刃	細線切りに適します	鋭刃	片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）



450
スタンダードニッパ
ソフトカバー

薄刃

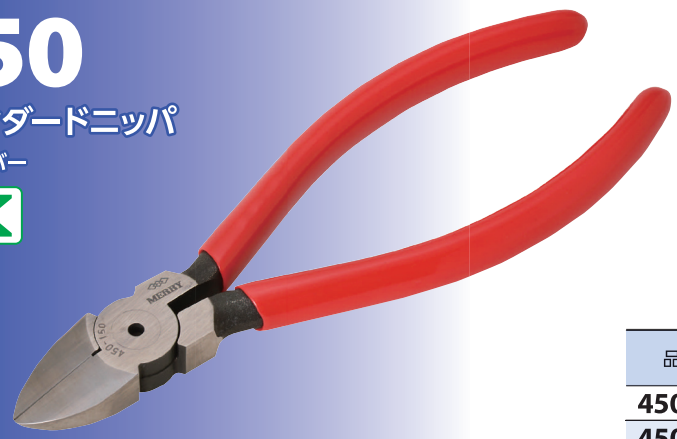

弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
450-125	125	122	12.5	8.0	14.0	85	0.8	1.2
450-150	150	155	17.0	10.0	20.5	150	1.5	2.6

55S
エレクトニッパ
ソフトカバー・バネ付

薄刃

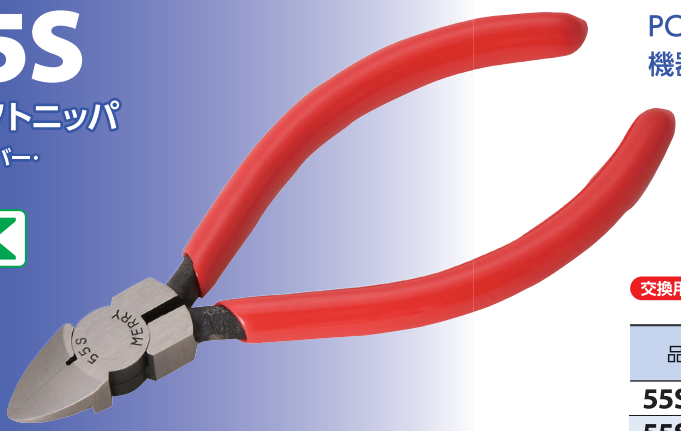

PCボードのリード線の連続切断、その他電子機器の精密切断に最もよく利用されています。

交換用バネ 55S-120/MBN-01A（10ケ入）
55S-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
55S-120	120	122	13.0	8.5	14.5	85	0.8	1.2
55S-150	150	155	17.5	10.5	21.0	150	1.5	2.6

450P
穴付スタンダードニッパ
ソフトカバー・脱皮穴付

薄刃

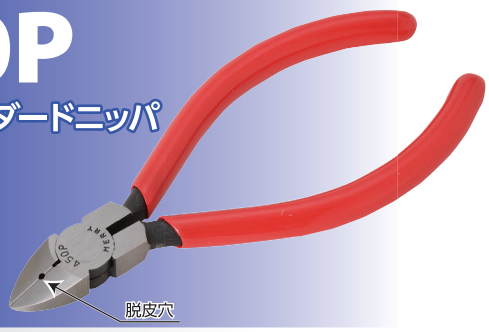

450の刃部に電線の脱皮穴を付けたタイプです。

450P-125 脱皮穴 φ1.2
450P-150 脱皮穴 φ1.7

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
450P-125	125	122	13.0	8.0	14.0	85	0.8	1.2
450P-150	150	155	17.5	10.5	20.0	150	1.5	2.6

33S
皮ムキニッパ
ソフトカバー・バネ
脱皮穴 2ケ所付

薄刃
平刃

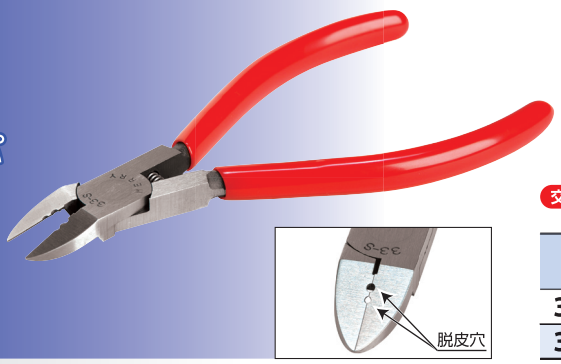

電線の脱皮が簡単に行えます。

脱皮穴 φ1.3 と φ1.7

交換用バネ 33S-125/MBN-01（10ケ入）
33S-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
33S-125	125	131	14.5	8.0	18.5	90	0.8	1.2
33S-150	150	158	16.0	8.5	21.5	125	1.5	2.6

ニッパ

◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。
警告

刃形	厚刃	薄刃	鋭刃
	刃先が丈夫で太線切りに適します	細線切りに適します	片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）



55SPM

飛散防止具付エレクトニッパ PAT.

ソフトカバー・
バネ付

薄刃

飛散防止方式により、確実に切りカスを保持し、切断片が飛び散らないので切りカスによるトラブルが防止できます。



交換用バネ 55SPM-120/MBN-01（10ケ入）
55SPM-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
55SPM-120	120	122	13.0	8.0	14.5	90	0.8	1.2
55SPM-150	150	155	17.0	10.5	20.5	155	1.5	2.6

57S

メカトロニッパ

ソフトカバー・バネ
バネ落下防止ピン付

薄刃

電子部品のリード線の切断作業に。

交換用バネ MBN-01（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
57S	125	129	13.0	8.5	14.0	90	0.8	1.2

77S

ミニニッパ

ソフトカバー・
バネ付

薄刃

PCボードのリード線の連続切断、
その他電子機器の精密切断に。

交換用バネ MBN-01（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
77S	125	129	12.5	8.5	14.0	85	0.8	1.2

ニッパ

◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。
警告

刃形	厚刃	刃先が丈夫で太線切りに適します	薄刃	細線切りに適します	鋭刃	片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）



405-7
405-8

エンドカッティングニッパ

ソフトカバー・
バネ付

厚刃

刃部に特殊熱処理を施してあるため、耐摩耗性に富んでいます。
頭部は特に丈夫にできています。

交換用バネ　405-7 専用バネ（5 ケ入）
405-8 専用バネ（5 ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
405-7	175	174	30.5	24.5	7.5	270	2.0	3.0
405-8	200	198	36.5	30.5	7.5	320	2.4	3.2

405-7A
405-8A

エンドカッティングニッパ〈スモールヘッド〉

ソフトカバー・
バネ付

厚刃

405-7, 8の頭部を小さくして、軽く使いやすくしてあります。

交換用バネ　405-7A 専用バネ（5 ケ入）
405-8A 専用バネ（5 ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
405-7A	175	174	31.0	19.5	7.5	260	2.0	3.0
405-8A	200	198	30.5	20.0	7.0	305	2.4	3.2

405-7B
405-8B

エンドカッティングニッパ〈スモールヘッド〉

ソフトカバー・
バネ付

薄刃

銅線・軟鉄線・樹脂等に

405-7A, 8Aの薄刃タイプです。薄刃にしてあるため、切り口がほぼ真っすぐになります。

交換用バネ　405-7B 専用バネ（5 ケ入）
405-8B 専用バネ（5 ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
405-7B	175	174	30.5	20.0	7.5	255	2.0	3.0
405-8B	200	198	31.0	20.5	7.0	315	2.4	3.2

ニッパ

刃 形 | 厚 刃 | 刃先が丈夫で太線切りに適します

刃 形 | 円状刃 | 標準刃

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

WA1000

コンパウンド（倍力）ニッパ

ソフトカバー・
バネ付

厚 刃

鉄線・銅線・一般切断用に

倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。



交換用バネ WA1000 専用バネ（5 ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
WA1000	160	157	19.0	11.0	17.0	190	2.0	2.6

WA1000F

コンパウンド（倍力）プラニッパ

ソフトカバー・
バネ付

円状刃

**倍力機構方式のため、
従来品の1/3の力で切断できます。**

刃は樹脂用のため薄刃となっております。



交換用バネ WA1000F 専用バネ（5 ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 樹 脂
WA1000F	160	156	19.0	11.0	16.0	185	5.0

205T

強力ニッパ
（蓄光グリップ）

ソフトカバー

厚 刃

蓄光グリップは太陽光や蛍光灯等から光を吸収・蓄積します。その蓄積したエネルギーを放出し、明るく光りますので暗い場所での作業に最適です。



(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ） 鉄線	銅線
205T-150	150	162	22.0	12.5	22.5	210	2.0	2.6
205T-175	175	186	24.5	13.0	26.5	275	2.0	3.0
205T-200	200	215	26.5	14.0	30.0	360	2.6	3.5

MERRY

硬線切断用ニッパ

硬線切断用ニッパ

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃形	厚刃	薄刃	鋭刃
	刃先が丈夫で太線切りに適します	細線切りに適します	片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）



CT55
超硬ミゼットニッパ
ソフトカバー・
バネ・超硬チップ付

薄刃
平刃

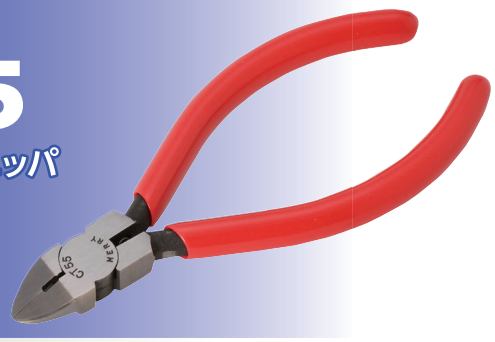

小型軽量でφ0.5㎜までの細い
ピアノ線の切断に最適です。

両サイズとも切断能力は同じですが
150㎜の方が楽に切断できます。

交換用バネ CT55-120/MBN-01（10ケ入）
CT55-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）ピアノ線
CT55-120	120	121	12.0	8.0	8.0	90	0.5
CT55-150	150	155	17.0	10.0	16.0	150	0.5

CT305
超硬ワイヤニッパ
ソフトカバー・
バネ・超硬チップ付

厚刃

ピアノ線等、硬線の切断に。
偏芯テコ原理により切断力が優れています。

交換用バネ CT305-7 専用バネ（5ケ入）
CT305-8 専用バネ（5ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）ピアノ線
CT305-7	175	175	24.0	12.0	16.0	220	1.0
CT305-8	200	192	26.0	12.0	16.0	265	1.2

P56
鋼線ニッパ
ソフトカバー・
バネ付

薄刃

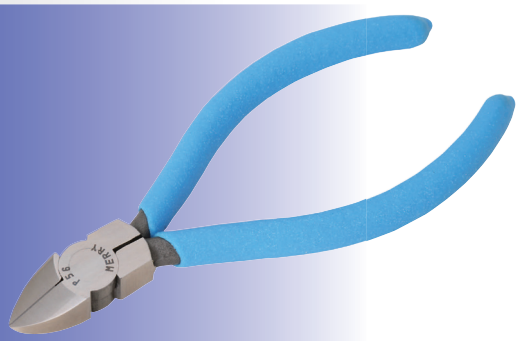

φ0.5㎜までのピアノ線の切断に！
刃先の耐久力は抜群です。

交換用バネ MBN-01（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）ピアノ線
P56	120	121	12.0	8.5	12.0	85	0.5

203
強力鋼線ニッパ
成形カバー・
バネ付

厚刃

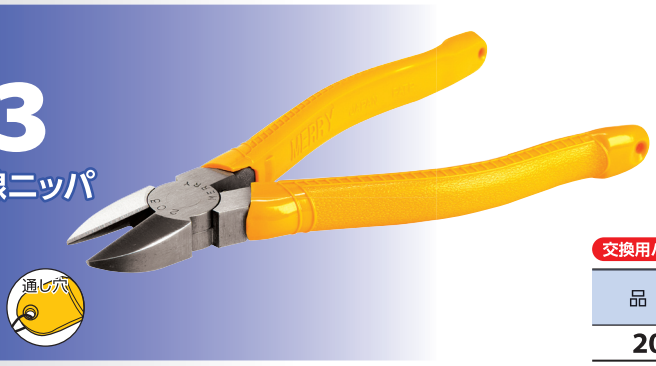

溶接ワイヤの切断に！
刃先は特殊な熱処理を施し、
硬度を高めています。

交換用バネ MBN-03（10ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）鋼線（溶接ワイヤ）
203	175	191	24.0	12.5	24.0	290	1.6

WA1000Z
超硬倍力ニッパ
ソフトカバー・
バネ・超硬チップ付

厚刃

刃は鋼線用のため超硬チップが、貼り付けてあります。
倍力機構でラクラク切断



交換用バネ WA1000Z 専用バネ（5ケ入）

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）ピアノ線
WA1000Z	160	155	19.0	11.0	16.0	190	1.0

MERRY

樹脂切断用ニッパ

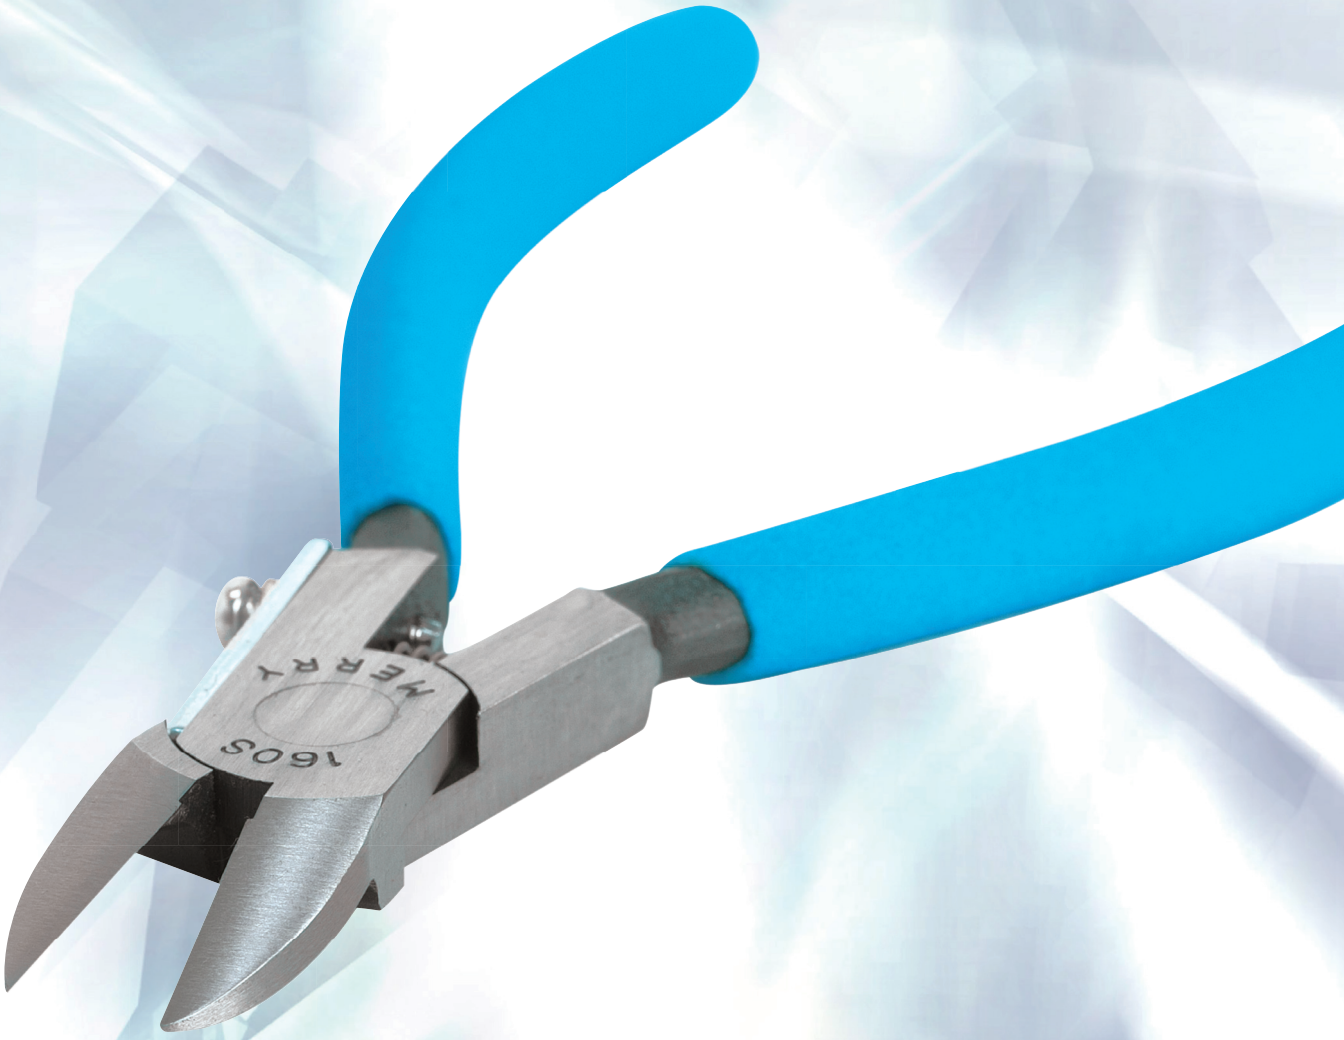

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06〜0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます



160S

ハイプラニッパ PAT.

ソフトカバー・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ・
バネ落下防止ストッパ付

円状刃

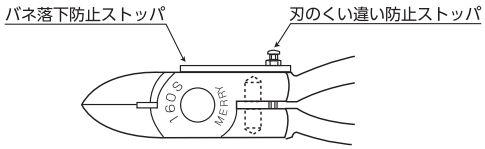

交換用バネ　160S-125/MBN-01（10ケ入）
160S-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
160S-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	3.0
160S-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	5.0

160SF

ハイプラニッパ（平刃）PAT.

ソフトカバー・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ・
バネ落下防止ストッパ付

平　刃

製品に刃面全体がピッタリつきます。

交換用バネ　160SF-125/MBN-01（10ケ入）
160SF-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
160SF-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	3.0
160SF-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	5.0

160SA

ハイプラニッパ（山形刃）PAT.

ソフトカバー・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ・
バネ落下防止ストッパ付

山形刃

やや製品に、くい込むように切れます。

交換用バネ　160SA-125/MBN-01（10ケ入）
160SA-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
160SA-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	3.0
160SA-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	5.0

160FW

極薄刃ハイプラニッパ PAT.

ソフトカバー・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ・
バネ落下防止ストッパ付

円状刃

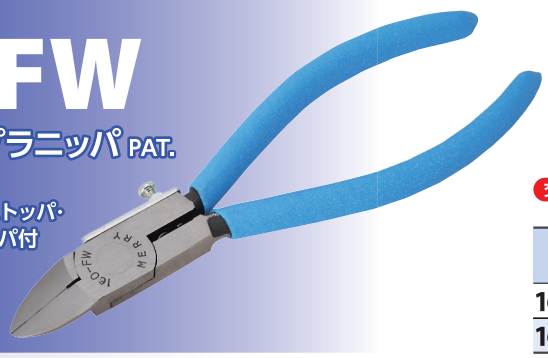

刃部を特に薄く、鋭く研磨してあります。



交換用バネ　160FW-125/MBN-01（10ケ入）
160FW-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
160FW-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	2.0
160FW-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	4.0

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます



160SG

ガタ修正具付ハイプラニッパ PAT.

ソフトカバー･バネ･
刃のくい違い防止ストッパ･
バネ落下防止ストッパ付

円状刃

ガタ修正機能が付いています。



使用中ガタが発生した場合、小ネジを右に少し回すとガタがなくなります。

交換用バネ　160SG-125/MBN-01（10ケ入）
160SG-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
160SG-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	3.0
160SG-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	5.0

160GT

ハイプラニッパ（板バネ式）

成形カバー･板バネ･
刃のくい違い防止ストッパ付

円状刃

股バネが板バネになりましたので、
落下の心配がありません。

成形カバー製ですので手に
なじみやすくなっています。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
160GT	150	165	16.0	8.0	17.0	115	5.0

CT160F

超硬ハイプラニッパ

ソフトカバー･バネ･
刃のくい違い防止ストッパ･
バネ落下防止ストッパ・
超硬チップ付

平　刃

超硬刃ですので、耐久性に優れています。

★ ガラス繊維入り樹脂・カーボン樹脂・
アクリル樹脂等の硬質樹脂の切断に。

交換用バネ　CT160F-125/MBN-01（10ケ入）
CT160F-150/MBN-02（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
CT160F-125	125	131	14.0	7.0	14.0	90	3.0
CT160F-150	150	159	16.0	8.0	15.0	130	5.0

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます



大径の樹脂切断に適します。

99
強力プラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

円状刃

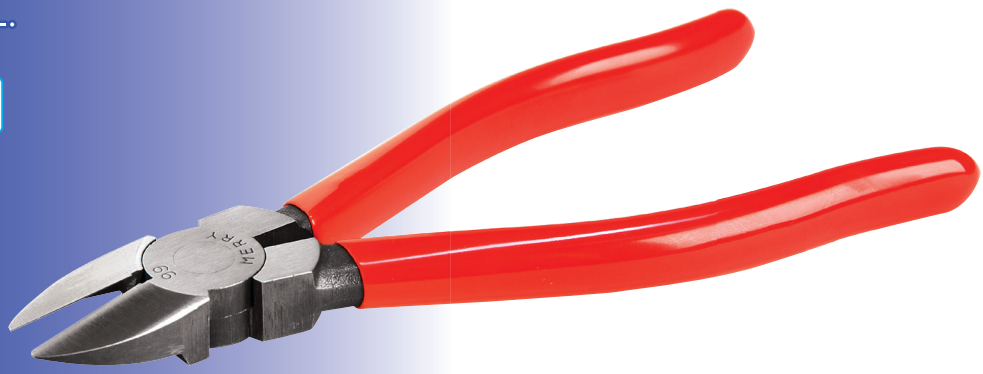

交換用バネ　99-150/MBN-07（10ケ入）99-175/MBN-03（10ケ入）
99-200/MBN-03（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
99-150	150	162	22.0	12.5	18.0	200	8.0
99-175	175	188	24.0	12.5	23.0	260	9.0
99-200	200	216	26.0	13.5	27.0	340	10.0

99S
強力プラニッパ
ソフトカバー・バネ
刃のくい違い防止ストッパ付

円状刃

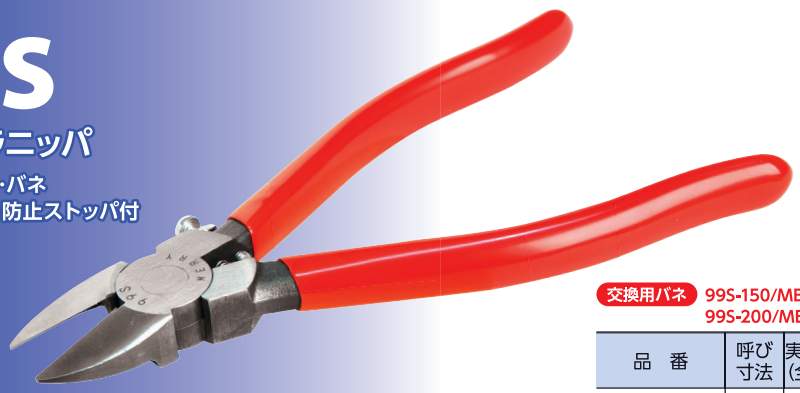

交換用バネ　99S-150/MBN-07（10ケ入）99S-175/MBN-03（10ケ入）
99S-200/MBN-03（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
99S-150	150	162	22.0	12.5	18.0	210	8.0
99S-175	175	188	24.0	12.5	23.0	265	9.0
99S-200	200	216	26.0	13.5	27.0	340	10.0

99SF
強力プラニッパ（平刃）
ソフトカバー・バネ
刃のくい違い防止ストッパ付

平　刃

交換用バネ　99SF-150/MBN-07（10ケ入）99SF-175/MBN-03（10ケ入）
99SF-200/MBN-03（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
99SF-150	150	162	22.0	12.5	20.0	210	8.0
99SF-175	175	188	24.0	12.5	24.0	265	9.0
99SF-200	200	216	25.5	13.5	28.0	345	10.0

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます



66S
プラスチックニッパ（円状刃）
ソフトカバー・
バネ付

円状刃

最も標準的なプラスチックニッパです。

交換用バネ MBN-02（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
66S	150	155	17.0	10.0	18.0	150	5.0

66SF
プラスチックニッパ（平刃）
ソフトカバー・
バネ付

平　刃

最も標準的なプラスチックニッパです。

交換用バネ MBN-02（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
66SF	150	155	17.0	10.0	18.0	150	5.0

66SA
プラスチックニッパ（山形刃）
ソフトカバー・
バネ付

山形刃

最も標準的なプラスチックニッパです。

交換用バネ MBN-02（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
66SA	150	155	17.0	10.0	18.0	145	5.0

68S
先細プラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

円状刃

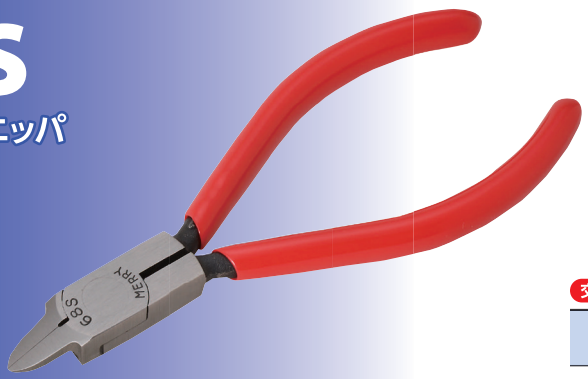

先端を特に細く加工してあるため、
狭い箇所の切断に適します。



交換用バネ MBN-01A（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
68S	125	128	12.5	8.0	12.0	90	2.0

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます



170S
水平プラニッパ
ソフトカバー・
バネ・バネ落下防止ピン付

平　刃

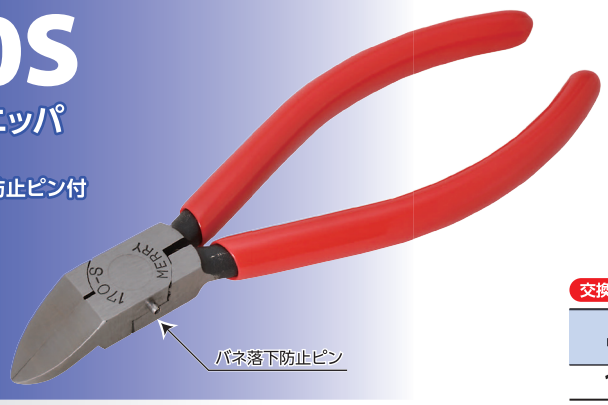

刃面の傾斜角を大きく（40°）、刃長も長くしてありますのでプラスチックゲートのバリを残さず切断面がキレイに仕上がります。



交換用バネ　MBN-05（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
170S	150	157	15.0	10.0	22.0	145	5.0

170PL
スムースプラニッパ
エラストマーカバー・
バネ・刃のくい違い防止ストッパ付

平　刃

従来のプラスチックニッパと比べて、刃部が特に薄くシャープな切れ味！！
有効刃長が24㎜あり、刃先が細くなっています。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
170PL	150	165	16.0	9.0	24.0	115	5.0

140S
フラットプラニッパ
ソフトカバー・
バネ・刃のくい違い防止ストッパ付

平　刃

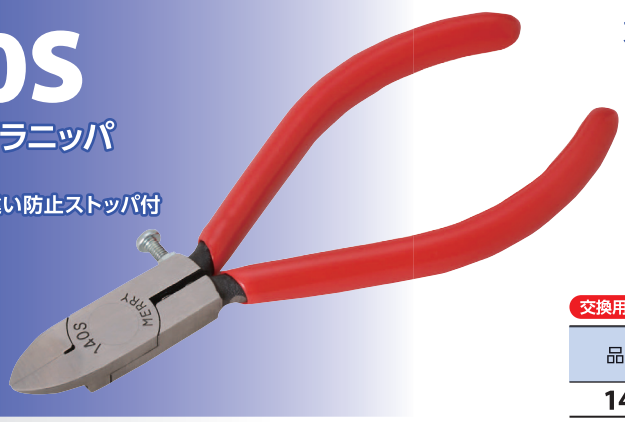

刃面は頭部の面と同一面になっています。



交換用バネ　MBN-01（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
140S	130	130	12.5	7.5	11.0	90	3.0

SPN130F
プラスチックニッパ（限定品）
エラストマーカバー・
バネ付

平　刃

交換用バネ　MBN-02（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 軟質樹脂
SPN130F	130	130	22.0	10.0	18.0	110	5.0

160S-150SP
カット精度をより重視する切断に。

精密刃ハイプラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

円状刃

交換用バネ　MBN-02（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
160S-150SP	150	159	16.0	8.0	17.0	107	5.0

MERRY

特殊樹脂用ニッパ

特殊樹脂用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



CX25R
凸アールカットニッパ
ソフトカバー・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ・
バネ落下防止ストッパ付

凹R面の切断作業に



交換用バネ MBN-02（10ケ入）　(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹 脂
CX25R	150	155	16.0	8.5	13.0	130	5.0

HW25R
凹アールカットニッパ
ソフトカバー・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ・
バネ落下防止ストッパ付

凸R面の切断作業に

交換用バネ MBN-02（10ケ入）　(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹 脂
HW25R	150	158	16.0	8.5	16.0	130	5.0

PG20
ピンゲートニッパ
ソフトカバー・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ付

ピンゲートの切断作業に
刃先は特に小さくしてあり、
狭い凹部のクイキリ切断に適します。



交換用バネ MBN-01A（10ケ入）　(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)	切断能力(φ) 樹 脂
PG20	125	125	90	1.0

2000EF
ロングエンドプラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

クイキリ型です。
奥深い箇所の樹脂切断に



交換用バネ 2000EF 専用バネ（5 ケ入）　(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	d	質量(g)	切断能力(φ) 樹 脂
2000EF	190	193	18.0	8.0	35.0	2.0~9.0	200	3.0

特殊樹脂用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06~0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



23EF
エンドプラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

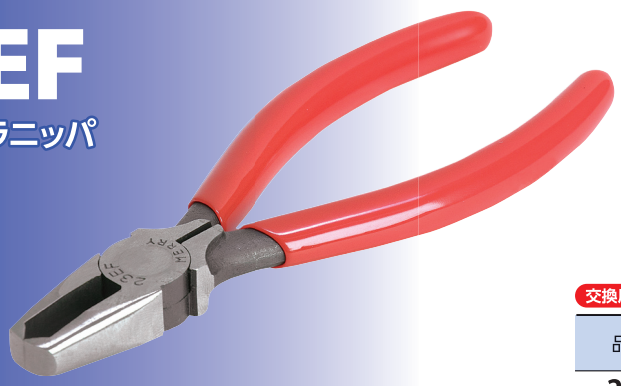

クイキリ型です。
奥深い箇所の樹脂切断に

交換用バネ 23EF/MBN-06(10ケ入)

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	d	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
23EF	130	131	17.0	7.0	20.0	6.0	120	3.0

24EF
ミニチュアエンドプラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

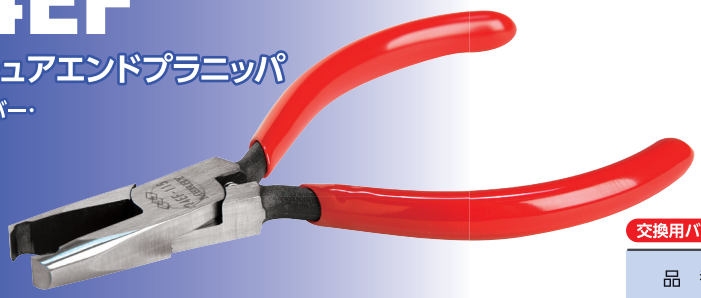

クイキリ型です。
奥深い箇所の樹脂切断に

交換用バネ 24EF/MBN-01A(10ケ入)

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	d	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
24EF	115	119	13.0	5.5	20.0	3.0	75	3.0

25EF
エンドプラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

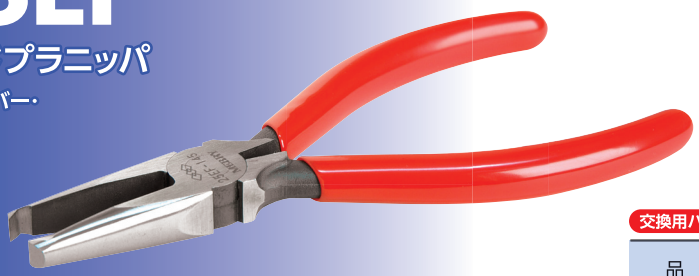

クイキリ型です。
奥深い箇所の樹脂切断に

交換用バネ 25EF/MBN-06(10ケ入)

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	d	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
25EF	145	144	17.0	5.5	31.0	4.0	125	3.0

26EF
エンドプラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

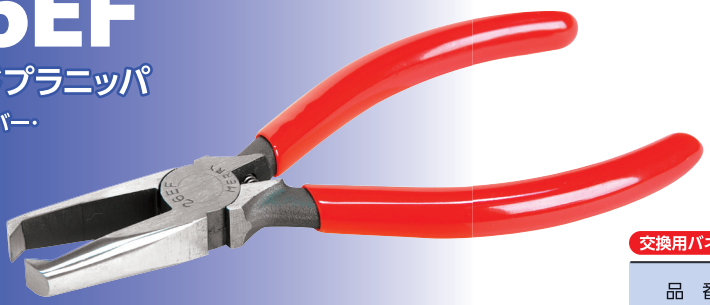

クイキリ型です。
奥深い箇所の樹脂切断に

交換用バネ 26EF/MBN-06(10ケ入)

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	d	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
26EF	140	140	17.0	7.0	27.0	7.0	130	3.0

特殊樹脂用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます



02SP

先刃プラニッパ

ソフトカバー・
バネ・バネ落下防止ピン付

円状刃

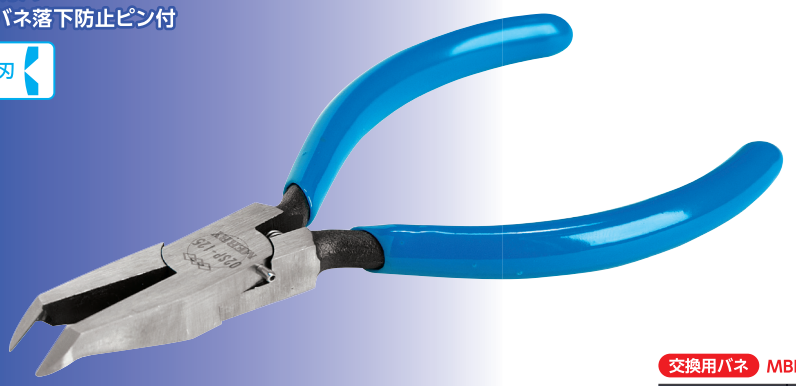

狭い箇所にある、細いゲートの切断に適しています。





交換用バネ　MBN-01（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
02SP	125	122	12.0	7.5	6.0	70	2.0

DK55
DK65

ダクトプラニッパ

ソフトカバー・
バネ付

樹脂専用刃
円状刃

ダクトの開口が簡単に行えます。
樹脂成形品の奥深い箇所のゲート切断も行えます。

深さ65mm以上のダクトの開口もできます。



① 最初にニッパの刃の届くところまで切断します
② 残りの部分を図のようにして切断します



★ 奥深い場所の切断もできます。



交換用バネ　DK55 専用バネ（5 ケ入）
DK65 専用バネ（5 ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
DK55	250	260	21.5	55.0	530	8.0
DK65	250	260	21.5	65.0	505	8.0

550SF

斜タイププラニッパ（二枚式）

ソフトカバー・
バネ・バネ落下防止ピン付

薄　刃
円状刃



刃部が斜めになっており、角度切断が容易に行えます。
又、刃裏部分が空洞になっているため成形品のランナーをまたいでゲート切断することができます。

交換用バネ　550SF-125 専用バネ（10ケ入）
550SF-150 専用バネ（10ケ入）

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量（g）	切断能力（φ）樹　脂
550SF-125	125	131	14.0	14.5	21.5	110	3.0
550SF-150	150	155	15.0	17.0	24.0	140	5.0

MERRY

樹脂専用ヒートニッパ

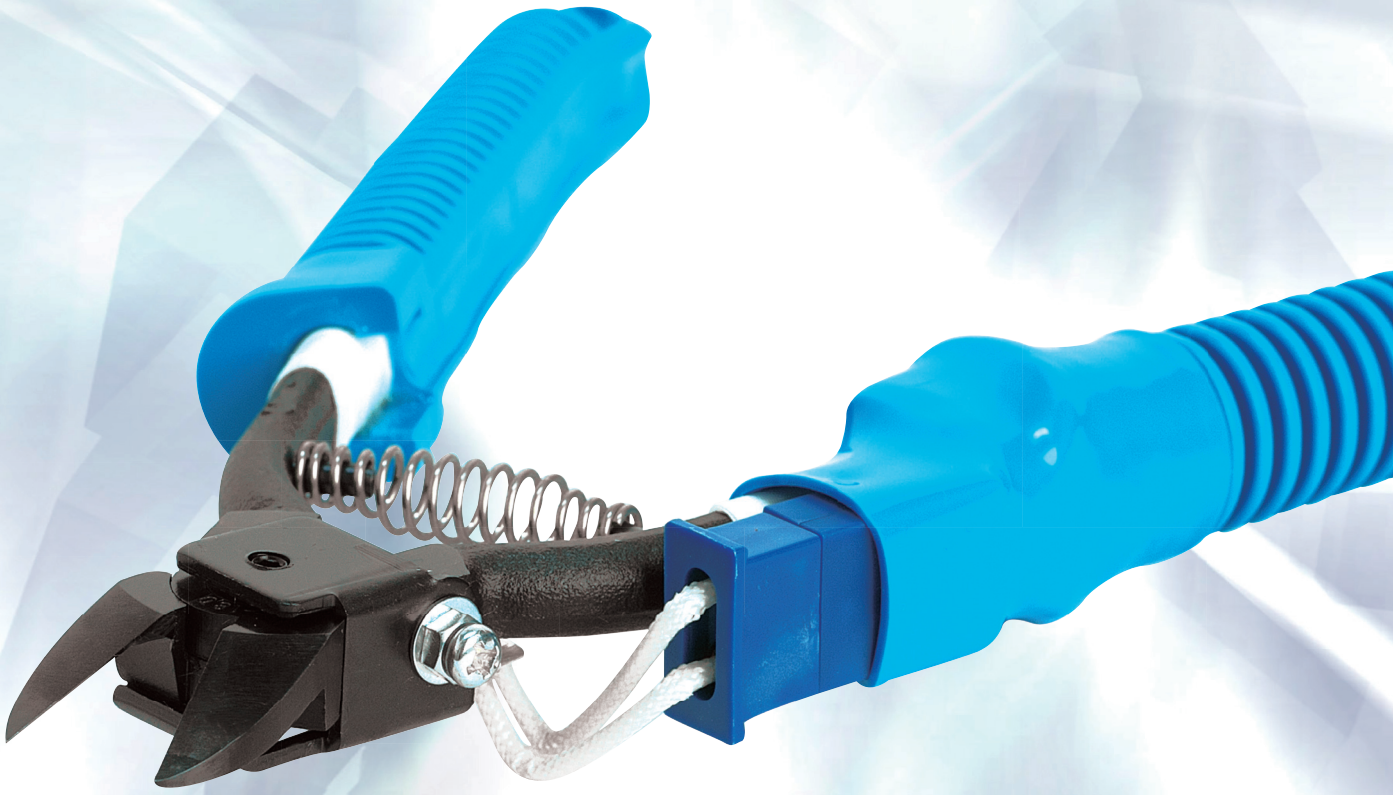

樹脂専用ヒートニッパ

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます

取り扱い上のご注意

感電注意

- ◆ 電源を入れたまま長時間、放置しておくと熱がこもり、火災の原因となる場合もあります。
- ◆ 刃先温度は150℃以上になり、指等が触れるとやけどする恐れがあります。
- ◆ 電圧は25Vと低圧ですが、水に濡れた状態で扱いますと感電事故の恐れがあります。

ヒートニッパはヒータで刃先を加熱して切断作業を行うため、割れやすい樹脂（アクリル ・ スチロール ・ガラス入り樹脂）を切断してもヒビが入ったり、割れたりしません。

※ 刃部最高温度は外気温20°Cの時です。
外気温により変動します。

別作品について

よりスムーズな切断、より綺麗な切断面にする為に、各ヒートニッパの薄刃仕様の別作品も承ります。
また、作業に合わせた刃形状の別作ヒートニッパも1丁より製作いたします。（下記商品は全て樹脂切断専用です。）
※デジタル表示トランスを使用したい場合は別作対応可能です。

- ● ヒートニッパ用トランスで25Vに変圧して使います。
- ● ヒータは簡単に取替えできます。

W19 (25V-19W)
W29 (25V-29W)

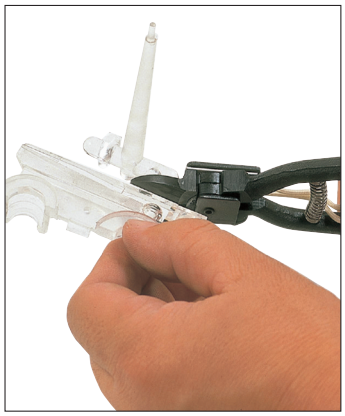

HT120

ヒートニッパ
バネ付

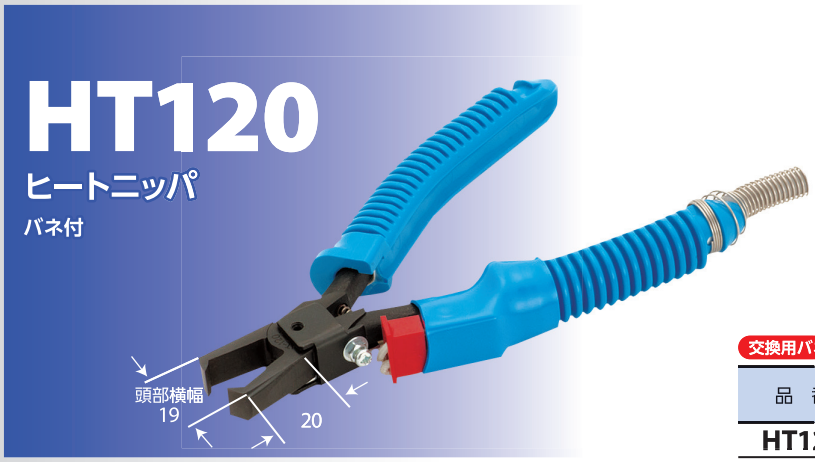

クイキリタイプで奥深い箇所の切断に。

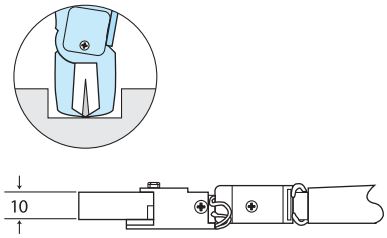

交換用バネ MBN-07（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	刃　部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適　用トランス	替ヒータNo.
HT120	150	325	140℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

HT130

ヒートニッパ
バネ付
平　刃

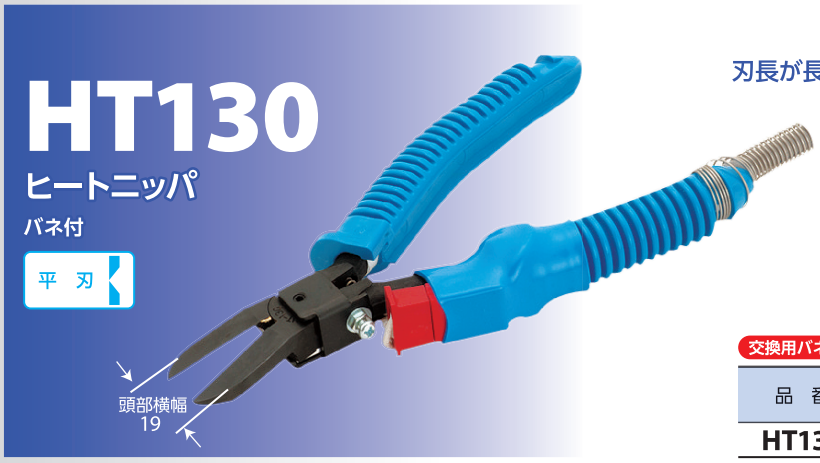

刃長が長いので薄くて幅の広いゲートの切断に適します。

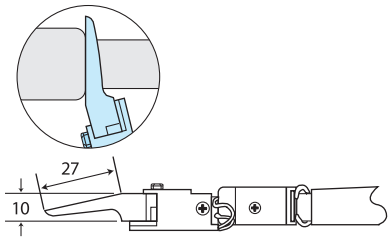

交換用バネ MBN-07（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	刃　部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適　用トランス	替ヒータNo.
HT130	165	325	140℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

HT140

ヒートニッパ
バネ付
平　刃

刃面が本体と平行になっています。

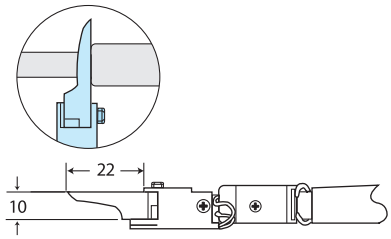

交換用バネ MBN-07（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	刃　部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適　用トランス	替ヒータNo.
HT140	160	320	150℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

樹脂専用ヒートニッパ

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます

取り扱い上のご注意

感電注意

- ◆電源を入れたまま長時間、放置しておくと熱がこもり、火災の原因となる場合もあります。
- ◆刃先温度は150℃以上になり、指等が触れるとやけどする恐れがあります。
- ◆電圧は25Vと低圧ですが、水に濡れた状態で扱いますと感電事故の恐れがあります。

HT160

ヒートニッパ

バネ付

円状刃

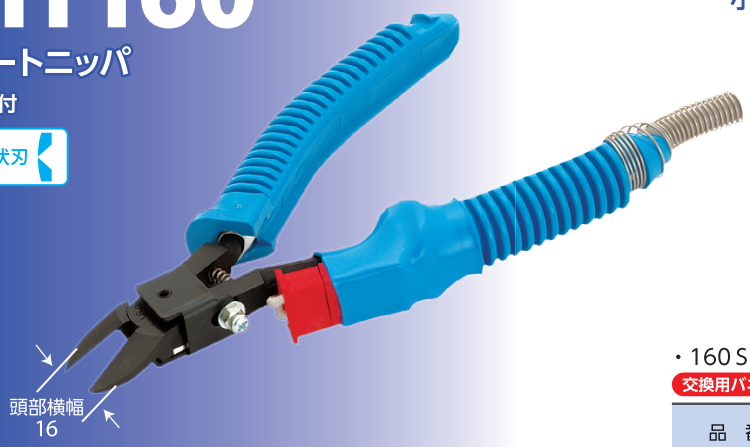

刃先が薄くなっているので狭い箇所や、小物等の切断に適します。





・160Sハイプラニッパをヒートニッパにしたものです。

交換用バネ　MBN-05（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	刃　部最高温度	切断能力(φ)硬質樹脂	適　用トランス	替ヒータNo.
HT160	150	305	160℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

HT170

ヒートニッパ

バネ付

平　刃

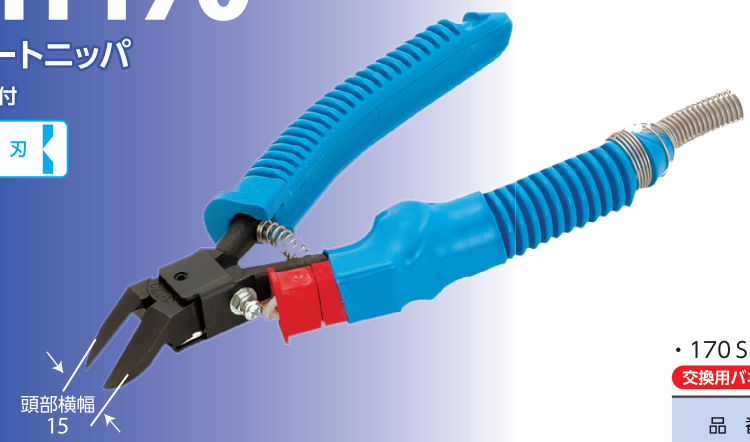

刃面の角度を大きく（40°）してあるのでゲートの水平切断等に適します。





・170S水平プラニッパをヒートニッパにしたものです。

交換用バネ　HT170 専用バネ　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	刃　部最高温度	切断能力(φ)硬質樹脂	適　用トランス	替ヒータNo.
HT170	150	325	140℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

HT180

ヒートニッパ

小径樹脂用・バネ付

円状刃

頭部は標準サイズのプラスチックニッパです。





交換用バネ　MBN-08（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	刃　部最高温度	切断能力(φ)硬質樹脂	適　用トランス	替ヒータNo.
HT180	190	345	170℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

樹脂専用ヒートニッパ

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます

取り扱い上のご注意

感電注意

- 電源を入れたまま長時間、放置しておくと熱がこもり、火災の原因となる場合もあります。
- 刃先温度は150℃以上になり、指等が触れるとやけどする恐れがあります。
- 電圧は25Vと低圧ですが、水に濡れた状態で扱いますと感電事故の恐れがあります。

HT200

ヒートニッパ

大径樹脂用・バネ付

円状刃

サイズ及び刃先温度は、HT180とほぼ同じですが、頭部が大きくなっているため、熱容量が大きく太い寸法でも楽々切断できます。



交換用バネ　MBN-09（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	刃　部最高温度	切断能力(φ)硬質樹脂	適　用トランス	替ヒータNo.
HT200	190	435	170℃	7.0まで	TRF25-100V	W29

HT180DX

割れやすい樹脂に!!

アクリル・スチロール・ガラス入り樹脂等の切断に

ヒートニッパ（センサー付）

小径樹脂用・バネ付

円状刃

- グリップ形状の変更により、従来のヒートニッパ（当社製）に比べ、手に伝わる温度が軽減されました。
- TRF100D（デジタル表示新トランス）でヒーター部温度の確認と温度の調節が可能になりました。



交換用バネ　MBN-08（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	刃　部最高温度	切断能力(φ)硬質樹脂	適　用トランス	替ヒータNo.
HT180DX	190	310	160℃	4.0まで	TRF100D	W19

TRF25-100V

新トランス（100V用）

入力電圧：AC100V / 出力電圧：AC25V
容量：30VA / 周波数：50/60Hz

全ヒートニッパ（HT180DXを除く）に使用します。
家庭用コンセント（AC100V）で使用出来ます。
温度調整はボリュームつまみで調節出来ます。

品　番	サイズ(mm)	質量(kg)	電源コード(m)
TRF25-100V	130×80×80(h)	1.7	1.5

TRF100D

デジタル表示新トランス

入力電圧：AC100V / 出力電圧：AC26V
容量：32VA / 周波数：50/60Hz

HT180DXヒートニッパ（センサー付）に使用します。
家庭用コンセント（AC100V）で使用出来ます。
あらかじめ温度設定が出来ます。（200℃まで）
デジタルで温度が分かるので製品に合わせた切断が可能です。温度測定はサーミスタ方式です。

品　番	サイズ(mm)	質量(kg)	電源コード(m)
TRF100D	170×100×105(h)	2.0	1.9

W19 W29 替ヒータ



適用ヒートニッパ	W19	W29
	HT120・HT130 HT140・HT160 HT170・HT180	HT200

MERRY

ミニチュアシリーズ

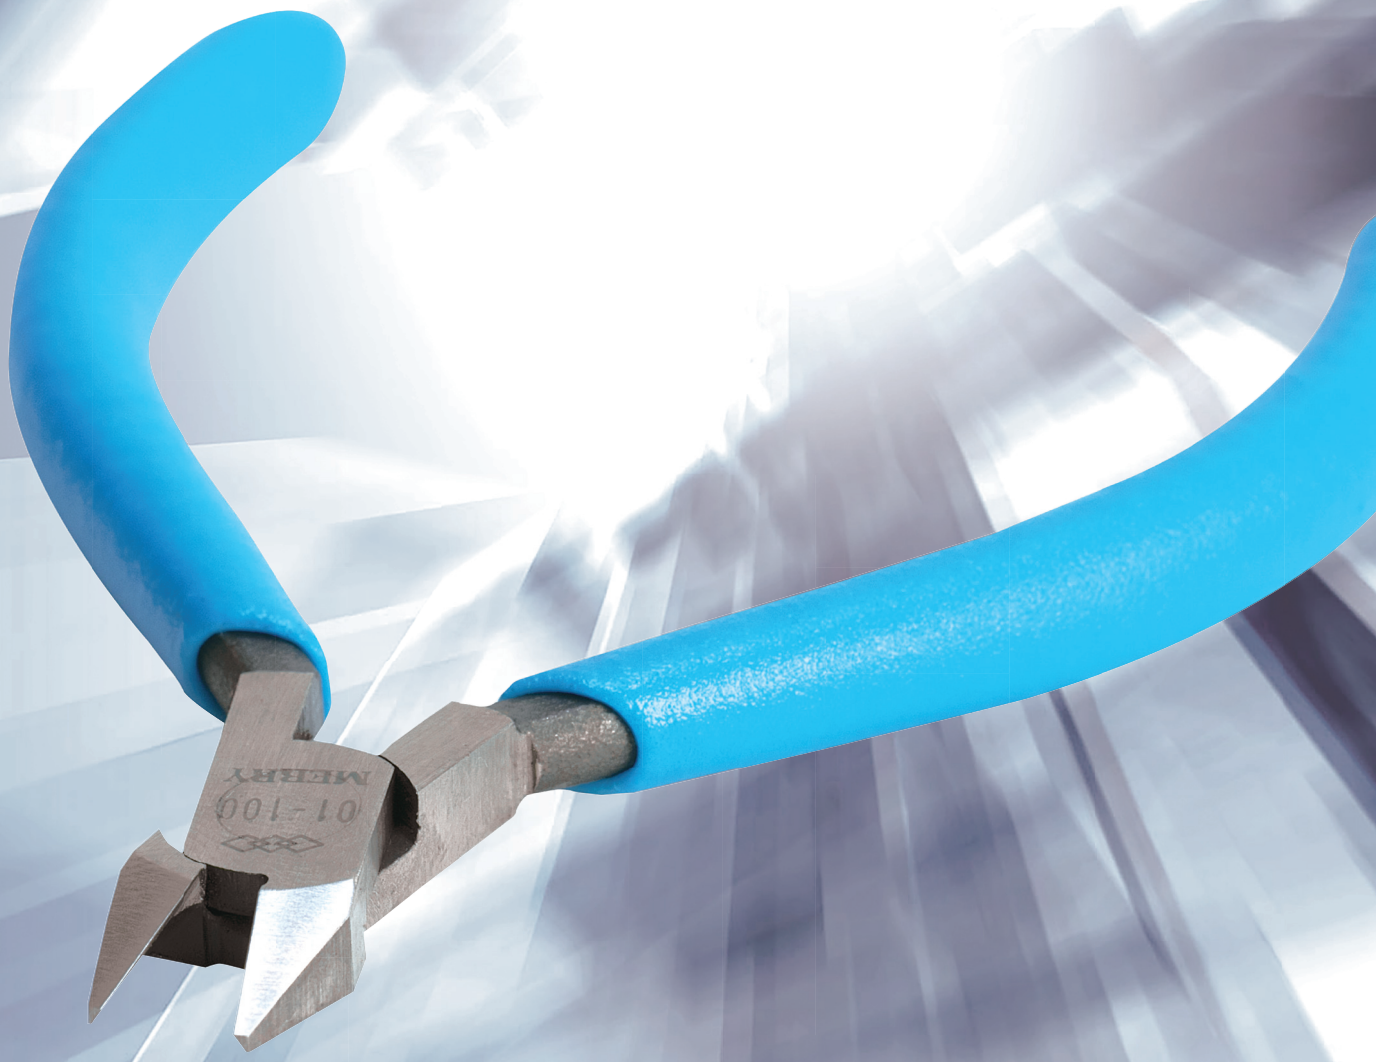

ミニチュアシリーズ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06~0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃 形
- 厚 刃 — 刃先が丈夫で太線切りに適します
- 薄 刃 — 細線切りに適します
- 鋭 刃 — 片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）

ミニチュアシリーズの製品は小型で精密に仕上げてありエレクトロニクス分野、精密機器及び貴金属関係等の組立作業に最も適します。



01
ニッパ
ソフトカバー・バネ付

薄 刃

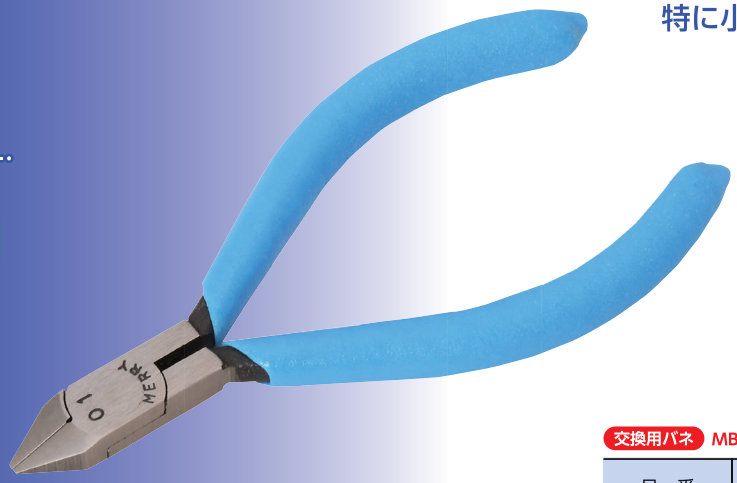

特に小型で精密に仕上げてあります。

交換用バネ MBN-04（10ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
01	100	100	9.5	6.0	8.5	50	0.5	0.8

02
先刃ニッパ
ソフトカバー・バネ付

薄 刃

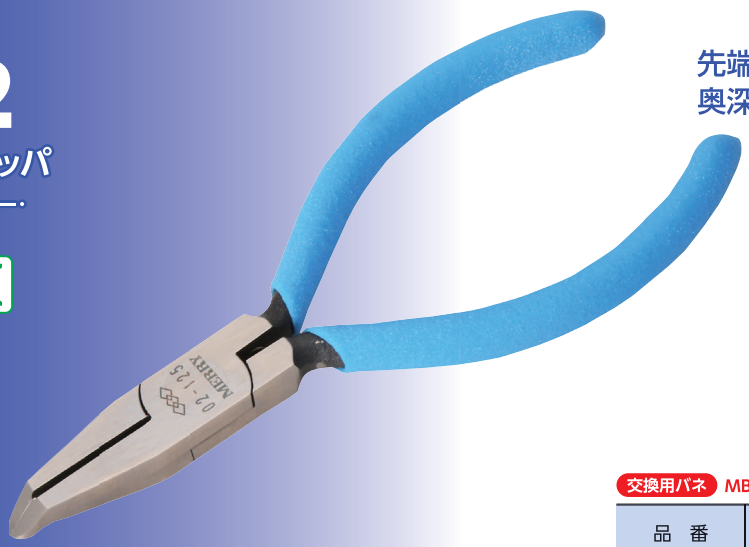

先端部に刃が付いています。
奥深い箇所の切断にご利用ください。



交換用バネ MBN-01（10ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
02	125	122	11.5	7.5	6.0	65	0.5	0.8

03
ニッパ
ソフトカバー・バネ付

薄 刃

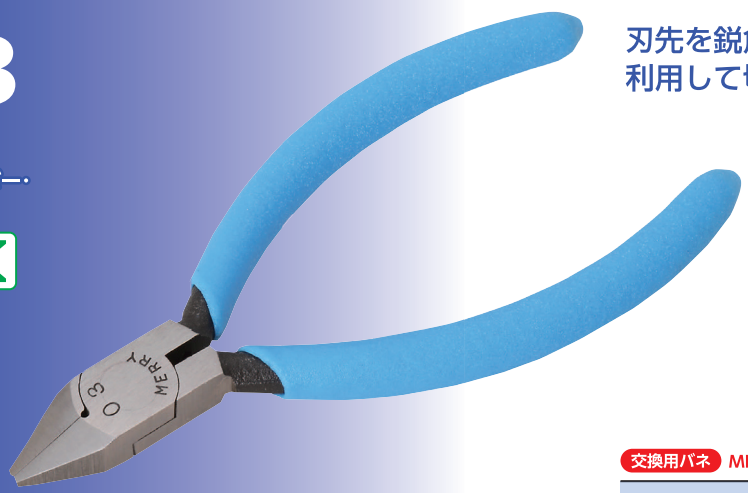

刃先を鋭角に仕上げてあるため、刃部先端を利用して切断される場合に適します。

交換用バネ MBN-04（10ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
03	100	105	10.5	7.0	11.0	55	0.5	0.8

ミニチュアシリーズ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

⚠ 警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃 形	厚 刃	刃先が丈夫で太線切りに適します	薄 刃	細線切りに適します	鋭 刃	片方の切り口がほぼ真っすぐになります（軟鉄線・銅線等）

ミニチュアシリーズの製品は小型で精密に仕上げてありエレクトロニクス分野、精密機器及び貴金属関係等の組立作業に最も適します。



04
ニッパ
ソフトカバー・
バネ付

薄 刃

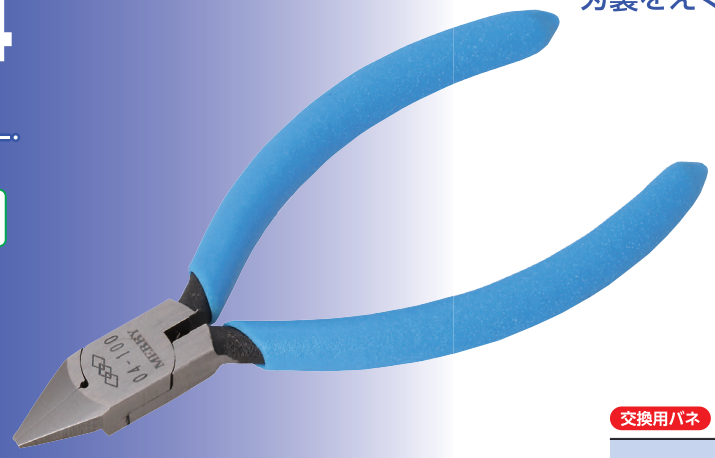

刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。

交換用バネ MBN-04（10ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
04	100	105	10.5	7.0	10.0	55	0.5	0.8

05
穴付ニッパ
ソフトカバー・
バネ付

薄 刃

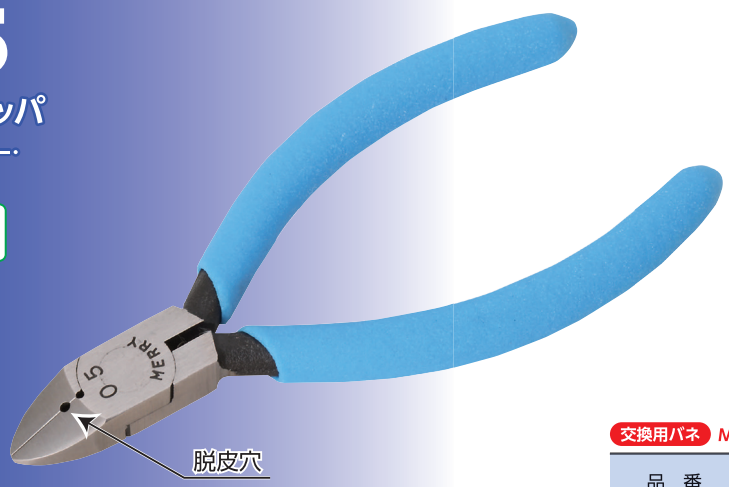

脱皮穴が付いています。

脱皮穴 φ1.2



交換用バネ MBN-04（10ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
05	100	103	10.5	7.0	11.0	55	0.5	0.8

06
ニードルプライヤ
ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

先端形状

先端を特に細く仕上げています。

交換用バネ MBN-04（10ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量 (g)
06	110	113	9.5	6.0	23.0	55

ミニチュアシリーズ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06~0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃 形
- 厚 刃 — 刃先が丈夫で太線切りに適します
- 薄 刃 — 細線切りに適します
- 鋭 刃 — 片方の切り口がほぼ真っすぐになります(軟鉄線・銅線等)

ミニチュアシリーズの製品は小型で精密に仕上げてありエレクトロニクス分野、精密機器及び貴金属関係等の組立作業に最も適します。



07
先曲りニードルプライヤ
ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

先端形状
1.0
1.6

06の先端を45°曲げてあります。

交換用バネ MBN-04(10ケ入)

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
07	110	113	9.5	5.5	21.0	55

08
フラットノーズプライヤ
ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

先端形状
4.0
1.2

先端を薄く、平たく加工してあります。

交換用バネ MBN-04(10ケ入)

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
08	110	112	9.5	6.0	22.0	55

09
セミニードルプライヤ
ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

先端形状
1.5
2.0

先端つかみ部は非常に細く加工されています。

交換用バネ MBN-01(10ケ入)

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
09	120	131	11.0	7.5	32.0	70

ミニチュアシリーズ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃　形	円状刃	標準刃	平　刃	製品に刃面全体がピッタリつきます	山形刃	やや製品にくい込むように切断できます

ミニチュアシリーズの製品は小型で精密に仕上げてありエレクトロニクス分野、精密機器及び貴金属関係等の組立作業に最も適します。



M10
ロングニードルプライヤ

ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

先端形状
2.0
2.0

特に先端を長くしてあります。

交換用バネ　M10 専用バネ（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
M10	150	155	12.0	7.0	58.0	80

M11
プラスチックニッパ

ソフトカバー・
バネ付

樹脂専用刃
円状刃

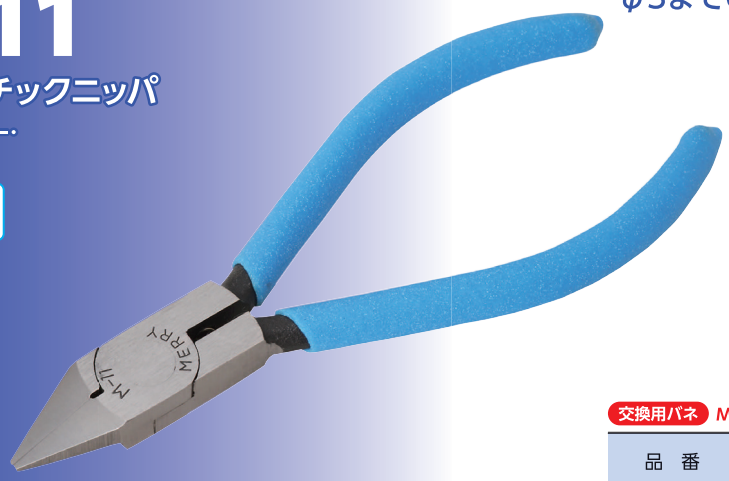

φ3までのプラスチックの切断ができます。

交換用バネ　MBN-01A（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
M11	125	133	14.0	8.0	15.0	85	3.0

M12
プラスチックニッパ

ソフトカバー・
バネ付

樹脂専用刃
円状刃

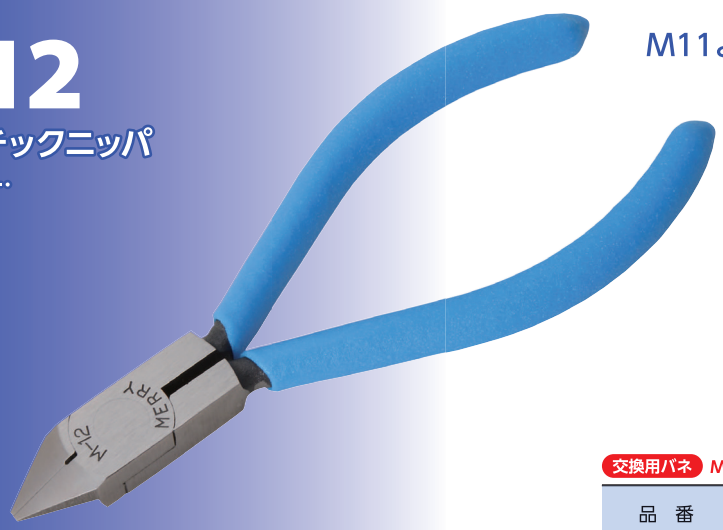

M11より頭部が小さくできています。

交換用バネ　MBN-01A（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹　脂
M12	125	129	12.5	8.5	12.0	85	3.0

ミニチュアシリーズ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06~0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃形	厚刃	薄刃	鋭刃
	刃先が丈夫で太線切りに適します	細線切りに適します	片方の切り口がほぼ真っすぐになります(軟鉄線・銅線等)

ミニチュアシリーズの製品は小型で精密に仕上げてありエレクトロニクス分野、精密機器及び貴金属関係等の組立作業に最も適します。



M13
ギザ付ニードルプライヤ

ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザ付

先端形状 2.0 / 2.0

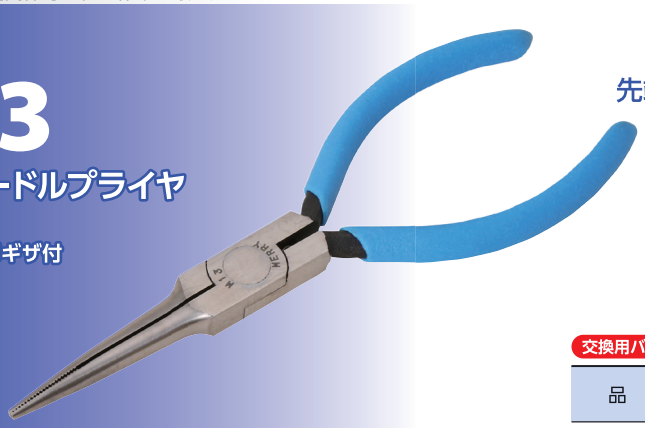

先端はギザ付で滑りにくくなっています。

交換用バネ M13 専用バネ(10ケ入)　(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
M13	140	146	12.0	7.0	47.0	75

M14
ラジオペンチ

ソフトカバー・
バネ付・切断刃・先端部ギザ付

先端形状 1.5 / 2.0

線曲げ及び切断に。
105ラジオペンチの小型タイプです。

交換用バネ MBN-01(10ケ入)　(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
M14	130	131	13.5	8.0	37.0	80	1.2	2.0

M15
チェンノーズプライヤ

ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

先端形状 1.8 / 1.8

先端つかみ部が強力で、
力のいるつかみ作業に適します。

交換用バネ MBN-01(10ケ入)　(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
M15	125	129	12.0	7.5	30.0	80

M16
エンドニッパ

ソフトカバー・
バネ付

薄刃

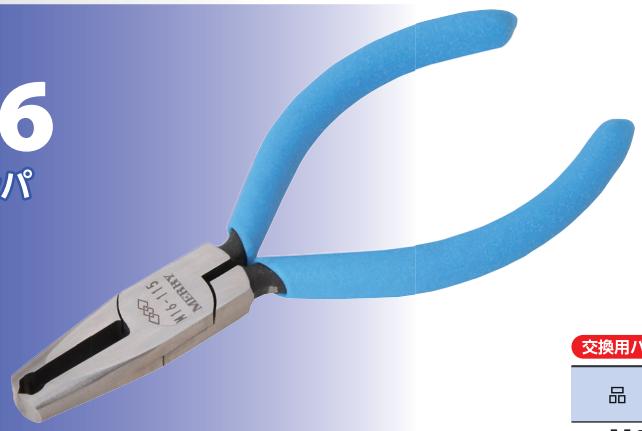

クイキリ型、奥深い箇所の切断に。

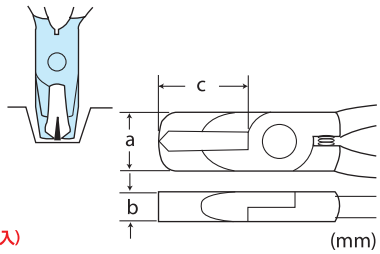

交換用バネ MBN-01(10ケ入)　(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
M16	115	118	12.0	7.0	21.0	65	0.5	0.8

MERRY

ロングハンドルシリーズ

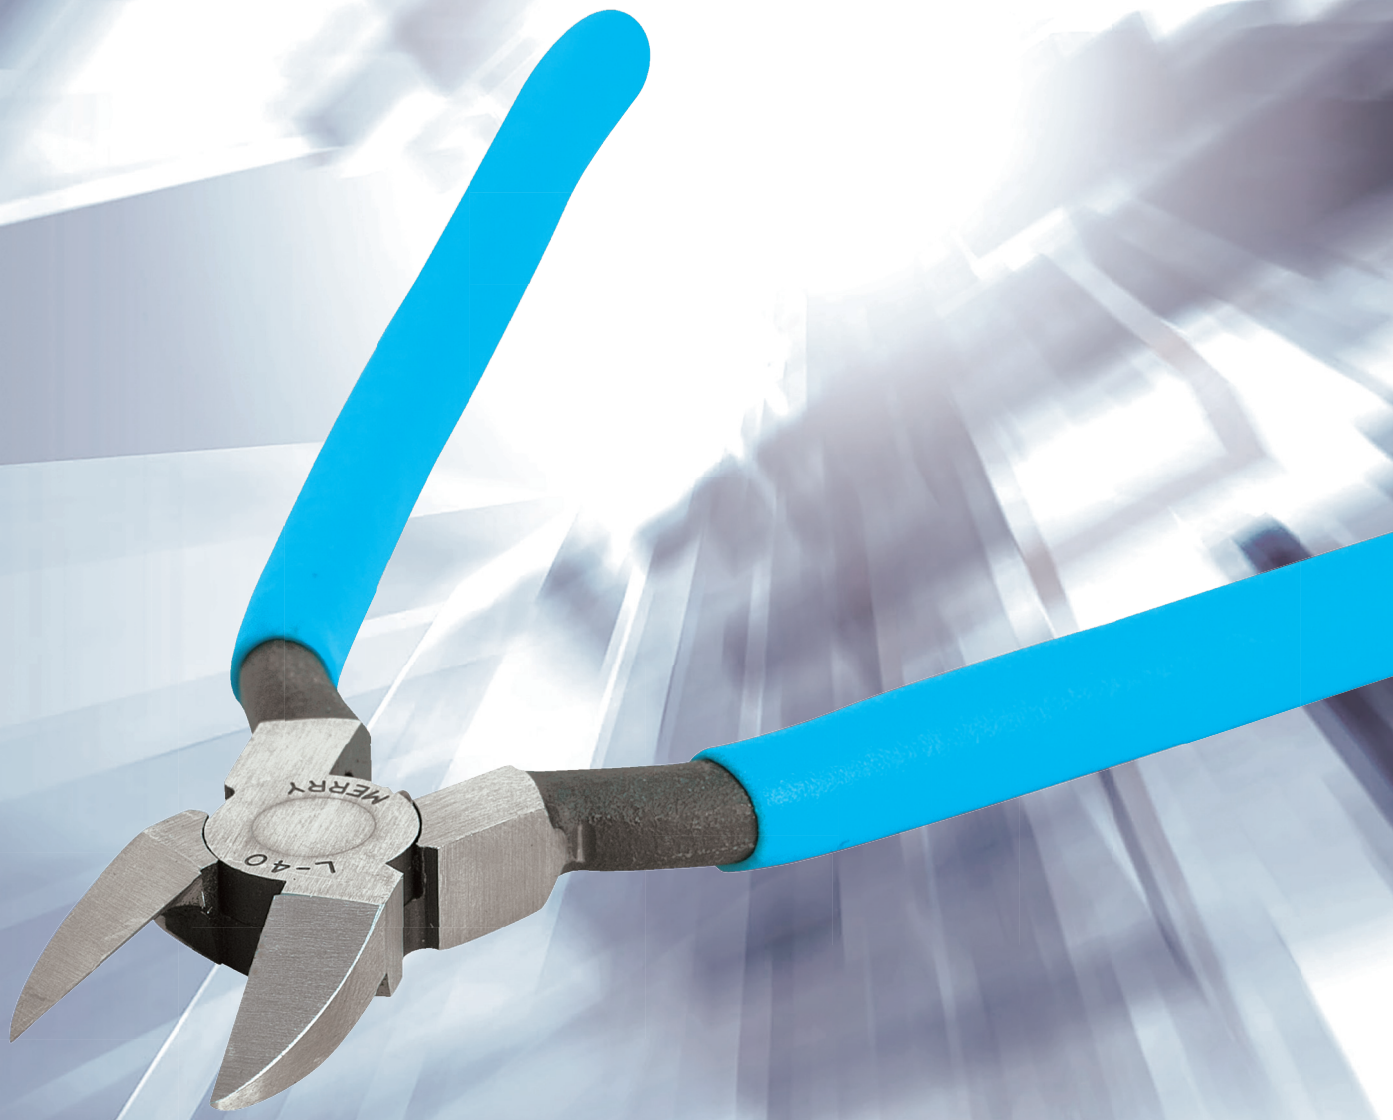

ロングハンドルシリーズ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06〜0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

刃形 薄刃 細線切りに適します

刃形 平刃 製品に刃面全体がピッタリつきます

柄部が長くなっているので軽い力で切断、ツカミができ、また奥深い箇所の作業にも適します。

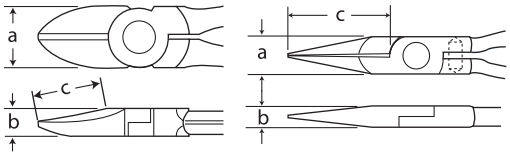

L30
ロングハンドルニッパ
ソフトカバー・
バネ付

薄刃

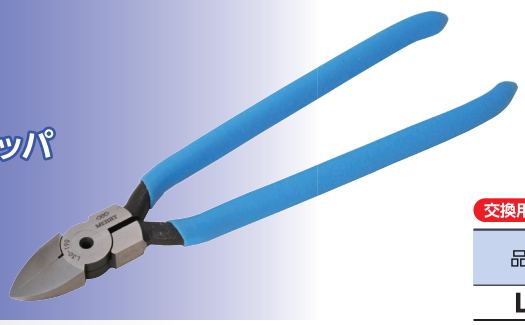

リード線等の切断作業に。



交換用バネ MBN-05(10ケ入)

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
L30	190	192	17.0	9.0	19.0	165	1.2	2.0

L40
ロングハンドルプラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

樹脂専用刃 平刃

φ5までのプラスチックの切断に。

交換用バネ MBN-05(10ケ入)

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 樹脂
L40	190	190	17.0	9.0	19.0	175	5.0

L50
ロングハンドル ニードルプライヤ
ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

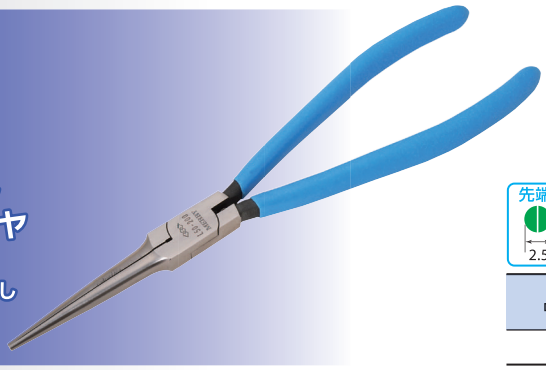

小型精密機器の分解・組立作業に。

先端形状 2.5 2.5

交換用バネ MBN-01(10ケ入)

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
L50	200	202	12.0	7.5	55.0	145

L60
ロングハンドル 先曲りニードルプライヤ
ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

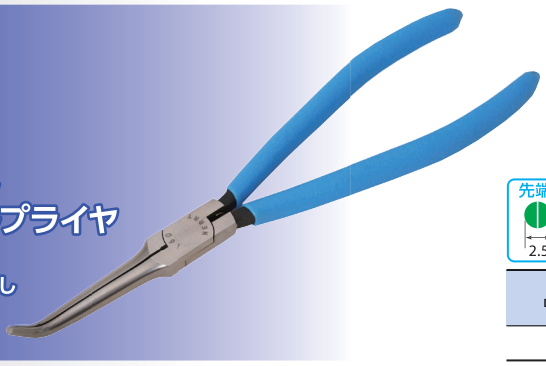

L 50の先端を45°曲げてあります。

先端形状 2.5 2.5

交換用バネ MBN-01(10ケ入)

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
L60	200	198	12.0	7.5	53.0	145

L70
ロングハンドル フラットノーズプライヤ
ソフトカバー・
バネ付・先端部ギザなし

先端を薄く平たく加工してあります。

先端形状 3.5 2.0

交換用バネ MBN-01(10ケ入)

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
L70	185	187	11.5	7.0	42.0	130

MERRY

PC シリーズ

PC シリーズ

電子部品（抵抗、ダイオード）リード線の切断・曲げ作業に

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 06～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告
◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

PC1

フォーミングプライヤ

ソフトカバー・
バネ付

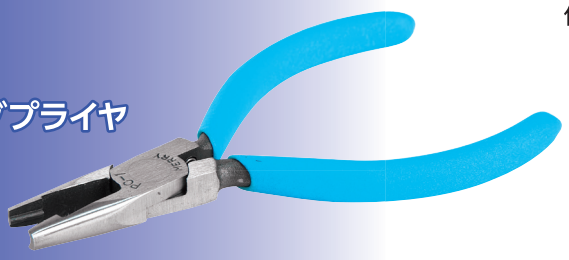

リード線の曲げ加工に。

作業例　先端形状



交換用バネ　PC1 専用バネ（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	質量 (g)
PC1	115	119	70

PC2

フォーミングプライヤ

ソフトカバー・
バネ付

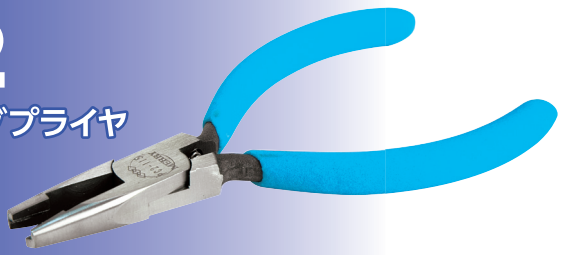

リード線の曲げ加工に。

作業例　先端形状



交換用バネ　PC2 専用バネ（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	質量 (g)
PC2	115	120	80

PC3

先曲りプライヤ

ソフトカバー・
バネ付

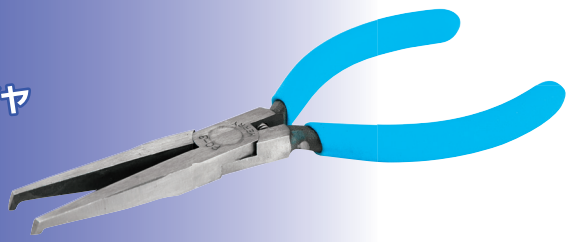

狭く奥深い箇所の物をつかむ時に。

先端形状



交換用バネ　MBN-01（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	質量 (g)
PC3	140	143	85

PC4

ニッパ

ソフトカバー・
バネ付

薄　刃

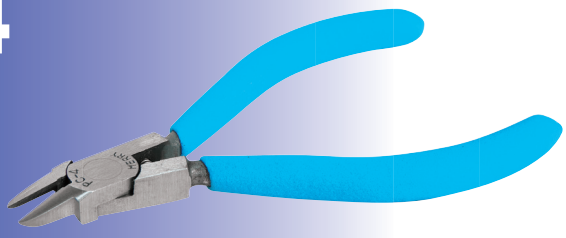

間隙の狭い所でも楽に切断できます。

先端形状





交換用バネ　MBN-01（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	質量 (g)	切断能力(φ)	
				鉄線	銅線
PC4	125	129	90	0.9	1.6

PC6

エンドニッパ

ソフトカバー・
バネ付

薄　刃

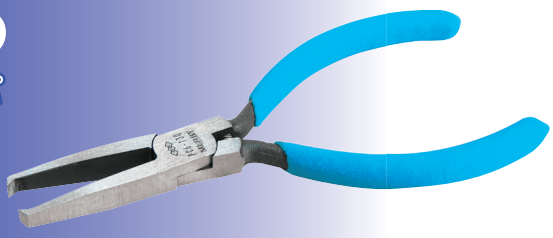

奥深い箇所の切断に。

先端形状



交換用バネ　MBN-01（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	質量 (g)	切断能力(φ)	
				鉄線	銅線
PC6	130	134	80	0.5	0.8

MERRY

自動車用プライヤ

自動車用プライヤ

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

JR60

クリッププライヤ

成形カバー・
バネ付

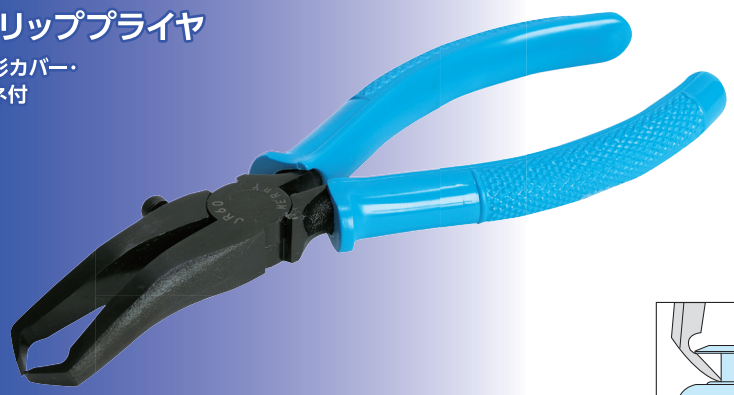

クリップの取り外しに（ロックピンの引き抜き）

自動車のバンパー、フェンダーライナー、ラジエーターグリル、アンダーカバー、内張り、トランク内ライニングなどに使用されている樹脂製のクリップが、簡単に取り外しできます。





軸をしっかりつかむので、
クリップの外観をいためません。

交換用バネ MBN-06（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	質量 (g)
JR60	155	159	160

JR80 超薄型

クリッププライヤ

成形カバー・
バネ付

薄型クリップの取り外しに

- ◆ 自動車ドアパネルのウェザーストップ止めクリップ
- ◆ ボンネットの水切りモール止めクリップ
- ◆ 内張り各所に使われている、平頭のクリップ
- ◆ 先端部は超薄型のため、クリップがより外し易い



頭部ミゾのつぶれたクリップ
でも、回して外せます。

交換用バネ MBN-06（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	質量 (g)
JR80	155	155	130

HS175C

カップリングツール

成形カバー・
バネ付

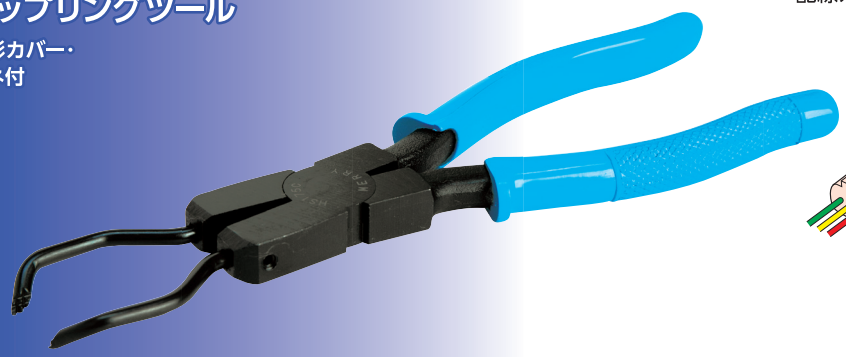

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラに対応

カプラ外しに！ 特にスピードメーター裏の
配線カプラの脱着に便利です。

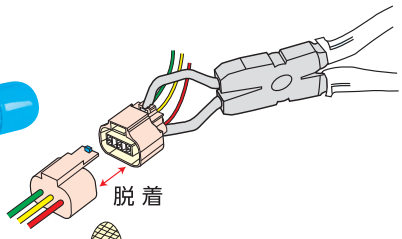

先端部キザ付きですべらない。

交換用バネ MBN-05（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法（全長）	質量 (g)
HS175C	190	198	220

MERRY

スナップリングプライヤ

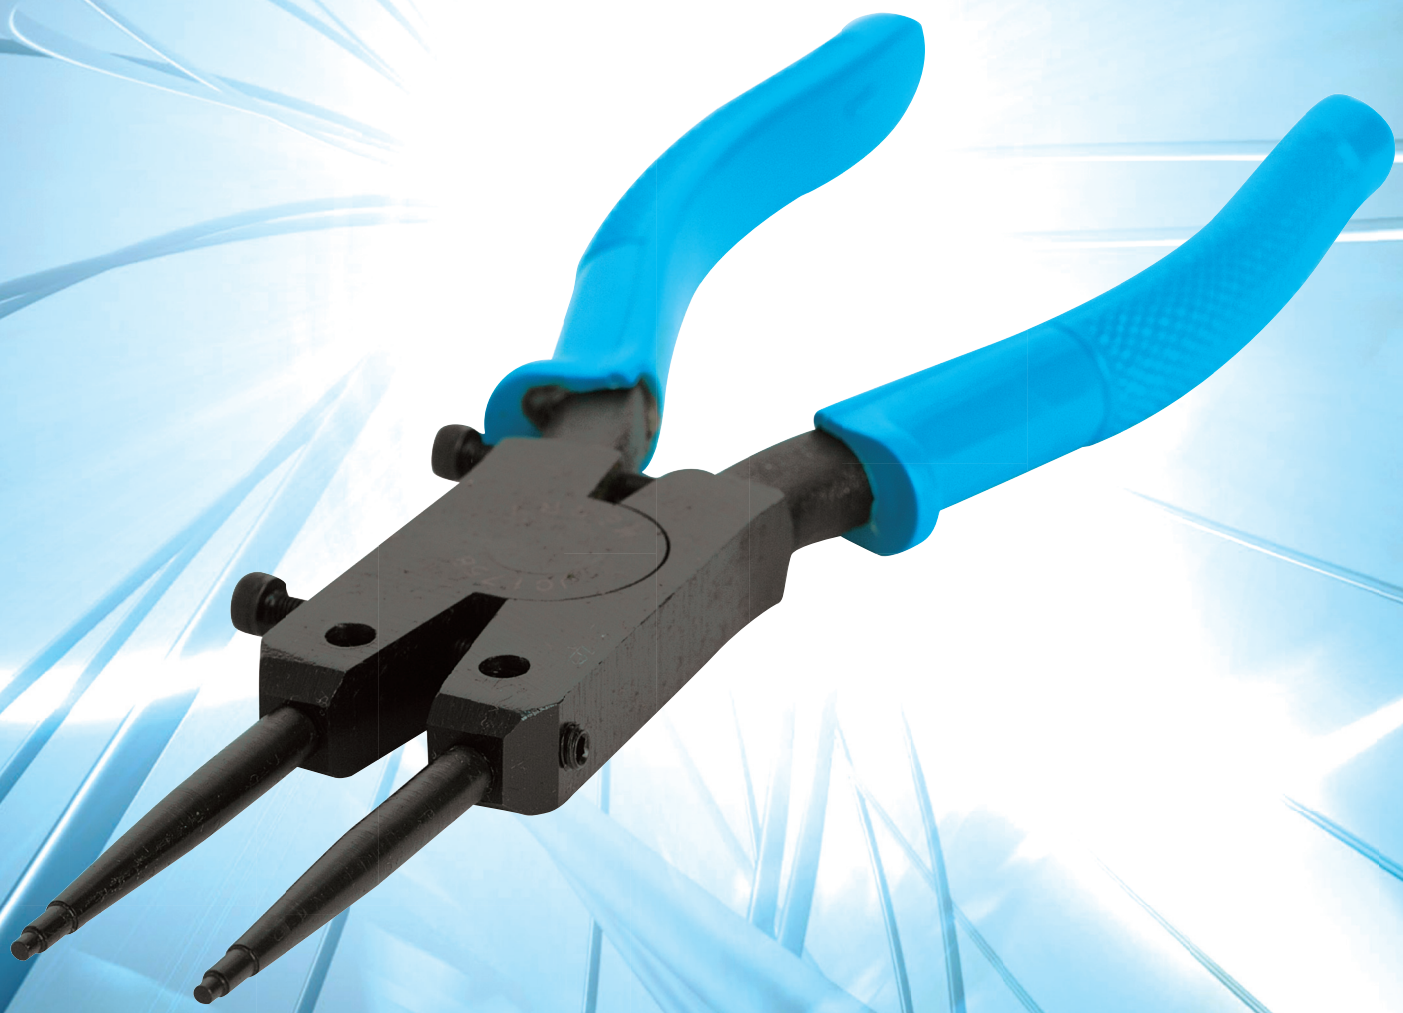

スナップリングプライヤ

セッティング幅調整付

ピン先端部の開きをリングの穴の間隔に合わせておけば作業の能率アップができます。

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

HS175A

スナップリングプライヤ

ソフトカバー・
バネ付・替爪式

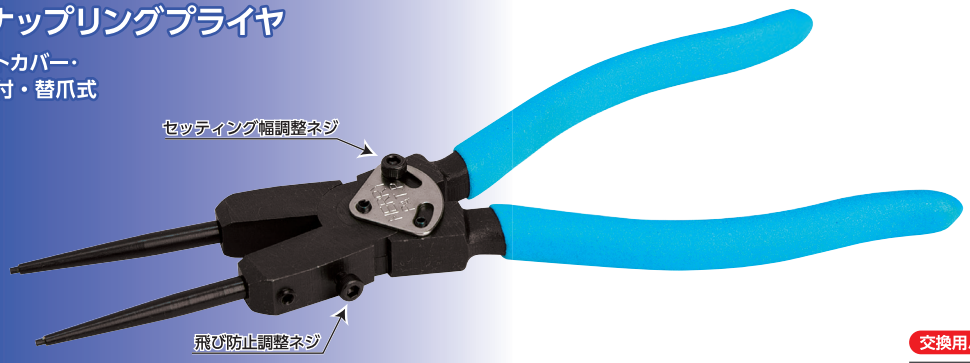

(穴用・直爪)

交換用バネ MBN-05(10ケ入)

(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	用　途
HS175A	200	235	穴用・直爪

JS175A

スナップリングプライヤ

ソフトカバー・
バネ付・替爪式

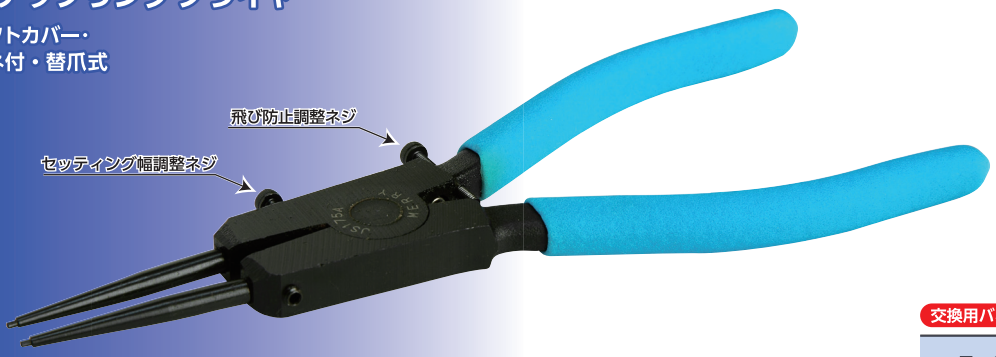

(軸用・直爪)

交換用バネ MBN-05(10ケ入)

(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	用　途
JS175A	200	240	軸用・直爪

★ 標準付属ピン(ピンレンチ2種類付)

・先端ピンと六角レンチのセット品も用意しております。品番：PSA（P74参照）

■奥　深　用（先端 φ1.5）● 最初にセットしています。



適用リング(穴用)
φ12～φ30



適用リング(軸用)
φ12～φ30

■中間径用　（先端 φ1.5）



適用リング(穴用)
φ12～φ18



適用リング(軸用)
φ12～φ18

■小　径　用（先端 φ1.2）



適用リング(穴用)
φ10～φ11



適用リング(軸用)
φ6～φ11

スナップリングプライヤ

〈自動車整備用〉セッティング幅調整付

⚠警告 ◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

JC175B

スナップリングプライヤ（軸用）

成形カバー・
バネ付・替爪式

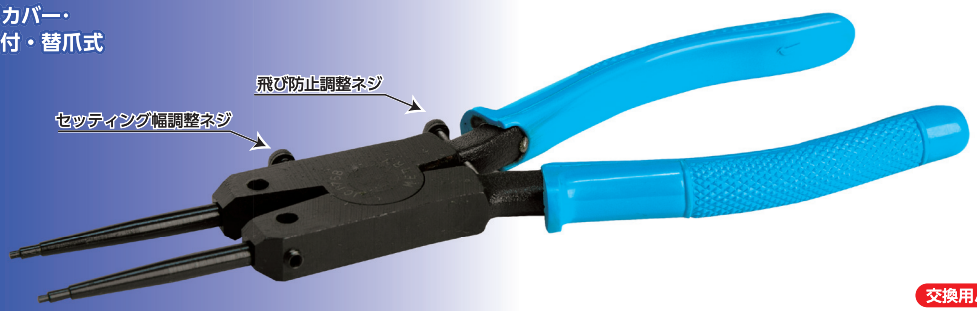

（軸用）

交換用バネ MBN-05（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	用 途
JC175B	190	260	軸 用

HC175B

スナップリングプライヤ（穴用）

成形カバー・
バネ付・替爪式

（穴用）

交換用バネ MBN-05（10ケ入）　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	用 途
HC175B	190	255	穴 用



モーターアンテナの脱着時に、穴式止めネジ穴（A）に先端ピンをさしこみ、調整ネジを2本ともロック状態にすると止めネジの締め戻しが確実にできます。

（A）モーターアンテナの穴式止めネジ穴

（A）

斜めにピンを取り付けると曲りピン仕様になります。



ロングピン使用（先端φ1.8）

JC175B用（オプション）平爪ピン



平爪を使用することにより穴や切欠のないスナップリングの脱着ができます。

HC175B用（オプション）ホンダ用ピン



ホンダ車のハブベアリング部のスナップリングの脱着ができます。

★ 標準付属部品（JC175B/HC175B）

・先端ピンと六角レンチのセット品も用意しております。
品番：PSB（P74参照）

品　名	先端径	ピンの長さ(ピンのみ)	ピンの長さ(セット時)	適　用
奥深用ピン	φ1.5	58	43	HS・JS175Aのピンと同じピン
ロングピン	φ1.8~φ2.5	56	41	最初にセットされているピン
小径用ピン	φ1.2	39	24	HS・JS175Aのピンと同じピン
中間径用ピン	φ1.5	39	24	HS・JS175Aのピンと同じピン
HS・JS用直爪	φ2.0	36	21	HS・JS175用直爪と同じピン
ピンレンチ（2種類）				2mm ・ 2.5mm

付属のロングピン（先端φ1.8）の使用により、ラジエーター及びコンプレッサー本体を取りはずさなくてもプーリーベアリングのスナップリングが取りはずせます。
（車種によっては、できない場合もあります。）

MERRY

エンビパイプカッタ

エンビパイプカッタ

エンビパイプの切断が楽にできます。
エンビパイプのサイズ及び、使用・用途に合わせいろいろなタイプを取り揃えてあります。
(注意)　給湯管の切断はできません。

警告 ◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

PIP19
エンビパイプカッタ

ラチェット回数 9 回

アタッチメント (AT-PIP19)
(標準付属品)

外径φ42mmまでのエンビパイプの切断に。

アタッチメント (AT-PIP19標準付属品) をセットすることにより、通信モール (0～3号) 及び、ワイヤープロテクター (1～5号) の斜め (45°) 切断が行えます。



● 生木、竹材等の切断に



● パイプの内面取りに

替刃交換可能です。
交換用バネ　MBN-10(5ケ入)　替刃はP18Zとご指定ください。　(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	切 断 能 力(φ)	替　刃
PIP19	217	455	エンビパイプ 外径42まで 一般管 VP30/水道管VW30 電線管VE36/生木20まで	P18Z

PIP42
切断荷重が約30%軽減 (当社比)
エンビパイプカッタ

ラチェット回数 11 回

替刃交換可能です。替刃はP42とご指定ください。
※アタッチメント(AT-PIP42)は標準付属品です。

塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に!!
機能性大幅にUP!!

★替刃の交換が替刃ネジを取り外すだけで簡単に出来ます。
★ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。
★刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。

アタッチメントを装着すると
配線プロテクター・モールの切断も出来ます。



別売のプリカチューブ切断用の替刃 (品番：PX35) を装着すると、プリカチューブの切断もできます。
切断能力：プリカチューブ、ビニールプリカ外径φ37mmまで

(mm)

品　番	呼び寸法	質量(g)	切 断 能 力(φ)	替　刃
PIP42	220	340	エンビパイプ 外径42まで 一般管 VP30/水道管VW30 電線管VE36	P42

PIP63
エンビパイプカッタ

抜群の切れ味!
外径φ63mmの硬質エンビパイプが切断可能

コンパクト設計で握りやすいグリップ
490gの軽量なので手が疲れにくい

替刃「P63」交換方法

替刃の取外し
1.本体からロールピンを抜く。
2.ナットを緩めてネジピンを外す。
3.キックバネは替刃を外しやすい位置に動かして取外す。

替刃の取付け
1.上記の取外し手順の逆で取付ける。
※ロールピンは刃を閉じた状態で打ち込む。
※ネジピンは替刃の送りと戻りを調整しながら締め、最後にナットを締める。

替刃交換可能です。替刃はP63とご指定ください。　(mm)

品　番	全長	質量(g)	切 断 能 力(φ)	替刃
PIP63	277	490	硬質エンビパイプ 外径63φまで 一般管 VP50/水道管VW50 電線管VE54/ポリエチレン管PE50 耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50 耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54 生木(枝径25φまで)	P63

MERRY

SX シリーズ

SXシリーズ

⚠警告 ◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

SX5 小型軽量タイプ
SX10 強力タイプ
メリーカッタ

SX5
● 刃受けの樹脂 … PB-SX5（SX5用樹脂板）

SX10
● 刃受けの樹脂 … PB-SX10（SX10用樹脂板）

アタッチメント（角度切り用アタリ）はオプションです。
配線ダクト等、幅の広い物を切断するときは、SX15（ダクトカッタ）またはＤＸ80（モールカッタ）をご使用ください。

切り口まっすぐ

あらゆる軟材の切断作業に。

★ プロテクタ・通信モール（下記を参照ください）
★ ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
★ 内装用定木類　★ ロープ（金属以外）
★ ベルト・皮革類　★ 樹脂板　★ 動物の骨等
★ 電線（但し、芯線がより線の銅線に限る）
★ リボン線　★ 樹木の剪定

ガスホース等の交換作業に。

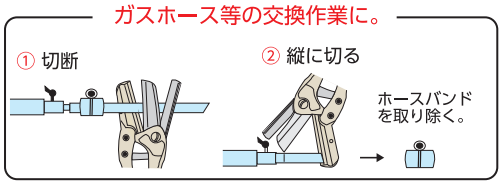

プロテクタ・内装用定木類等の切断



ナイロン・麻等のロープや電線の切断
（注意）鉄線は切れません。



ゴム・ウレタン・ナイロン等のホースの切断



プラスチック板・角材・竹材等の切断



交換用バネ　SX5/MBN-11（5ケ入）
SX10/MBN-12（5ケ入）替刃交換可能です。　(mm)

品　番	全 長	刃開き（先端）	刃 長	質量 (g)	替　刃	樹脂板
SX5	195	24	53	170	X5	PB-SX5 PB-SX5-5P(5ケ入)
SX10	210	39	65	380	X10	PB-SX10 PB-SX10-5P(5ケ入)

SX7
メリーカッタ

フリーラチェット機構の採用により作業性がアップ。

● 刃受けの樹脂 … PB-SX7（SX7用樹脂板）

フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。

硬い材質の物を切る時は一度握りこんだレバーを、カチッと音がするまで緩めた後、再度レバーを握りこんで切断します。

あらゆる軟材の切断に!!

プロテクタ



撚り線

ワゴンモール



パイプ



替刃交換可能です。　(mm)

品　番	全 長	刃開き（先端）	刃 長	質量 (g)	替　刃	樹脂板
SX7	230	34	65	245	X7	PB-SX7 PB-SX7-5P(5ケ入)

SXシリーズ

警告 ◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

SX15
ダクトカッタ

●刃受けの樹脂 … PB-SX15（SX15用樹脂板）

SX15は受け部にミゾがあり根元から順次切断してゆく方式で、薄くて幅のあるものを切断するのに適します。

カッティングダクトの切断に

樹脂板、ゴムホース、ナイロンホース等も切断できます。







通信モール等、高さのある切断物の場合
《 幅30mm×高さ10mmまで切断できます。》

● 細いゴム紐や電線、テープ類等、受け部のミゾに入り込むような物は切断できません。
そのような物を切断する場合は、SX5またはSX10をご使用ください。

交換用バネ MBN-12（5ケ入）

(mm)

品　番	全 長	刃開き（先端）	刃 長	質量 (g)	替　刃	樹脂板
SX15	210	37	65	395	X15	PB-SX15 PB-SX15-5P(5ケ入)

替刃交換可能です。

SX20
ロングブレード・メリーカッタ　刃長110mm

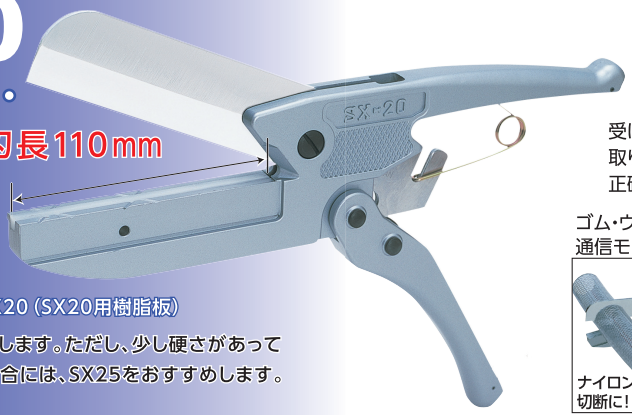

●刃受けの樹脂 … PB-SX20（SX20用樹脂板）

あらゆる軟材の切断に適します。ただし、少し硬さがあって幅の広い物を切断する場合には、SX25をおすすめします。



軟材切断用ハサミ

切断面が美しい！

受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます。



ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線（芯線が細いより線に限る）など…

(mm)

品　番	呼び寸法	先 端 刃開き	質量 (g)	替　刃	樹脂板
SX20	285	62	685	X20	PB-SX20 PB-SX20-5P(5ケ入)

替刃交換可能です。

SX25
ロングブレード・ダクトカッタ

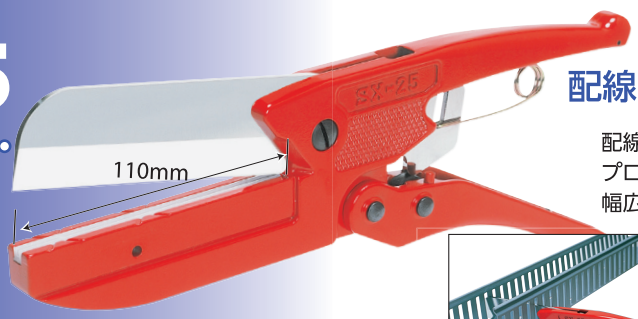

●刃受けの樹脂 … PB-SX25（SX25用樹脂板）

幅の広い物が軽く切断できます。ただし、ミゾに入り込むような細くて軟らかい物を切断する場合は、SX20をおすすめします。



配線ダクト（樹脂製）等の切断に

配線ダクト、幅広でフラットなケーブルプロテクタ等少し硬さがあり薄くて幅広の樹脂製品の切断に適します。



配線ダクトの切断に。
（幅80mmまで一度切りできます。）



幅広でフラットなケーブルプロテクタの切断に。
（可能切断幅は、プロテクタの断面形状に左右されます。）



受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます。

(mm)

品　番	呼び寸法	先 端 刃開き	質量 (g)	替　刃	樹脂板
SX25	285	60	685	X25	PB-SX25 PB-SX25-5P(5ケ入)

替刃交換可能です。

MERRY

その他カッタ

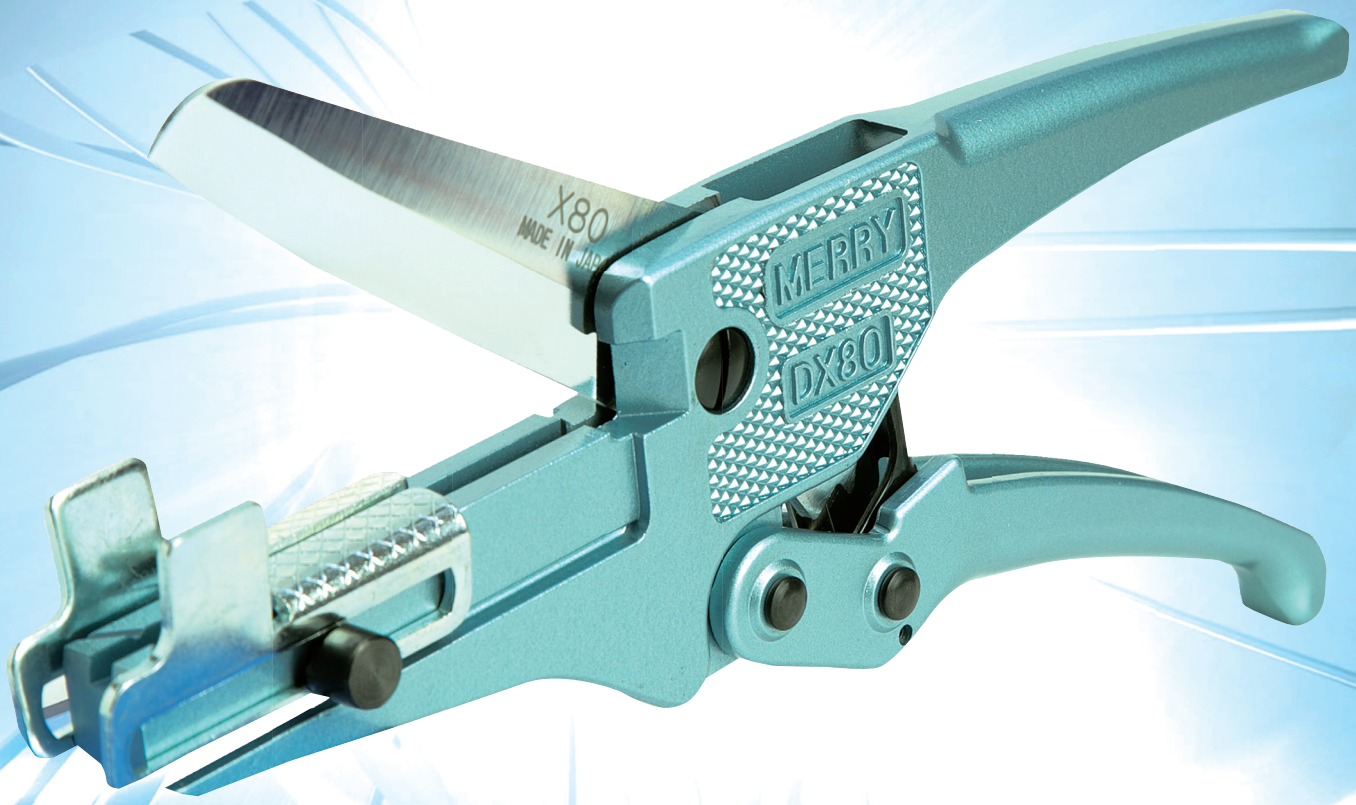

その他カッタ

警告 ◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

FL38N
フレキシブルカッタ

FL50
大径フレキシブルカッタ

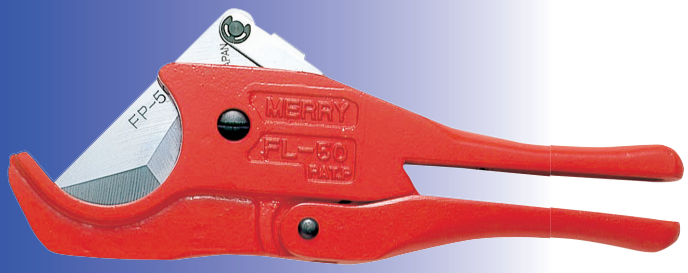

合成樹脂製可とう電線管及びCD管の切断に

● 金属類は切断できません。

FL38N

力の出るリンク方式により
大径管も（外径φ55mm）ラクラク切断できます

FL50

★ 軽量（ボディは樹脂製）
★ コンパクト設計により、間隙の少ない箇所でも作業できます。
★ ローラカム方式により、軽い切れ味です。

替刃交換可能です。 (mm)

品　番	全 長	質量 (g)	切 断 能 力(φ)	替　刃
FL38N	225	170	外径38まで	FP38
FL50	250	475	外径55までの合成樹脂製可とう電線管及びCD管（エンビパイプ及び金属管は切断できません）	FP50

MC80
マルチカッタ

水道工事関連パイプカッタの決定版

ポリブデンパイプ、架橋ポリエチレンパイプ等
給湯、給水工事用配管材の切断に最適

切断可能材料

水道工事関連
架橋ポリエチレン管（呼び5～25）
ポリブデンパイプ（呼び10～25）
HIVP管（呼び13～25）
PE二層管（呼び13～20）
CPVC管（φ34まで）
CD管、サヤ管（φ34まで）

工　事　関　連
電気・ガス・空調
ポリエチレン管（呼び25まで）
モール（呼び0～3号）
プロテクタ（呼び0号まで）
電線フレキ（PED、PFSφ34まで）
VEHI管（呼び14～16）
VE管（呼び14～22）

食品、医療機器関連
シリコンホース（φ34まで）
テフロンチューブ（φ34まで）
フッ素ホース（φ34まで）

機械設備関連
エヤーホース（φ34まで）
高圧用樹脂ホース（φ34まで）

シリコンホース

さや管

プロテクタモール



CD管



調整ネジにより受け部調整が（最大18mm）
※ 受け部調整の際は必ず刃を閉じてから行ってください。

(mm)

品　番	呼び寸法	全 長	先 端 刃開き	質量 (g)	替 刃
MC80	233	222	50	255	C80

その他カッタ

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

CX5
チューブカッタ

チューブカッタは、樹脂およびゴム製チューブやホースの切断面に特化したカッタです。ハサミやニッパより軽い力で切断が出来て切断面もキレイに垂直に近い仕上がりです。切れ味が悪くなった場合、刃と刃受け（樹脂板）が交換可能です。



● 刃受けの樹脂 … PB-CX5（CX5用樹脂板）

垂直に近いキレイな切断面





替刃交換可能です。 (mm)

品　番	全 長	刃開き（先端）	刃 長	質量 (g)	替　刃	樹脂板
CX5	195	22	53	170	X5C	PB-CX5 PB-CX5-5P(5ケ入)

GCX5
ゲートカッタ

フィルムゲートの切断作業に最適

片刃仕様で切り口がきれいです。

■ 替刃・樹脂板の交換ができます。

替刃(GC5)

樹脂板(PB-GCX5)

メリーゲートカッタは、フィルムゲートの切断を目的として開発された製品です。
送り機構にローラーを使用し、小さい力で大きい力が出せるよう工夫してあり切れ味抜群です。
刃面に障害物がなく製品に密着させて切断できるので、切り口がきれいに仕上がります。



片刃仕様
有効刃長 50㎜

用途
■ 幅広のフィルムゲートの切断に最適です。
■ あらゆる軟材の切断（ゴム・ウレタン・ナイロン・プロテクタ等）

ゲートの切断

ナイロンホースの切断

(mm)

品　番	サイズ	質量 (g)	替 刃	樹脂板
GCX5	170	185	GC5	PB-GCX5

その他カッタ

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

CK20

ハンディケーブルカッタ

ソフトカバー

小型軽量でラクラク切断



ケーブル切断に



(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) IV 線
CK20	215	218	40.0	14.0	24.0	340	60㎟まで

CCK25

通信ケーブルカッタ

ソフトカバー



可動支点方式で切れ味抜群

φ20までの通信用ケーブルが片手で切断OK!

〈可動支点方式を採用〉

切断開始時は支点を遠くして、切断口を大きく開ける。

切断中は支点を近くして、切断力をアップする。

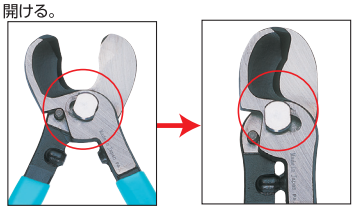



(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 通信ケーブル	切断能力(φ) IV 線
CCK25	240	238	38.0	12.0	33.0	410	20	60㎟まで

その他カッタ

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

DX80
モールカッタ

モールカッタ「DX80」は
配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。



有効刃長 =92mm

先端刃開き=85mm

刃先にRを付けて、
軽く切断できます。本体はダイカスト製

◆ 配線ダクト幅80 mmまで切断可能

◆ ラチェット回数 3回。刃先にRが付き、
より軽い力での切断が可能。

■ 用途
◆ ケーサー(合成樹脂線び) JIS1号、2号、3号
通信モールの寸法切りや45°斜め切断。
◆ ワゴンモール、配線ダクトの切断。

ワゴンモールの切断

通信モール45°斜切断

配線ダクトの切断
(幅80mmまでの切断可能)

替刃交換可能です。
※アタッチメント(AT-DX71)は標準付属品です。 (mm)

品　番	全 長	質量 (g)	替 刃	アタッチメント
DX80	255	470	X80	AT-DX71

LDC110
ロングダクトカッタ

刃がアール形状に
なっており、切れ味抜群！

配線用ダクト・床配線用モールがきれいにカットできます。



アタッチメント(AT-LDC110)は
標準付属品です。

使用方法
1.フックを外し、ハンドルを軽くひろげると刃が開く。
(その際、刃の急な飛び出しに十分注意願います)
2.モールを受け部にセットし、ゆっくりと力をかける。
3.ハンドルが閉じ切った後、少し緩めて「カチッ」という
音を確認して再びハンドルを閉じる。完全に切れるまで
この動作を繰り返す。

替刃交換可能です。替刃はLD110とご指定ください。 (mm)

品　番	全長	質量 (g)	切 断 能 力(φ)	替刃
LDC110	322	700	配線用ダクト(カッチングダクト) 直角切断100mm幅まで/45°切断60mm幅まで 床配線用モール 直角切断90mm幅まで/45°切断60mm幅まで	LD110

その他カッタ

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

DRN4
DINレールアールカットニッパ

アルミ製DINレールの角部R加工が簡単・キレイに行えます





受け側(凹刃)に DINレール裏面角を当てハンドルを握ってください。
切断時の返りが気になる場合は側面のヤスリで仕上げてください。







(mm)

品　番	呼び寸法	全 長	質量(g)	替　刃
DRN4	200	200	350	RN4

TDC100
卓上型ダクトカッタ

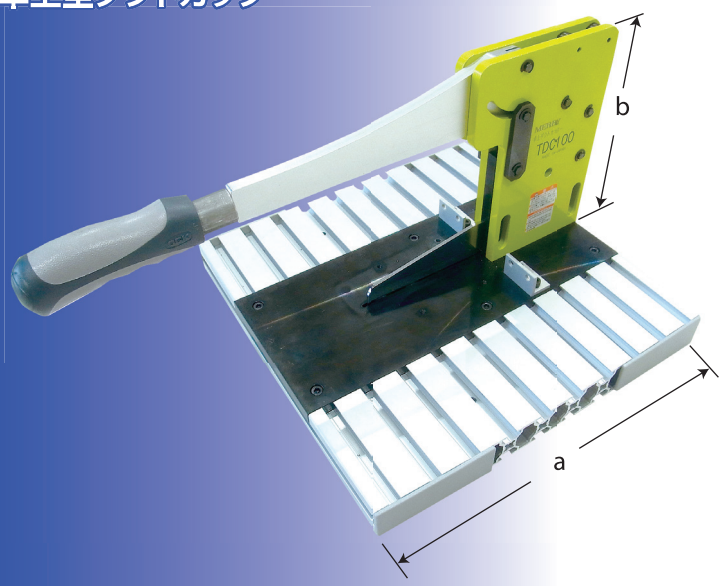

幅広ダクトのカットが簡単!!

ダクト幅100㎜まで対応！
キレイに切断可能！
替刃も交換出来て経済的！



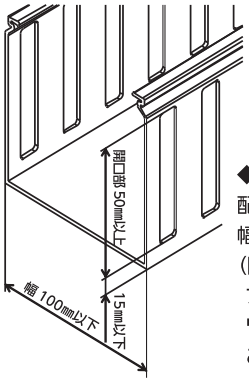

◆切断対応物
配線ダクト及びダクトカバー
幅 100 ㎜まで / 開口部 60 ㎜以上
(開口部が 50 ㎜以下のものやベースプレート面から 15 ㎜以上のものはワークガイドまでダクトを進入させることができません。)

(mm)

品　番	全 長		刃開き(先端)	刃 長	質量(kg)	替　刃
	a	b				
TDC100	300	200	25	110	8.4	TD100

MERRY

ストリッパ

ストリッパ

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

VST25 ニュータイプ・機能充実

ミニストリッパ

芯線径φ0.25mm～φ2.6mmまでの

単線・より線が無段階脱皮できます。

☆ 小型コンパクトで、先端は細く長いため狭い箇所でもラクラク脱皮できます。

☆ V形刃で電線へのセッティングは簡単です。



脱皮寸法調整用アタリ付き



切断刃付き

（注意）
切断刃（VC25）の交換はレバー、リンク等を含む一式の取替えとなります。

替刃交換可能です。線種により脱皮できないものもあります。 (mm)

品　番	全長	質量 (g)	脱皮可能範囲	切断可能範囲	脱皮替刃	切断刃
VST25	120	295	0.05～3.5mm² 芯線径 φ0.25～φ2.6	銅 線 φ2.6mm	VS20 上刃・下刃1組	VC25 一式

LW25

大径ケーブルストリッパ PAT.

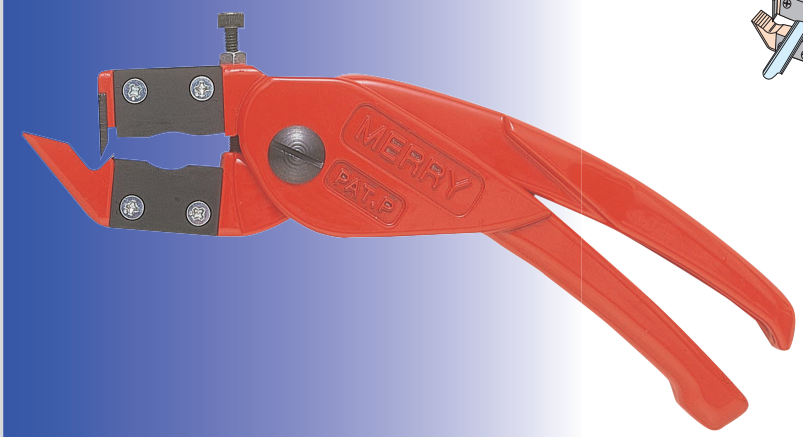

アルミダイカスト製で軽い

太い電線の中間及び端の脱皮が簡単にできます。

☆ 輪切りにする
3～4回まわして、切り込みを入れる

☆ 縦割りを入れる

☆ 縦割りをした箇所に刃を引っ掛けて回しながら被覆をはぎ取る







● 電線の種類により被覆を引っ掛けてはぎ取れないときは、ペンチ・プライヤ等でつかんではぎ取ってください。



電工ナイフによる太線の皮ムキは手間がかかり、熟練を要する作業ですが、大径ケーブルストリッパを使用すると安全で早く、ラクラクと脱皮できます。

替刃交換可能です。 (mm)

品　番	全長	質量 (g)	脱皮能力範囲	替 刃	替 刃
LW25	195	245	外 径/φ25以下 芯線径/φ8以上	LW25-1 (輪切刃)	LW25-2 (縦割刃)

ストリッパ

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

VST80

VA線ストリッパ

エコ電線対応

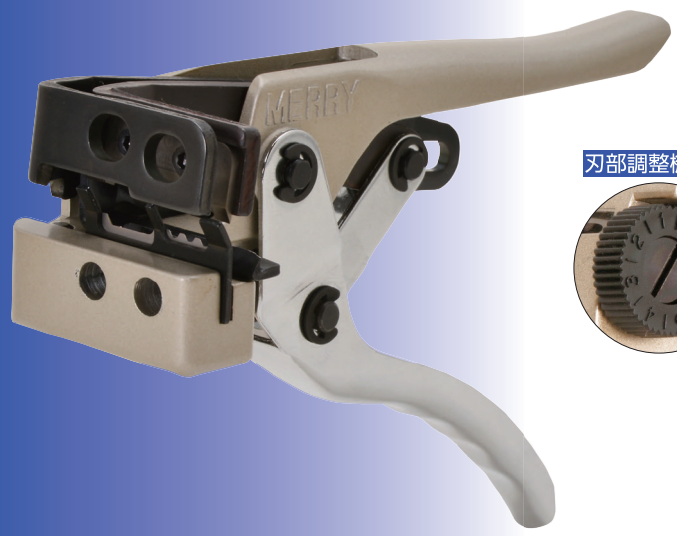

☆ 初めての方でも簡単・確実に操作できます。

☆ 調整ネジの操作でφ1.6×2芯・3芯、φ2.0×2芯・3芯をより美しく脱皮できます。

☆ 電気工事士技能試験必携。

刃部調整機能付



外皮用 外皮をストリップ

芯線用 芯線をストリップ





脱皮完了

(mm)

品　番	全長	質量 (g)	切断能力(φ) (VVF)	替刃
VST80	190	380	1.6 2芯 / 2.0 2芯 1.6 3芯 / 2.0 3芯	VB80

VST50

VVFストリッパ PAT.

特許新機構

φ2mm、3芯VVF〈VA線〉がラクラク脱皮

☆ 特許新機構で軽い力で脱皮できます。

☆ 丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。

☆ 刃は耐久性に優れています。

☆ 電気工事技術試験適性工具。



● 刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます。





替刃交換可能です。

(mm)

品　番	全長	質量 (g)	切断能力(φ) (VVF)	替刃
VST50	185	500	1.6 2芯 / 2.0 2芯 1.6 3芯 / 2.0 3芯 (外皮芯線)	VS51

MERRY

バリヤレンチ

バリヤレンチ

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

狭いところ、奥深いところのボルト・ナットの締め戻しに！

バリヤレンチは本体を動かさず、チェーンの伝達によりソケットを回転させることができます。
従来できなかった狭い箇所、奥深い箇所のボルト・ナットの締め戻し作業が行えます。

YL
バリヤレンチ

(mm)

品　番	角穴サイズ a×b	c	d	e	f	g	h	i	j	kφ	l	質量 (g)	使用最大トルク	標　準付属品
YL2	凸12.7□×凹12.7□	323	49	228	210	19	14	20	25	26	25	1,665	196N-m (20kgf-m)	ストレートバー
YL2A	凸12.7□×凹12.7□	323	49	228	210	19	14	20	25	26	25	1,410	196N-m (20kgf-m)	

- YL2A型はYL2型の軽量型です。(インパクトレンチは使用できません。)
- 使用には市販のラチェットレンチとソケットが必要です。
- YL2型のトルクのロスは約20%です。

使用例

遠隔使用

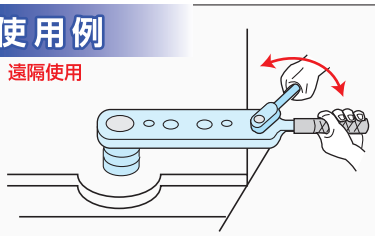

バリヤレンチの一般的な使用は、この遠隔使用です。バリヤレンチのストレートバーを握り、ラチェットレンチが障害物を避けて使用できます。

倍力使用



ボルト･ナットの脱着時､錆び等で固いときがあります。こんなときは､バリヤレンチのストレートバーとラチェットハンドルを一緒に握って回してください。倍のトルクがかかり楽にゆるみます。

インパクトレンチ使用　（YL2型のみ可能）

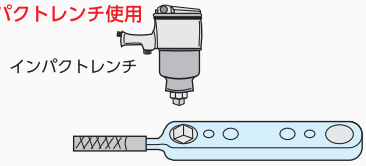

インパクトレンチをバリヤレンチと併用することにより、インパクトの使用範囲が飛躍的に増大します。ただし､インパクトレンチの入力は180N-m以下で使用してください。

作業例

■ 機械据付け

機械据付けや解体の場合、横に障害物があってもそのまま作業ができます。

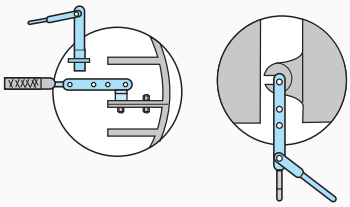

■ 自動車修理

ダクト工事や自動車修理等で間隙の少ない箇所のボルト・ナットの締め戻しが簡単にできます。



YL2型　寸法図

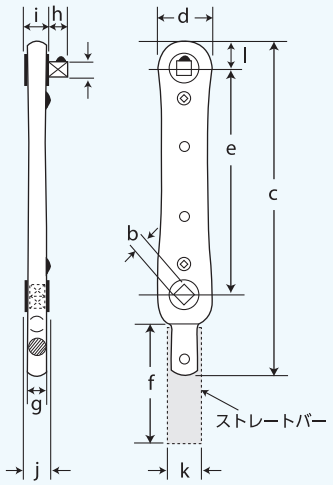

農業用トラクター耕耘爪の脱着

（YL2型使用）

耕耘爪の締め戻しに使用すると安全に作業ができ、耕耘爪でケガをしたりすることがなくなります。また従来間隙が少なくてインパクトレンチが使用できませんでしたが、YL2型の使用によりインパクトによる締め戻しが可能になりました。

⚠ 注意 ■インパクトレンチでご使用の場合、入力は180N-m以下にしてください。それ以上のトルクを入力すると、チェーンが切れ全体が破損します。

MERRY

その他・別作品・部品

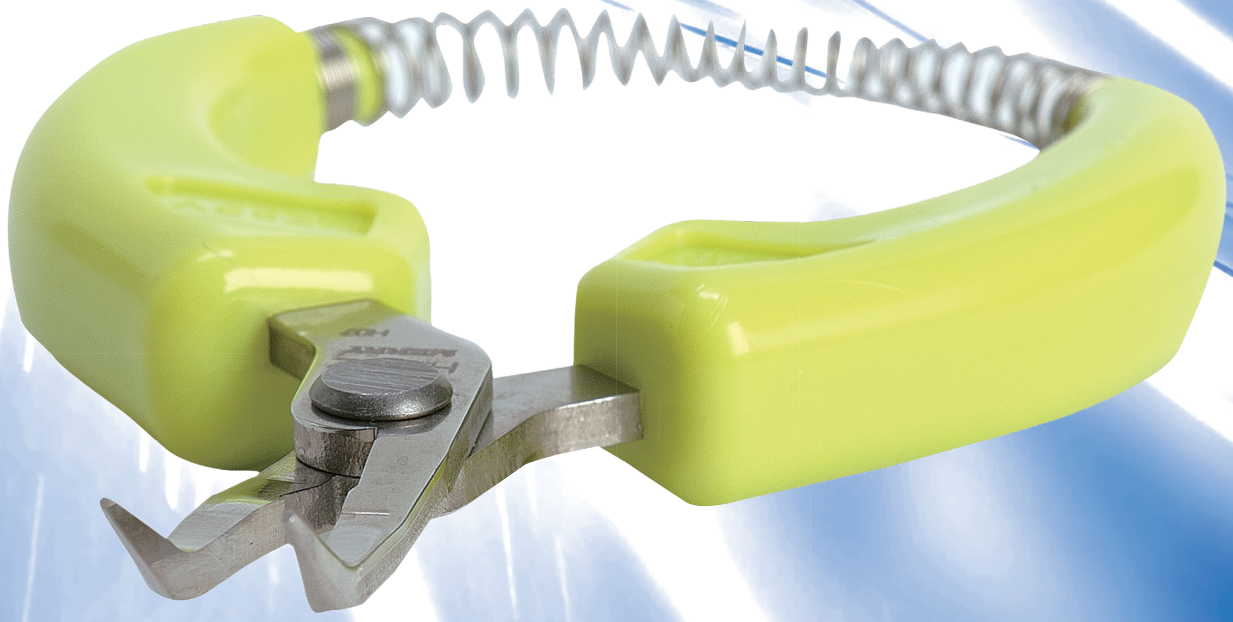

その他・別作品・部品

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

刃形 薄刃 細線切りに適します　刃形 円状刃 標準刃

CN5 ニッパ・プライヤがカセット式になりました。

カセットニッパ

時代が変れば、ニッパも変る!?

- プラモデルの組立
- 電気製品の修理
- アクセサリーやプラスチックの切断に！

替刃先端の開き調整ができます。
替刃はいろいろ取り揃えてあります。

本体カラーは赤(レバー黒)と黒(レバー赤)の2種類あります。お客様で色を指定する事も可能です。

替刃形状

CNS50ニッパ



CNR53 フラットノーズプライヤ



CNF51 プラスチックニッパ



CNS54 先細ニッパ



CNR52 ロングノーズプライヤ



CNR55 先曲りプライヤ



(mm)

品番（本体・刃付）	質量 (g)	替刃（取付替刃）	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
CN5-50	115	CNS50	0.5	1.0
CN5-51	115	CNF51	樹脂専用2.0	
CN5-52	125	CNR52		
CN5-53	125	CNR53		
CN5-54	115	CNS54	0.5	1.0
CN5-55	125	CNR55		
CN5	60	カセット本体のみ		

FBP30 魚の骨抜きに、魚加工工場での骨抜き作業に！

骨抜きプライヤ

魚にキズがつきにくい！

バネ部を釘又はフックで吊り下げることができ、管理がしやすくなっています。

特長

衛生的
分解して水洗いできます。

材質
ステンレス製で錆びにくい、バネは樹脂製。

グリップ
手のひらになじみ易く、疲労が少ない。

本体の取り外し方

バネのどちらか一方を取り外す。



センターネジの位置を小穴から大穴に移す。

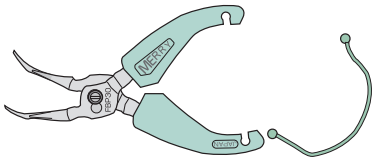

取り外し完了。

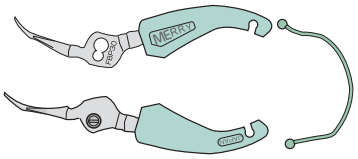

● バネ交換可能です。 (mm)

品番	呼び寸法	質量 (g)
FBP30	120	65

その他・別作品・部品

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

HN22
精密パームプライヤ

先端が細く約40°の角度がついており、ネジなどの部品がつかみやすくなっております。
ステンレス製で錆びにくくなっており、魚の骨抜きにも広く使われています。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
HN22	105	120	40

M19
パームフラットノーズプライヤ

先端幅約3㎜。先端から約20㎜がスキマなく閉じますので、薄いものをつかむのに適しています。
材質はステンレスです。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
M19	105	120	40

M21
パームニードルプライヤ

先端幅約1.2㎜。先端が特に細くなっていますので、小さな部品等をつかむのに適しています。
材質はステンレスです。

(mm)

品　番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
M21	105	120	40

その他・別作品・部品

刃 形 薄 刃 細線切りに適します

刃 形 平 刃 製品に刃面全体がピッタリつきます

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。



550SP

二枚式バネ付斜ニッパ（別作品）

ソフトカバー・バネ付

薄 刃

通常品の550-150 二枚式斜ニッパ（バネなし）をバネ付にしたものです。
能力は同じですがバネ付を希望される方にお勧めします。
尚、本商品は別作品になります。

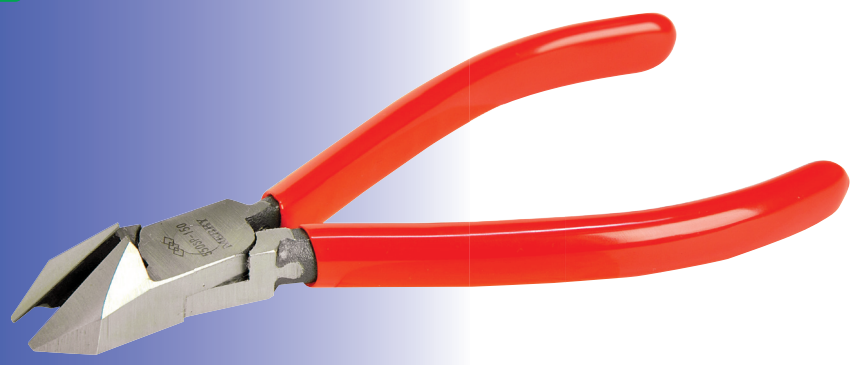

交換用バネ MBN-06（10ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 鉄線	切断能力(φ) 銅線
550SP	150	155	15.0	15.0	25.0	132	1.6	2.0

No.1S

精密先細プラニッパ（別作品）

ソフトカバー・バネ付

平 刃

フラットプラニッパ（140S）の刃面を更に薄く、更に鋭くしたプラニッパです。
非常に小さいゲートの切断等にご使用ください。
尚、本商品は別作品になります。

交換用バネ M10 用（専用バネ）（10ケ入）

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法（全長）	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 軟質樹脂
No.1S	125	118	11.5	7.0	10.0	55	3.0

その他・別作品・部品

⚠ 注意 ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

P-SKCV
成形ペンチカバー（厚手）

・JANコードはメーカーコード「4953881」を省いて下6桁を記載しています。

品　名	JAN コード	品　番	サイズ
成形ペンチカバー（厚手）各1丁分=2本組	49502-0	P-SKCV150	150㎜用
	49503-7	P-SKCV175	175㎜用
	49504-4	P-SKCV200	200㎜用

PSA
ピンセット（HS175A・JS175A 用）

HS175A・JS175A に使用している 3 種類のピンをセットしました。
2 種類の六角レンチはピンの脱着やアタリネジの調整に使用します。

奥深用ピン：1 組（2 本）/ 中間径用ピン：1 組（2 本）/ 小径用ピン：1 組（2 本）/
六角レンチ：2 本（2 ㎜・2.5 ㎜各 1 本）

PSB
ピンセット（HC175B・JC175B 用）

HC175B・JC175B に使用している 5 種類のピンをセットしました。
2 種類の六角レンチはピンの脱着やアタリネジの調整に使用します。

奥深用ピン：1 組（2 本）/ ロングピン：1 組（2 本）/ 中間径用ピン：1 組（2 本）/
小径用ピン：1 組（2 本）/HS・JS 用直爪 / 六角レンチ：2 本（2 ㎜・2.5 ㎜各 1 本）

MBN
メリーバネ

JANコードはメーカーコード 『4953881』を省いて下6桁を記載しています。

品　番	JAN コード	入数	サイズ・タイプ	適用ニッパ
MBN-01 (※MBN-01A)	49851-9	〈10P〉	120 mm	55S・55SPM・CT55・P56
			125 mm	160S・160SA・160SF・160FW・
				160SG・68S・33S・57S・
				77S・PG20・CT160F・02SP
			130 mm	140S
			ミニチュア	02・09・M11・M12・M14・
				M15・M16
			PCシリーズ	PC3・PC4・PC6
			ロングシリーズ	L50・L60・L70
			その他	RD310・RD320・RD330
				24EF
MBN-02	49852-6	〈10P〉	150 mm	160S・160SA・160SF・160FW・
				160SG・55S・66S・66SA・66SF・
				CT55・CX25R・HW25R・55SPM・
				33S・CT160F
MBN-03	49853-3	〈10P〉	175 mm	206S・99・99S・99W・203・99SF
			200 mm	206S・99・99S・99W・99SF

品　番	JAN コード	入数	サイズ・タイプ	適用ニッパ
MBN-04	49854-0	〈10P〉	ミニチュア	01・03・04・05・06・07・08
MBN-05	49855-7	〈10P〉	ヒートニッパ	HT160
			ロングシリーズ	L30・L40
			125 mm	550S・550SH
			150 mm	170S
			175 mm	HS175A・JS175A・HS175C
MBN-06	49856-4	〈10P〉	150 mm	105・105H・105F・RG150
			その他	23EF・25EF・26EF・JR60・JR80
MBN-07	49857-1	〈10P〉	ヒートニッパ	HT120・HT130・HT140
			150 mm	206S・99・99S・99W・99SF
MBN-08	49858-8	〈10P〉	ヒートニッパ	HT180
MBN-09	49859-5	〈10P〉	ヒートニッパ	HT200
MBN-10	49860-1	〈5P〉	エンビパイプカッタ	PIP19
MBN-11	49861-8	〈5P〉	メリーカッタ	SX5
MBN-12	49862-5	〈5P〉	メリーカッタ	SX10・SX15

※MBN-01はMBN-01Aに変更となります。

MERRY

切断能力・品番索引

切断能力

切断能力についてお願い。
☆ 鉄線は最も軟らかい状態の場合です。硬化した状態の場合は0.7～0.8掛とお考えください。
☆ 樹脂は軟質の場合です。硬質の場合は0.6～0.7掛とお考えください。
☆ 能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

ペンチ切断能力一覧

品　番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特　長
		鉄線	銅線		
105-150	150	1.5	2.6	7	JISラジオペンチ/脱皮穴付
105-175	175	2.0	3.0	7	ラジオペンチ/つかみ・切断作業に
150	150	1.2	2.0	8	脱皮穴付
1050-150	150	2.0	3.0	3	JISペンチ
1050-175	175	2.6	3.5	3	JISペンチ
1050-200	200	3.2	4.0	3	JISペンチ
1050H-150	150	2.0	3.0	3	JISペンチ/成形カバー付
1050H-175	175	2.6	3.5	3	JISペンチ/成形カバー付
1050H-200	200	3.2	4.0	3	JISペンチ/成形カバー付
105H-150	150	1.5	2.6	7	JISラジオペンチ/脱皮穴付/成形カバー付
105H-175	175	2.0	3.0	7	ラジオペンチ/つかみ・切断作業に
2050-185	185	3.2	4.0	3	偏芯テコ原理/成形カバー付
2050-225	225	3.6	4.5	3	偏芯テコ原理/成形カバー付
2060	200	3.2	4.0	5	圧着部付/成形カバー付
2070	225	4.0	5.0	4	圧着部付/成形カバー付
2080-185	185	3.2	4.0	5	軽量ペンチ/成形カバー付
2080-210	210	3.6	4.5	5	軽量ペンチ/成形カバー付
2050S-185	185	3.2	4.0	4	通管機能付/成形カバー付
2050S-225	225	3.6	4.5	4	通管機能付/成形カバー付
2060N	200	3.2	4.0	5	圧着部付/成形カバー付
2060U	200	–	4.0	5	圧着部付/成形カバー付
2080N-185	185	3.2	4.0	5	軽量ペンチ/成形カバー付
2080N-210	210	3.6	4.5	5	軽量ペンチ/成形カバー付
6050	185	2.6	3.5	4	圧着部付/成形カバー付
805	150	1.2	1.8	8	シャーリング(すれ違い)方式
8050-185	185	3.2	4.0	5	1.6×3芯VVF
8050-210	210	3.6	4.5	5	2.0×3芯VVF
M14	130	1.2	2.0	44	小型ラジオペンチ
RG150	150	1.5	2.6	8	エラストマーカバー付
XP200	200	3.6	4.5	4	エラストマーカバー付
ZA7050	200	3.2	4.0	10	ネジラーペンチ

ニッパ切断能力一覧

品　番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特　長
		鉄線	銅線		
01	100	0.5	0.8	40	ミニチュア
02	125	0.5	0.8	40	ミニチュア/先刃
03	100	0.5	0.8	40	ミニチュア/薄刃
04	100	0.5	0.8	41	ミニチュア/間隙切断
05	100	0.5	0.8	41	ミニチュア/脱皮穴付
205-150	150	2.0	2.6	16	強力タイプ/丈夫で長持ち
205-175	175	2.0	3.0	16	強力タイプ/丈夫で長持ち
205-200	200	2.6	3.5	16	強力タイプ/丈夫で長持ち
207	225	3.0	4.0	17	厚刃
205H-150	150	2.0	2.6	16	強力タイプ/成形カバー付

ニッパ切断能力一覧

品　番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特　長
		鉄線	銅線		
205H-175	175	2.0	3.0	16	強力タイプ/成形カバー付
205H-200	200	2.6	3.5	16	強力タイプ/成形カバー付
205T-150	150	2.0	2.6	22	蓄光グリップ
205T-175	175	2.0	3.0	22	蓄光グリップ
205T-200	200	2.6	3.5	22	蓄光グリップ
206S-150	150	2.0	2.6	16	鋭刃
206S-175	175	2.0	3.0	16	鋭刃
206S-200	200	2.6	3.5	16	鋭刃
207S	225	3.0	4.0	17	鋭刃
208-7	175	2.0	2.6	17	2.0×3芯VVF
208-8	200	2.0	3.0	17	2.6×3芯VVF
305-7	175	2.6	3.5	18	ワイヤ切断/偏芯テコ原理
305-8	200	3.2	4.0	18	ワイヤ切断/偏芯テコ原理
33S-125	125	0.8	1.2	19	平刃/2ツ穴付
33S-150	150	1.5	2.6	19	平刃/2ツ穴付
450-125	125	0.8	1.2	19	スタンダードタイプ
450-150	150	1.5	2.6	19	スタンダードタイプ
405-7	175	2.0	3.0	21	厚刃/クイキリタイプ
405-7A	175	2.0	3.0	21	厚刃/クイキリタイプ/スモールヘッド
405-7B	175	2.0	3.0	21	薄刃/クイキリタイプ/スモールヘッド
405-8	200	2.4	3.2	21	厚刃/クイキリタイプ
405-8A	200	2.4	3.2	21	厚刃/クイキリタイプ/スモールヘッド
405-8B	200	2.4	3.2	21	薄刃/クイキリタイプ/スモールヘッド
450P-125	125	0.8	1.2	19	スタンダードタイプ/脱皮穴付
450P-150	150	1.5	2.6	19	スタンダードタイプ/脱皮穴付
550-150	150	1.6	2.0	18	斜ニッパ/二枚式
550-175	175	2.0	3.0	18	斜ニッパ/二枚式
550S	125	0.9	1.2	18	斜ニッパ/二枚式
550SP	150	1.6	2.0	73	斜ニッパ/二枚式
550SH	125	0.9	1.2	18	斜ニッパ/成形カバー付
55S-120	120	0.8	1.2	19	エレクトロニクスの分野で最も利用されている
55S-150	150	1.5	2.6	19	エレクトロニクスの分野で最も利用されている
55SPM-120	120	0.8	1.2	20	飛散防止具付
55SPM-150	150	1.5	2.6	20	飛散防止具付
57S	125	0.8	1.2	20	バネ落下防止ピン付
77S	125	0.8	1.2	20	55Sより頭部が細い
99W-150	150	–	–	17	2.0×3芯VVF
99W-175	175	–	–	17	2.0×3芯VVF
99W-200	200	–	–	17	2.6×3芯VVF
CCK25	240	–	–	62	IV線60㎟まで
CK20	215	–	–	62	IV線60㎟まで
CN5-50	–	0.5	1.0	71	カセット式
CN5-54	–	0.5	1.0	71	カセット式
M16	115	0.5	0.8	44	クイキリタイプ
L30	190	1.2	2.0	46	ロングタイプ

切断能力

切断能力についてお願い。
☆ 鉄線は最も軟らかい状態の場合です。硬化した状態の場合は0.7～0.8掛とお考えください。
☆ 樹脂は軟質の場合です。硬質の場合は0.6～0.7掛とお考えください。
☆ 能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

ニッパ切断能力一覧

品　番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特　長
		鉄線	銅線		
PC4	125	0.9	1.6	48	間隔の狭い所でも切断出来ます
PC6	130	0.5	0.8	48	奥深い箇所の切断に
WA1000	160	2.0	2.6	22	倍力タイプ
XN200	200	2.6	3.5	18	エラストマーカバー付

プラスチックニッパ切断能力一覧

品　番	サイズ	切断能力(φmm)	ページ	特　長
		樹　脂		
02SP	125	2.0	34	ラウンド刃
140S	130	3.0	30	刃面が平行（平刃）
160FW-125	125	2.0	26	極薄刃ハイプラニッパ(円状刃)
160FW-150	150	4.0	26	極薄刃ハイプラニッパ(円状刃)
160GT	150	5.0	27	板バネ式/成形カバー/(円状刃)
160S-125	125	3.0	26	刃のくい違い・バネ落下防止ストッパ付（円状刃）
160S-150	150	5.0	26	刃のくい違い・バネ落下防止ストッパ付（円状刃）
160S-150SP	150	5.0	30	精密刃ハイプラニッパ(円状刃)
160SA-125	125	3.0	26	刃のくい違い・バネ落下防止ストッパ付（山形刃）
160SA-150	150	5.0	26	刃のくい違い・バネ落下防止ストッパ付（山形刃）
160SF-125	125	3.0	26	刃のくい違い・バネ落下防止ストッパ付（平刃）
160SF-150	150	5.0	26	刃のくい違い・バネ落下防止ストッパ付（平刃）
160SG-125	125	3.0	27	ガタ修正具付ハイプラニッパ（円状刃）
160SG-150	150	5.0	27	ガタ修正具付ハイプラニッパ（円状刃）
170PL	150	5.0	30	先細極薄タイプ
170S	150	5.0	30	刃面傾斜角40°（平刃）
2000EF	190	3.0	32	クイキリタイプ
23EF	130	3.0	33	クイキリタイプ
24EF	115	3.0	33	クイキリタイプ
25EF	145	3.0	33	クイキリタイプ
26EF	140	3.0	33	クイキリタイプ
550SF-125	125	3.0	34	斜タイプ（円状刃）
550SF-150	150	5.0	34	斜タイプ（円状刃）
66S	150	5.0	29	スタンダード（円状刃）
66SA	150	5.0	29	スタンダード（山形刃）
66SF	150	5.0	29	スタンダード（平刃）
68S	125	2.0	29	先細タイプ（円状刃）
99-150	150	8.0	28	強力タイプ（円状刃）
99-175	175	9.0	28	強力タイプ（円状刃）
99-200	200	10.0	28	強力タイプ（円状刃）
99S-150	150	8.0	28	刃のくい違い防止ストッパ付
99S-175	175	9.0	28	刃のくい違い防止ストッパ付
99S-200	200	10.0	28	刃のくい違い防止ストッパ付
99SF-150	150	8.0	28	刃のくい違い防止ストッパ付(平刃)
99SF-175	175	9.0	28	刃のくい違い防止ストッパ付(平刃)
99SF-200	200	10.0	28	刃のくい違い防止ストッパ付(平刃)
CN5-51	－	2.0	71	カセット式

プラスチックニッパ切断能力一覧

品　番	サイズ	切断能力(φmm)	ページ	特　長
		樹　脂		
CT160F-125	125	3.0	27	超硬ハイプラニッパ（平刃）ガラス繊維入り樹脂切断に
CT160F-150	150	5.0	27	超硬ハイプラニッパ（平刃）ガラス繊維入り樹脂切断に
CX25R	150	5.0	32	凹R面カット切断用
DK55	250	8.0	34	ダクト切断/クイキリ
DK65	250	8.0	34	ダクト切断/クイキリ
HT120	150	4.0	36	クイキリタイプ
HT130	165	4.0	36	刃長が長く薄い（平刃）
HT140	160	4.0	36	刃面が平行（平刃）
HT160	150	4.0	37	160Sタイプ（円状刃）
HT170	150	4.0	37	170Sタイプ（平刃）
HT180	190	4.0	37	柄が長い/小径用（円状刃）
HT180DX	190	4.0	38	温度センサー付
HT200	190	7.0	38	大径用（円状刃）
HW25R	150	5.0	32	凸R面カット切断用
L40	190	5.0	46	柄が長い（平刃）
M11	125	3.0	43	ミニチュア/頭部大
M12	125	3.0	43	ミニチュア/頭部小
No.1S	125	3.0	73	精密先細プラニッパ
PG20	125	1.0	32	ピンゲート切断用/クイキリ
SPN130F	130	5.0	30	エラストマーカバー付
WA1000F	160	5.0	22	倍力タイプ（円状刃）

ピアノ線等硬い線材切断用ニッパ切断能力一覧

品　番	サイズ	切断能力(φmm)	ページ	特　長
		ピアノ線		
203	175	1.6	24	鋼線(溶接ワイヤ/切断能力1.6)
CT305-7	175	1.0	24	超硬チップ付
CT305-8	200	1.2	24	超硬チップ付
CT55-120	120	0.5	24	超硬チップ付/薄刃（平刃）
CT55-150	150	0.5	24	超硬チップ付/薄刃（平刃）
P56	120	0.5	24	鋼線切断刃
WA1000Z	160	1.0	24	超硬チップ付/倍力タイプ

品番索引

JANコードはメーカーコード 『4953881』を省いて下6桁を記載しています。

0

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
01	100	40	6	120	25010-0
02	125	40	6	120	25021-6
03	100	40	6	120	25030-8
04	100	41	6	120	25040-7
05	100	41	6	120	25050-6
06	110	41	6	120	25061-2
07	110	42	6	120	25071-1
08	110	42	6	120	25081-0
09	120	42	6	120	25091-9
02SP	125	34	6	60	25025-4

1

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
105-150	150	7	6	120	04172-2
105-175	175	7	6	60	04073-2
150	150	8	6	60	04322-1
1050-150	150	3	6	60	01022-3
1050-175	175	3	6	60	01023-0
1050-200	200	3	6	60	01024-7
1050H-150	150	3	6	60	01032-2
1050H-175	175	3	6	60	01033-9
1050H-200	200	3	6	60	01034-6
105F-150	150	11	6	60	06072-3
105F-175	175	11	6	60	06073-0
105H-150	150	7	6	60	04182-1
105H-175	175	7	6	60	04083-1
109C	150	12	6	60	05172-1
109L	150	12	6	60	05122-6
109S	125	12	6	60	05071-7
140S	130	30	6	60	31472-7
160FW-125	125	26	6	60	32171-8
160FW-150	150	26	6	60	32172-5
160GT	150	27	6	60	32242-5
160S-125	125	26	6	60	32021-6
160S-150	150	26	6	60	32022-3
160S-150SP	150	30	6	60	32332-3
160SA-125	125	26	6	60	32071-1
160SA-150	150	26	6	60	32072-8
160SF-125	125	26	6	60	32121-3
160SF-150	150	26	6	60	32122-0
160SG-125	125	27	6	60	32221-0
160SG-150	150	27	6	60	32222-7
170PL	150	30	6	60	31532-8
170S	150	30	6	60	31522-9

2

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
2000EF	190	32	6	60	31624-0
203	175	24	6	60	15233-6
205-150	150	16	6	60	15022-6
205-175	175	16	6	60	15023-3

2

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
205-200	200	16	6	60	15024-0
207	225	17	6	60	15080-6
2050-185	185	3	6	60	02034-5
2050-225	225	3	6	60	02035-2
2060	200	5	6	60	02184-7
2070	225	4	6	60	03170-9
2080-185	185	5	6	60	02314-8
2080-210	210	5	6	60	02315-5
2500	200	14	6	60	11024-4
2050S-185	185	4	6	60	02134-2
2050S-225	225	4	6	60	02135-9
205H-150	150	16	6	60	15032-5
205H-175	175	16	6	60	15033-2
205H-200	200	16	6	60	15034-9
205T-150	150	22	6	60	15042-4
205T-175	175	22	6	60	15043-1
205T-200	200	22	6	60	15044-8
2060N	200	5	6	60	02234-9
2060U	200	5	6	60	02235-6
206S-150	150	16	6	60	16072-0
206S-175	175	16	6	60	16073-7
206S-200	200	16	6	60	16074-4
207S	225	17	6	60	16080-5
208-7	175	17	6	60	16213-7
208-8	200	17	6	60	16214-4
2080N-185	185	5	6	60	02324-7
2080N-210	210	5	6	60	02325-4
23EF	130	33	6	60	31632-5
24EF	115	33	6	60	31641-7
2500R	200	14	6	60	11124-1
2500T	200	14	6	60	11224-8
25EF	145	33	6	60	31652-3
26EF	140	33	6	60	31662-2

3

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
305-7	175	18	6	60	17063-7
305-8	200	18	6	60	17064-4
33S-125	125	19	6	60	20071-6
33S-150	150	19	6	60	20072-3

4

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
450-125	125	19	6	60	19021-5
450-150	150	19	6	60	19022-2
405-7	175	21	6	–	18063-6
405-7A	175	21	6	–	18233-3
405-7B	175	21	6	–	18283-8
405-8	200	21	6	–	18064-3
405-8A	200	21	6	–	18234-0
405-8B	200	21	6	–	18284-5

品番索引

JANコードはメーカーコード 『4953881』を省いて下6桁を記載しています。

4

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
450P-125	125	19	6	60	19121-2
450P-150	150	19	6	60	19122-9

5

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
550-150	150	18	6	60	24022-4
550-175	175	18	6	60	24025-5
550S	125	18	6	60	24571-7
550SP	150	73	6	60	24027-9
550SF-125	125	34	6	60	32041-4
550SF-150	150	34	6	60	32042-1
550SH	125	18	6	60	24581-6
55S-120	120	19	6	120	21071-5
55S-150	150	19	6	60	21072-2
55SPM-120	120	20	6	60	21171-2
55SPM-150	150	20	6	60	21172-9
57S	125	20	6	60	22121-6

6

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
6050	185	4	6	60	03184-6
66S	150	29	6	60	31072-9
66SA	150	29	6	60	31122-1
66SF	150	29	6	60	31172-6
68S	125	29	6	60	31321-8

7

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
7050-11	175	11	6	60	12023-6
7050-14	200	11	6	60	12044-1
77S	125	20	6	120	21411-9

8

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
805	150	8	6	60	04401-3
8050-185	185	5	6	60	03201-0
8050-210	210	5	6	60	03202-7

9

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
99-150	150	28	6	60	31372-0
99-175	175	28	6	60	31373-7
99-200	200	28	6	60	31374-4
99S-150	150	28	6	60	31422-2
99S-175	175	28	6	60	31423-9
99S-200	200	28	6	60	31424-6
99SF-150	150	28	6	60	31442-0
99SF-175	175	28	6	60	31443-7
99SF-200	200	28	6	60	31444-4
99W-150	150	17	6	60	31432-1

9

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
99W-175	175	17	6	60	31433-8
99W-200	200	17	6	60	31434-5

A

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
AT-DX71	–	63	–	–	43472-2
AT-LDC110	–	63	–	–	43427-2
AT-PIP19	–	55	–	–	44691-6
AT-PIP42	–	55	–	–	42020-6
AT-SX10	–	57・58	–	–	43253-7
AT-SX20	–	58	–	–	43255-1

C

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
C80	–	60	6	–	43481-4
CCK25	240	62	6	–	38315-0
CK20	215	62	6	60	38314-3
CN5	–	71	6	–	39010-3
CN5-50	–	71	6	–	39100-1
CN5-51	–	71	6	–	39110-0
CN5-52	–	71	6	–	39120-9
CN5-53	–	71	6	–	39130-8
CN5-54	–	71	6	–	39140-7
CN5-55	–	71	6	–	39150-6
CNF51	–	71	5	–	39211-4
CNR52	–	71	5	–	39221-3
CNR53	–	71	5	–	39231-2
CNR55	–	71	5	–	39251-0
CNS50	–	71	5	–	39201-5
CNS54	–	71	5	–	39241-1
CT160F-125	125	27	6	60	35201-9
CT160F-150	150	27	6	60	35202-6
CT305-7	175	24	6	60	35283-5
CT305-8	200	24	6	60	35284-2
CT55-120	120	24	6	60	35171-5
CT55-150	150	24	6	60	35172-2
CX25R	150	32	6	60	33362-9
CX5	195	61	6	–	43055-7

D

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
DK55	250	34	6	60	34366-6
DK65	250	34	6	60	34416-8
DRN4	200	64	–	–	46607-5
DX80	255	63	6	–	43467-8

F

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
FBP30	120	71	6	–	27230-0
FL38N	225	60	6	–	43388-6
FL50	250	60	6	–	43400-5

品番索引

JANコードはメーカーコード『4953881』を省いて下6桁を記載しています。

F

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
FP38	–	60	6	–	43391-6
FP50	–	60	6	–	43411-1

G

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
GC5	–	61	6	–	43061-8
GCX5	170	61	6	–	43060-1

H

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
HC175B	190	53	6	60	45324-2
HN22	105	72	6	–	27222-5
HS175A	200	52	6	60	45213-9
HS175C	190	50	6	60	49810-6
HT120	150	36	1	–	30122-2
HT130	165	36	1	–	30133-8
HT140	160	36	1	–	30143-7
HT160	150	37	1	–	30162-8
HT170	150	37	1	–	30172-7
HT180	190	37	1	–	30184-0
HT180DX	190	38	1	–	30185-7
HT200	190	38	1	–	30204-5
HW25R	150	32	6	60	33412-1

J

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
JC175B	190	53	6	60	45314-3
JR60	155	50	6	60	49826-7
JR80	155	50	6	60	49828-1
JS175A	200	52	6	60	45223-8

L

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
L30	190	46	6	60	26034-5
L40	190	46	6	60	26044-4
L50	200	46	6	60	26054-3
L60	200	46	6	60	26064-2
L70	185	46	6	60	26074-1
LD110	–	63	–	–	43426-5
LDC110	322	63	6	–	43425-8
LW25	195	66	6	–	43300-8
LW25-1	–	66	5	–	43311-4
LW25-2	–	66	5	–	43321-3

M

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
M10	150	43	6	60	25102-2
M11	125	43	6	120	25111-4
M12	125	43	6	120	25121-3
M13	140	44	6	60	25132-9
M14	130	44	6	120	25142-8
M15	125	44	6	120	25151-0
M16	115	44	6	120	25161-9
M19	105	72	6	–	27191-4

M

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
M21	105	72	6	–	27211-9
MBN-01	–	74	–	–	49851-9
MBN-01A	–	74	–	–	49871-7
MBN-02	–	74	–	–	49852-6
MBN-03	–	74	–	–	49853-3
MBN-04	–	74	–	–	49854-0
MBN-05	–	74	–	–	49855-7
MBN-06	–	74	–	–	49856-4
MBN-07	–	74	–	–	49857-1
MBN-08	–	74	–	–	49858-8
MBN-09	–	74	–	–	49859-5
MBN-10	–	74	–	–	49860-1
MBN-11	–	74	–	–	49861-8
MBN-12	–	74	–	–	49862-5
MC80	233	60	6	60	43480-7

N

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
No.1S	125	73	6	60	31482-6

P

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
P-SKCV 150	–	74	–	–	49502-0
P-SKCV 175	–	74	–	–	49503-7
P-SKCV 200	–	74	–	–	49504-4
P18Z	–	55	6	–	44531-5
P42	–	55	6	–	42010-7
P56	120	24	6	60	35121-0
P63	–	55	–	–	44563-6
PB-CX5	–	61	–	–	43230-8
PB-CX5-5P	–	61	–	–	43240-7
PB-GCX5	–	61	–	–	43062-5
PB-SX10	–	57	–	–	43233-9
PB-SX10-5P	–	57	–	–	43243-8
PB-SX15	–	58	–	–	43235-3
PB-SX15-5P	–	58	–	–	43245-2
PB-SX20	–	58	–	–	43237-7
PB-SX20-5P	–	58	–	–	43247-6
PB-SX25	–	58	–	–	43239-1
PB-SX25-5P	–	58	–	–	43249-0
PB-SX5	–	57	–	–	43231-5
PB-SX5-5P	–	57	–	–	43241-4
PB-SX7	–	57	–	–	43232-2
PB-SX7-5P	–	57	–	–	43242-1
PC1	115	48	6	60	37011-2
PC2	115	48	6	60	37021-1
PC3	140	48	6	60	37032-7
PC4	125	48	6	60	37041-9
PC6	130	48	6	60	37062-4
PG20	125	32	6	60	33071-0
PIP19	217	55	6	60	44105-8
PIP42	220	55	6	–	42000-8
PIP63	277	55	6	–	44263-5
PSA	–	74	–	–	49848-9
PSB	–	74	–	–	49849-6
PX35	–	55	6	–	42011-4

品番索引

JANコードはメーカーコード 『4953881』を省いて下6桁を記載しています。

R

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
RD310	160	13	6	60	08523-8
RD320	150	13	6	60	08542-9
RD330	150	13	6	60	08562-7
RG150	150	8	6	60	04332-0
RN4	–	64	–	–	46608-2

S

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
SPN130F	130	30	6	60	21093-7
SX10	210	57	6	60	43105-9
SX15	210	58	6	–	43156-1
SX20	285	58	6	–	43166-0
SX25	285	58	6	–	43176-9
SX5	195	57	6	–	43054-0
SX7	230	57	6	–	43070-0

T

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
TD100	210	64	–	–	43416-6
TDC100	430	64	–	–	43415-9
TRF100D	–	38	–	–	30511-4
TRF25-100V	–	38	–	–	30520-6

V

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
VB80	–	67	5	–	49012-4
VC25	–	66	5	–	49032-2
VS20	–	66	5	–	49030-8
VS51	–	67	5	–	49011-7
VST25	120	66	6	–	49023-0
VST50	185	67	6	–	49001-8
VST80	190	67	6	–	49002-5

W

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
W19	–	38	–	–	30550-3
W29	–	38	–	–	30560-2
WA1000	160	22	6	60	36013-7
WA1000F	160	22	6	60	36023-6
WA1000Z	160	24	6	60	36033-5

X

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
X10	–	57	6	–	43203-2
X15	–	58	6	–	43205-6
X20	–	58	–	–	43207-0
X25	–	58	–	–	43209-4
X5	–	57	6	–	43201-8
X5C	–	61	6	–	43200-1
X7	–	57	6	–	43202-5
X80	–	63	6	–	43462-3
XN200	200	18	6	60	15250-3
XP200	200	4	6	60	02250-9

Y

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
Y75-185	185	11	6	60	11324-5
Y75-225	225	11	6	60	11325-2
YL2	–	69	6	–	46050-9
YL2A	–	69	6	–	46070-7

Z

品　番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
ZA185	185	10	6	60	11820-2
ZA7050	200	10	6	60	11825-7

廃番リスト

品　番	品　名	JAN コード
1050S-175	通管ペンチ（成形）	01133-6
1050S-200	通管ペンチ（成形）	01134-3
4050-175	面取ペンチ（成形）	01723-9
4050-200	面取ペンチ（成形）	01724-6
X160-125	精密三枚式ハイプラニッパ	32321-7
X160-150	精密三枚式ハイプラニッパ	32322-4
PC5-125	ニッパ	37051-8
PIP7Z	塩ビパイプカッタ（刃付）	44054-9
PIP20	塩ビパイプカッタ（刃付）	44208-6
TP100	卓上型塩ビパイプカッタ（刃付）	44300-7
P7	塩ビパイプカッタ用替刃	44501-8

廃番リスト

品　番	品　名	JAN コード
P20	塩ビパイプカッタ用替刃	44561-2
P100	卓上型塩ビパイプカッタ用替刃	44591-9
HS175-175	スナップリングプライヤ 穴用直爪	45103-3
HC175-175	スナップリングプライヤ 穴用曲爪	45123-1
JS175-175	スナップリングプライヤ 軸用直爪	45143-9
JC175-175	スナップリングプライヤ 軸用曲爪	45163-7
YL1A	バリヤレンチ	46010-3
YL1B	バリヤレンチ	46030-1
SST50	ソーラーケーブルストリッパ	49003-2
SST50-GP51	ソーラーCS（グリップ付）	49004-9
GP51	SST50用グリップ（2本組）	49014-8

MUROMOTO TEKKO CO., LTD.

MERRY

Vol.2

ISO9001 認証取得工場

メリー作業工具・ナイル空気工具 製造元

& 室本鉄工株式會社

本 社 工 場 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近1-8-1
TEL 072-850-1600　FAX 072-850-2600

大阪オフィス 〒573-1131 大阪府枚方市高野道1-2-3
TEL 072-850-0091㈹ FAX 072-850-0082

東京オフィス 〒143-0016 東京都大田区大森北3-9-5-102
TEL 03-6450-0073　FAX 03-6450-0079

名古屋オフィス 〒466-0044 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6
TEL 052-858-1755　FAX 052-858-1756

URL : http://www.muromoto.co.jp
E-mail : mrt.info-j@muromoto.co.jp

■ ご購入は信用ある当店で：

2019.9.10,000

メリー作業工具 総合カタログ 2
室本鉄工株式会社