



本 社 工 場 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近1-8-1
TEL 072-850-1600 FAX 072-850-2600
大阪オフィス 〒573-1131 大阪府枚方市高野道1-2-3
TEL 072-850-0091代 FAX 072-850-0082
東京オフィス 〒143-0016 東京都大田区大森北3-9-5-102
TEL 03-6450-0073 FAX 03-6450-0079
名古屋オフィス 〒466-0044 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6
TEL 052-858-1755 FAX 052-858-1756
URL: <http://www.muromoto.co.jp>
E-mail: mrt.info-j4@muromoto.co.jp

■ご購入は信用ある当店で：

メリー作業工具 総合カタログ



メリー作業工具
総合カタログ



室本鉄工株式会社



MERRY



室本鉄工は創業95年の歴史を持つ、作業工具および空気工具の専門メーカーです。

高性能の機械設備と検査機器を駆使し、お客様のニーズにお応えした製品を提供しております。

「素直な心と思いやり」をモットーに、高品質・適正価格・短納期の製品でお客様のビジネスをサポートします。



大阪の元氣!ものづくり企業



大阪府知的財産部門賞

弊社は「大阪ものづくり優良企業賞 2016」において

「優良企業賞」と「知的財産部門賞」を受賞しました。



〈本カタログ記載の製品仕様について〉

本カタログに記載している商品は、予告なしに形状・寸法の変更及びグリップカバーの変更をすることがあります。ご了承ください。

ペンチ 02

ラジオペンチ 07

プライヤ 10

ニッパ 19

鋼線切断用ニッパ 28

樹脂切断用ニッパ 31

樹脂専用ヒートニッパ 41

匠プラシリーズ 45

自動車専用工具 47

スナップリングプライヤ 49

パイプ・チューブカッタ 52

メリーカッタ 56

ダクトカッタ 59

専用カッタ 63

ストリッパ 66

バリヤレンチ 69


別作品・部品 71

切断能力・品番索引 75



MERRY

ペンチ

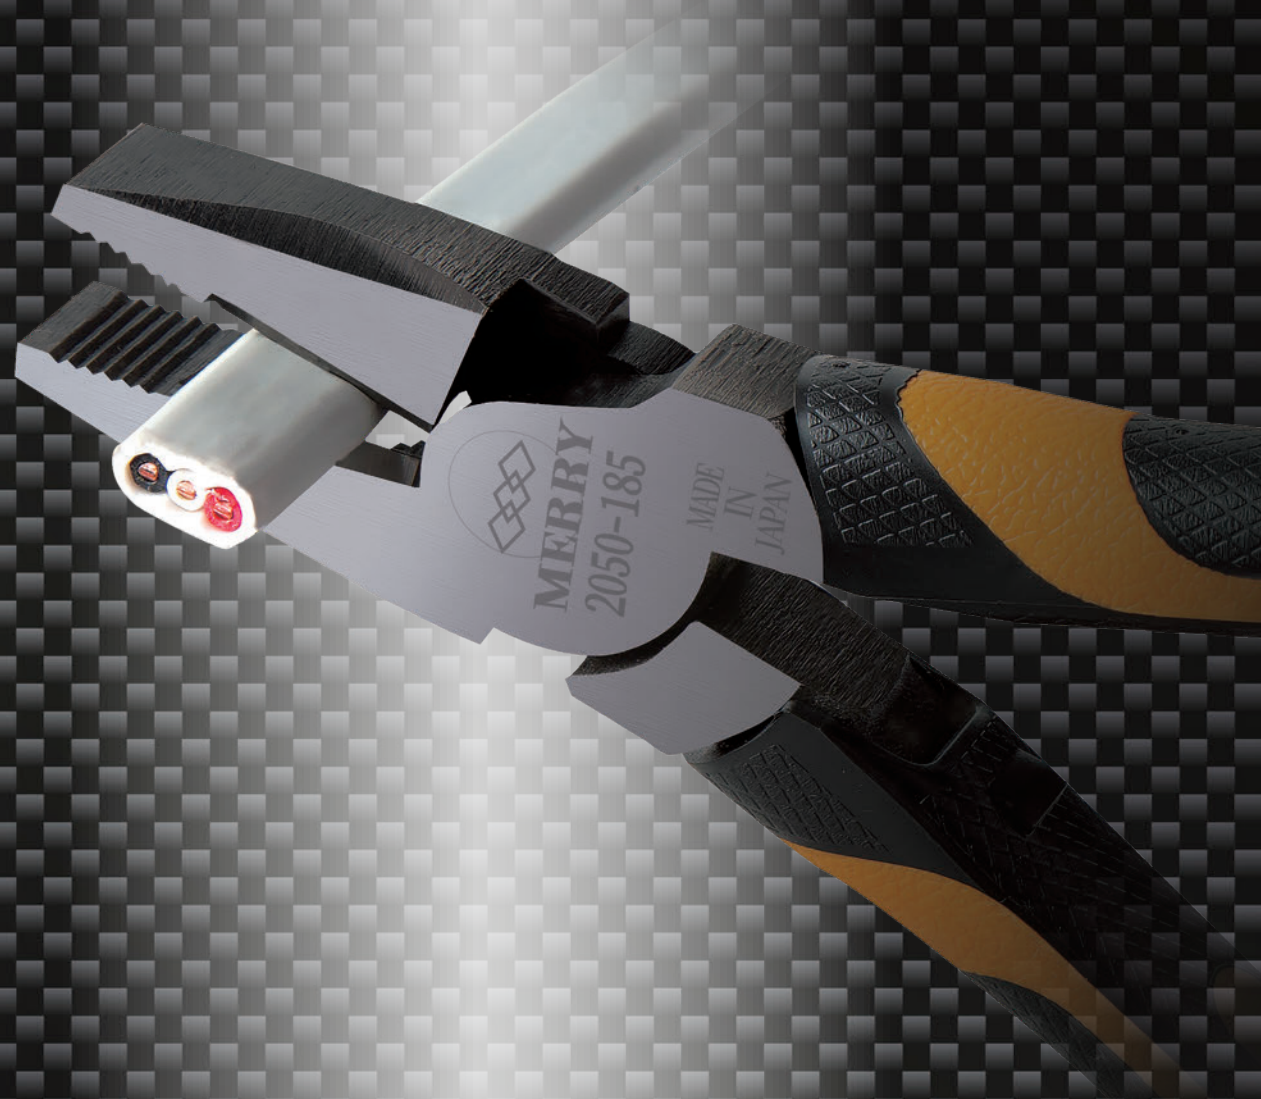

ペンチ




通し穴
落下防止用紐取付け穴



ローレット

◆成形カバーは感電事故の防止を保证するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。



1050[®]

ペンチ
ソフトカバー



ペンチを作って90数年の技術の結晶、
最高級特殊鋼を使用。
その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。



(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線 銅線
1050-150	150	162	22.0	12.5	26.0	215	2.0 3.0
1050-175	175	186	23.5	13.5	30.5	300	2.6 3.5
1050-200	200	211	26.5	14.5	32.0	395	3.2 4.0

1050H[®]

ペンチ
成形カバー



握り部には適当な滑り止めを施した、
独特な形状の成形カバーを被覆しており
手へのフィット感も抜群です。



(mm)


品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線 銅線
1050H-150	150	165	22.0	12.5	26.0	225	2.0 3.0
1050H-175	175	193	23.5	13.5	30.5	310	2.6 3.5
1050H-200	200	218	26.5	14.5	32.0	410	3.2 4.0

2050

強力ペンチ
成形カバー



偏芯テコ原理により(A部寸法が短いため)
通常のペンチより、はるかに切断能力が
優れています。



特に電工関係の方におすすめします。




(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ) 鉄線 銅線
2050-185	185	198	25.5	13.5	33.0	310	3.2 4.0
2050-225	225	226	27.0	14.5	35.0	415	3.6 4.5

ペンチ



◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。




XP200 刃先はダイヤモンドホイールで研磨 電工ペンチ

エラストマーカバー付



- 最高級特殊鋼を使用し、刃部はもちろん先端ギザ部も高周波焼入れをしているため耐久性抜群です。
- 握り部は独特な形状のエラストマーカバーを使用。フィット感に優れています。



A寸法が通常のペンチより短いため切断能力に優れています。

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
XP200	200	215	27.5	13.5	33.0	380	3.6 4.5


2050S

通管強力ペンチ

成形カバー・通管機能付



スチールワイヤーをつかむミゾ加工により、スリップ等を起こさず、通管作業が安全、確実に行えます。ペンチ頭部に寸法目安目盛を打刻しました。



●2050S-185はローレットがありません。(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
2050S-185	185	195	26.0	13.0	32.0	305	3.2 4.0
2050S-225	225	227	26.5	14.5	34.0	415	3.6 4.5


2080 成形カバー・脱皮穴付

2080N 成形カバー・脱皮穴なし

軽量(スリム)ペンチ



軽くて、スリムで強い
全体をスリムにして軽量化しており、使いやすさ抜群。
2080のみ電線の脱皮穴が付いています。



脱皮穴 φ1.7

※185のグリップ色：赤
210のグリップ色：青 (mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
2080-185	185	193	20.0	12.0	33.0	245	3.2 4.0
2080-210	210	220	23.0	12.5	37.0	330	3.6 4.5
2080N-185	185	193	20.0	12.0	33.0	245	3.2 4.0
2080N-210	210	220	23.0	12.5	37.0	330	3.6 4.5


8050

センターカッティングペンチ

成形カバー



シャーリング(すれ違い)方式で切断する為、切れ味がよく切断面がきれいになります。




シャーリング切断

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
8050-185	185	190	23.5	11.5	30.0	235	3.2 4.0
8050-210	210	220	24.5	13.5	36.0	300	3.6 4.5

ペンチ



◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。




6050

圧着ペンチ

成形カバー・脱皮穴付



人間工学上、最も使いやすいサイズに設計しました。端子の圧着が行え、電線の脱皮穴も付いています。



品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
6050	185	200	24.0	14.0	33.0	315	2.6 3.5


2060 成形カバー・脱皮穴付

2060N 成形カバー・脱皮穴なし

強力圧着ペンチ



1. 刃長が長いので VVF(VA線)(φ2.6×3芯)が1回で切断できます。
2. 2050と同じように偏芯テコ原理により、切断に優れています。
3. 端子の圧着が行えます。また、2060には電線の脱皮穴も付いています。



品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
2060	200	208	25.5	13.5	37.0	330	3.2 4.0
2060N	200	208	25.5	13.5	37.0	335	3.2 4.0

2070

強力圧着ペンチ

成形カバー



1. 当社従来品より軽量化。
2. 刃長が長いので VVF(VA線)(φ2.6×3芯)が一回で切断できます。
3. 2050と同じように偏芯テコ原理により、切断に優れています。
4. 端子の圧着が行えます。圧着部(3.5sq)まで。
5. プライヤー部でナットを掴めます。



品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
2070	225	236	27.0	12.4	38.5	360	4.0 5.0


2060U

薄刃ペンチ

成形カバー




刃面をダイヤモンドホイールで特に薄く仕上げてあり、切れ味、切り口とも抜群です。ただし、鉄線切断には使用しないでください。偏芯テコ原理採用で、更に軽い切れ味。



品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
2060U	200	208	25.5	13.5	37.0	290	4.0

ペンチ

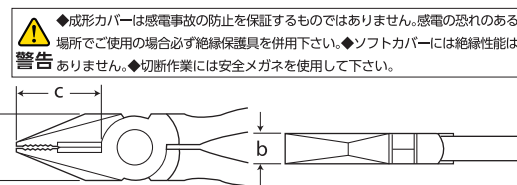

7050 ネジ山の修正が簡単にできます

ダイスペンチ PAT.

成形カバー



従来のペンチにネジ山修正機能が付いて大変便利です。



- ★ 切断時のバリの修正
- ★ 取付工事の時のツブレ等の修正
- ★ サビ・塗料等の除去

ネジ山が損なわれてナットがかからない戻らない寸切り・ボルト等に。(寸切・ボルト等が固定されていない場合はナットを掛けない箇所をペンチ・プライヤ等で保持してください。)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	修正可能ネジ
7050-11	175	190	24.0	14.0	31.0	295	W3/8
7050-14	200	217	26.0	15.0	32.5	400	W3/8

(mm)

ZA7050

ネジラーペンチ

成形カバー



ZA185(ネジラー)と7050-14(ダイスペンチ)の機能を合体させた画期的なペンチです。先端でつぶれたネジや錆ついたネジをがっちり掴む事が出来ます。(M14 まで) 袴部で 3 分 (W3/8) の寸切のネジ山修正が出来ます。もちろん鉄線・銅線の切断も OK です。



品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
ZA7050	200	218	26.5	14.5	32.0	375	鉄線 3.2 銅線 4.0

(mm)

MG7050

マグネットペンチ

成形カバー



ペンチ掴み部先端にネオジム磁石が内蔵されている為、現場作業でのネジやナットの落下を防ぐことが出来ます。袴部で寸切りボルト 3 分 (W3/8) のネジ山修正が出来ます。



品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
MG7050-7	175	185	24.0	13.5	31.0	278	鉄線 2.6 銅線 3.5
MG7050-8	200	210	26.0	14.5	32.5	357	鉄線 3.2 銅線 4.0

(mm)

- ※注意
- 50℃以上の高温で磁力が低下しやすくなります。
 - 湿気や水気の多い場所では錆が生じる可能性があります。
 - 磁石部は衝撃に弱い為、叩く作業や落下されやすくなります。
 - 本体を磁石にて保持されますと落下の危険性がある為、絶対おやめください。




MERRY

ラジオペンチ




ラジオペンチ

◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。




テレビ・ラジオ・電子機器の分解や組立て等に適し、また先端部は別途特殊熱処理をしてあるため強靱性に富んでいます。



105^{UIS}

ラジオペンチ
ソフトカバー・
バネ・脱皮穴・
先端部ギザ付



105-150のみ電線の脱皮穴が付いています。

脱皮穴φ1.2

105-175




105-150

交換用バネ 105-150/MBN-06(10ヶ入) 105-175 専用バネ(10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	鉄線	銅線
^{UIS} 105-150	150	163	17.0	10.5	50.0	140	1.5	2.6	
105-175	175	191	19.0	10.5	59.0	185	2.0	3.0	

105H^{UIS}

ラジオペンチ
成形カバー・
バネ・脱皮穴・
先端部ギザ付



105H-150のみ電線の脱皮穴が付いています。

脱皮穴φ1.2

105H-175




105H-150

交換用バネ 105H-150/MBN-06(10ヶ入) 105H-175 専用バネ(10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	鉄線	銅線
^{UIS} 105H-150	150	163	17.0	10.5	50.0	140	1.5	2.6	
105H-175	175	191	19.0	10.5	59.0	185	2.0	3.0	

ラジオペンチ

◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



150

弱電用ラジオペンチ
ソフトカバー・バネ・
脱皮穴・先端部ギザ付



105 に比べ全体にスリムで狭い箇所作業に適します。

電線の脱皮穴が付いています。

脱皮穴φ1.2




交換用バネ 150-150 専用バネ(10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	鉄線	銅線
150	150	155	12.0	7.5	57.5	85	1.2	2.0	

RG150

ラジオペンチ
エラストマーカバー・
バネ・脱皮穴・
先端部ギザ付



手にやさしくフィット・滑りにくく使いやすさ抜群です。
テレビ・ラジオ・電子機器の分解や組立等に適します。



丸タイコ方式により、目一杯柄を広げてもバネ落下を防止できます。


交換用バネ MBN-06(10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	鉄線	銅線
RG150	150	160	18.5	9.0	50.0	150	1.5	2.6	


805

センターカッティング
ラジオペンチ

成形カバー・
先端部ギザ付



先端は通常のラジオペンチのように細くて、ギザ付なので部品等がつかみやすくなっています。刃部はセンターカッティングでシャーリング(すれ違い)方式で切断する為切れ味がよく、切断面もきれいになります。



シャーリング切断


(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	鉄線	銅線
805	150	165	18.0	10.0	51.0	125	1.2	1.8	

M14

ミニチュア
ラジオペンチ

ソフトカバー・
バネ付・切断刃・先端部ギザ付



線曲げ及び切断に。
105ラジオペンチの小型タイプです。



交換用バネ MBN-01(10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	鉄線	銅線
M14	130	131	13.5	8.0	37.0	80	1.2	2.0	




MERRY

プライヤ



プライヤ

◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



ZA185

ネジラー



つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付け。



先端部で小ネジの頭をしっかりと保持します。



本体部で中ネジの頭をしっかりと保持します。



本体部で大きなネジの頭をしっかりと保持します。



潰れたネジ



先端部で錆びた小ネジの頭をしっかりと保持します。



特殊ネジ

※ 弛み止め用接着剤が塗られたネジ、頭部が完全に変形したネジ、焼きが入った硬度の高いネジ等については使用できない場合があります。

(mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	適応ネジサイズ
ZA185	185	195	21.0	13.0	31.0	280	先端部M2～M6 (ネジ頭径10mm以下) 本体部M5～M8 (ネジ頭径14mm以下)

頭部に22°の角度をつけてあります。



〈スベらない特殊ギザ構造〉

Y75

強力ヤットコ

先端部ギザ付



掴む・ねじる・曲げる・引っ張り作業に。



ギザクロス目


(mm)

品番	呼び寸法	a	b	c	質量(g)
Y75-185	185	20.0	12.5	32.0	260
Y75-225	225	24.0	14.5	35.0	370

105F

フラットペンチ

ソフトカバー・パネ・先端部ギザ付




先端掴み部は薄く平たくなっています。

交換用パネ 105F-150/MBN-06 (10ヶ入)
105F-175専用パネ (10ヶ入)

(mm)


品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
105F-150	150	162	17.0	10.0	50.0	140
105F-175	175	189	19.5	11.5	59.0	190

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



109S

半丸ペンチ
ソフトカパー・バネ・
先端部ギザ付



先端が半丸になっているため、
部品等をしっかりと掴めます。



交換用バネ 109S-125 専用バネ (10ヶ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
109S	125	143	12.0	7.0	47.0	75

109L

半丸ペンチ
ソフトカパー・バネ・
先端部ギザ付




109S に比べ先端が長くなっている
ため、奥深い箇所の作業に適します。



交換用バネ 109L-150 専用バネ (10ヶ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
109L	150	153	12.5	7.5	57.5	80

109C

先曲り半丸ペンチ
ソフトカパー・バネ・
先端部ギザ付




109L の先端を 30° 曲げてあります。




交換用バネ 109C-150 専用バネ (10ヶ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
109C	150	153	12.0	7.5	57.0	90

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。




RD310

リードペンチ
ソフトカパー・
バネ・先端部ギザ付



先端部が幅広くなっているので鉄線・
銅線・薄鉄板等を安定して掴めます。

作業により先端幅の大 (RD310)、中 (RD320)、
小 (RD330) のうち適切なものを選んでください。



交換用バネ MBN-01 (10ヶ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
RD310	160	163	13.0	8.0	56.5	115

RD320

リードペンチ
ソフトカパー・
バネ・先端部ギザなし




先端幅：3.5mm



交換用バネ MBN-01 (10ヶ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
RD320	150	155	12.5	7.5	49.0	110

RD330

リードペンチ
ソフトカパー・
バネ・先端部ギザなし




先端幅：2.0mm



交換用バネ MBN-01 (10ヶ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
RD330	150	155	12.5	8.0	48.5	110

プライヤ


◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



2500

ダックビルプライヤ

ソフトカバー・先端部ギザ付



強靱・軽量。先端はギザクロス目で、軽い力で強く掴めます。



ギザクロス目

(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
2500	200	200	15.5	11.5	38.0	205

2500R

先丸ダックビルプライヤ

ソフトカバー・先端部ギザ付



2500の先端を丸く加工してあります。



ギザクロス目

(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
2500R	200	199	15.5	11.5	39.0	200

2500T

ネイルプライヤ

ソフトカバー


タイヤの釘抜き専用工具です。特に大型車タイヤの釘抜きに適します。



(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)
2500T	200	198	15.5	11.0	38.0	200

プライヤ

◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



PC1


フォーミングプライヤ

ソフトカバー・バネ付

リード線の曲げ加工に。



先端形状
約1mm



交換用バネ PC1専用バネ(10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
PC1	115	119	70

PC2


フォーミングプライヤ

ソフトカバー・バネ付

リード線の曲げ加工に。



先端形状
約1.8mm



交換用バネ PC2専用バネ(10ヶ入) (mm)


品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
PC2	115	120	80

PC3


先曲リプライヤ

ソフトカバー・バネ付

狭く奥深い箇所の物をつかむ時に。



先端形状




交換用バネ MBN-01(10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
PC3	140	143	85

プライヤ

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



L50

ロングハンドル
ニードルプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし



小型精密機器の分解・組立作業に。

交換用バネ MBN-01 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
L50	200	202	12.0	7.5	55.0	145

L60

ロングハンドル
先曲りニードルプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし



L50の先端を45°曲げてあります。

交換用バネ MBN-01 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
L60	200	198	12.0	7.5	53.0	145

L70

ロングハンドル
フラットノーズプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし



先端を薄く、平たく加工してあります。

交換用バネ MBN-01 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
L70	185	187	11.5	7.0	42.0	130

06

ミニチュア
ニードルプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし



先端を特に細く仕上げています。

交換用バネ MBN-14 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
06	110	113	9.5	6.0	23.0	55

07

ミニチュア
先曲りニードルプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし




06の先端を45°曲げてあります。

交換用バネ MBN-14 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
07	110	113	9.5	5.5	21.0	55

プライヤ

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。



08

ミニチュア
フラットノーズプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし



先端を薄く、平たく加工してあります。

交換用バネ MBN-14 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
08	110	112	9.5	6.0	22.0	55

09

ミニチュア
セミニードルプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし



先端つかみ部は非常に細く加工されています。

交換用バネ MBN-01 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
09	120	131	11.0	7.5	32.0	70

M10

ミニチュア
ロングニードルプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし



特に先端を長くしてあります。

交換用バネ MBN-01 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
M10	150	155	12.0	7.0	58.0	80

M13

ミニチュア
ギザ付ニードルプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザ付



先端はギザ付で滑りにくくなっています。

交換用バネ M13専用バネ (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
M13	140	146	12.0	7.0	47.0	75

M15

ミニチュア
チェーンノーズプライヤ

ソフトカパー・
バネ付・先端部ギザなし



先端つかみ部が強力で、力のいるつかみ作業に適します。

交換用バネ MBN-01 (10ケ入) (mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
M15	125	129	12.0	7.5	30.0	80

◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用して下さい。

M19

パームフラット
ノーズプライヤ



先端幅約3 mm。先端から約20 mmがスキマなく閉じますので、薄いものをつかむのに適しています。材質はステンレスです。

(mm)			
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
M19	105	120	40

HN21

精密パームニードルプライヤ



先端幅約1.2 mm。先端が特に細くなっていますので、小さな部品等をつかむのに適しています。材質はステンレスです。


(mm)			
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
HN21	105	120	40

HN22

精密パーム先曲り
ニードルプライヤ



先端が細く約40°の角度がついており、ネジなどの部品がつかみやすくなっております。ステンレス製で錆びにくく、魚の骨抜きにも広く使われています。



(mm)			
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)
HN22	105	120	40

FBP30

骨抜きプライヤ

特長

衛生的

分解して水洗いできます。

材質

ステンレス製で錆びにくい、
パネは樹脂製。


グリップ

手のひらになじみ易く、
疲労が少ない。


パネ部を釘又はフックで
吊り下げることができ、
管理がしやすくなっています。



本体の取り外し方
パネのどちらか一方を取り外す。




センターネジの位置を小穴から大穴に移す。



取り外し完了。



魚にキズがつきにくい！
魚の骨抜きに、
魚加工工場での骨抜き作業に！



●パネ交換可能です。

(mm)		
品番	呼び寸法	質量(g)
FBP30	120	65



MERRY

ニッパ



ニッパ



◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

落下防止用紐取付け穴

刃 形

厚 刃


刃先が丈夫で太線切りに適します

薄 刃

細線切りに適します

鋭 刃


片方の切り口がほぼ真っすぐになります(軟鉄線・銅線等)



205^①

強力ニッパ
ソフトカバー・
バネなし

厚 刃

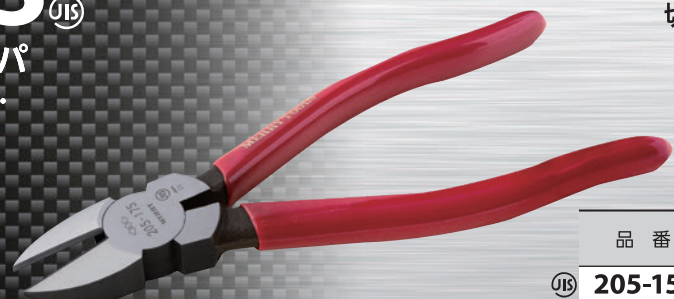

強力ニッパのスタンダードタイプ。
切断力・耐久性に優れています。

		(mm)						
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
① 205-150	150	162	22.0	12.5	22.5	210	2.0	2.6
① 205-175	175	186	24.5	13.0	26.0	275	2.0	3.0
① 205-200	200	215	26.5	14.0	29.0	360	2.6	3.5

205H^①

強力ニッパ
成形カバー・
バネなし

厚 刃



205の柄部に成形カバーを被覆したタイプです。
握り部に被覆した成形カバーは適切なすべり止めを施しており、大変使いやすくなっています。

		(mm)						
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
① 205H-150	150	168	22.0	12.5	22.5	225	2.0	2.6
① 205H-175	175	193	24.5	13.0	26.0	285	2.0	3.0
① 205H-200	200	221	26.5	14.0	29.0	360	2.6	3.5

XN200


重厚感のあるニッパです。
銅線、軟鉄線も楽に切断できます。

電工ニッパ
エラストマーカバー・
バネなし

鋭 刃



- 最高級特殊鋼を使用し、刃部は精巧な刃付けと高周波焼入れにより切断力・耐久性に優れています。
- 握り部は独特な形状のエラストマーカバーを使用。フィット感に優れています。





A寸法が通常のニッパより短い
ため切断能力に優れています。

		(mm)						
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
XN200	200	210	26.5	13.5	29.0	360	2.6	3.5

206S

鋭刃付強力ニッパ
ソフトカバー・
バネ付

鋭 刃

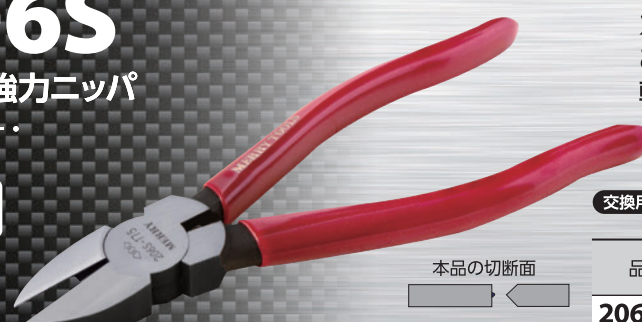

切断面がほぼ真っすぐに切れます。
205の鋭刃タイプです。刃部は鋭く研磨してありますので銅線の切断に適しますが、軟鉄線の切断もできます。

交換用バネ		(mm)						
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
206S-150	150	162	22.5	12.5	22.0	205	2.0	2.6
206S-175	175	187	24.5	13.0	26.0	270	2.0	3.0
206S-200	200	215	26.0	14.0	29.0	350	2.6	3.5

ニッパ



◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

落下防止用紐取付け穴

刃 形

厚 刃


刃先が丈夫で太線切りに適します

薄 刃

細線切りに適します

鋭 刃

片方の切り口がほぼ真っすぐになります(軟鉄線・銅線等)



207

強力圧着ニッパ
成形カバー・
バネなし

厚 刃



1. 強力ニッパでは当社初の225mmサイズです。
2. 当社従来品(205-200)より切断能力がアップ。
3. 滑り止めグリップ(成形カバー)付き。
4. 落下防止用ひも取付穴付き。
5. 偏心テコ原理採用で軽い切れ味。
6. 端子1.25~3.5sqを簡易圧着。

		(mm)						
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
207	225	230	26.0	12.2	27.0	345	3.0	4.0

207S 電工関係に最適 !!

強力圧着鋭刃ニッパ
成形カバー・
バネなし

鋭 刃



1. 業界初の225mmサイズでフラッシュカット可能タイプです。
2. 当社従来品(206S-200)より切断能力がアップ。
3. 滑り止めグリップ(成形カバー)付き。
4. 落下防止用ひも取付穴付き。
5. 偏心テコ原理採用で軽い切れ味。
6. 端子1.25~3.5sqを簡易圧着。
7. VA線がラクラク切断。

		(mm)						
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
207S	225	230	26.0	12.2	27.0	345	3.0	4.0

99W

VA線用ニッパ
成形カバー・
バネ付

鋭 刃



VVF(VA線)の切断に

刃先は特に薄く鋭いので切れ味抜群です。

(注意) 銅線等硬いものは切断できません。

交換用バネ		(mm)						
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
99W-150	150	167	22.0	12.5	21.5	220	VA線2.0×3芯	
99W-175	175	193	24.0	12.5	25.0	275	VA線2.0×3芯	
99W-200	200	223	26.5	14.0	29.0	355	VA線2.6×3芯	

208


VA線ニッパ
ソフトカバー・
バネ付

鋭 刃



V A線・銅線さらに鉄線・軟鉄線の切断もできます。

刃形が鋭刃ですので、片方の切り口がほぼ真っすぐになります。
※鉄線を切断する場合は、刃の中心部より根元で切断してください。



交換用バネ		(mm)						
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
208-7	175	175	20.5	12.0	20.5	205	2.0	2.6
208-8	200	198	22.5	12.0	23.5	255	2.0	3.0

208-7はVA線の2.0×3芯線も切断できます。
208-8はVA線の2.6×3芯線も切断できます。



ニッパ



◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

落下防止用紐取り付け穴

刃形

厚刃


刃先が丈夫で太線切りに適します

薄刃

細線切りに適します

鋭刃

片方の切り口がほぼ真つすぐになります(軟鉄線・銅線等)




550S ソフトカパー・バネ付 550SH 成形カパー・バネ付 斜ニッパ(二枚式)

薄刃



股部にバネを挿入してあるため、大変使いやすい斜ニッパです。



交換用バネ		550S/MBN-05(10ヶ入)		550SH/MBN-05(10ヶ入)		(mm)		
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
550S	125	134	14.0	15.0	21.5	115	0.9	1.2
550SH	125	134	14.0	15.0	21.5	115	0.9	1.2

550 斜ニッパ(二枚式) ソフトカパー

薄刃



電気工事・通信工事の銅線切断に。
刃面角度は35°です。(150mm)
刃面角度は40°です。(175mm)

平行コードの線割り作業に最適



品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
550-150	150	155	15.0	15.0	25.0	130	1.6	2.0
550-175	175	185	18.0	18.5	28.0	192	2.0	3.0

305 ワイヤニッパ ソフトカパー・バネ付

厚刃



カシメ部を刃部に近づけてあり、偏芯テコ原理により切れ味抜群です。

交換用バネ		305-7専用バネ(5ヶ入)		305-8専用バネ(5ヶ入)		(mm)		
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
305-7	175	174	24.0	12.5	20.0	225	2.6	3.5
305-8	200	198	26.5	12.5	23.0	275	3.2	4.0

205T 強力ニッパ (蓄光グリップ) ソフトカパー

厚刃




蓄光グリップは太陽光や蛍光灯等から光を吸収・蓄積します。その蓄積したエネルギーを放出し、明るく光りますので暗い場所での作業に最適です。

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
205T-150	150	162	22.0	12.5	22.5	210	2.0	2.6
205T-175	175	186	24.5	13.0	26.0	275	2.0	3.0
205T-200	200	215	26.5	14.0	29.0	360	2.6	3.5

ニッパ

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。



刃形

厚刃

刃先が丈夫で太線切りに適します

薄刃


細線切りに適します

鋭刃

片方の切り口がほぼ真つすぐになります(軟鉄線・銅線等)

450 スタンダードニッパ ソフトカパー

薄刃

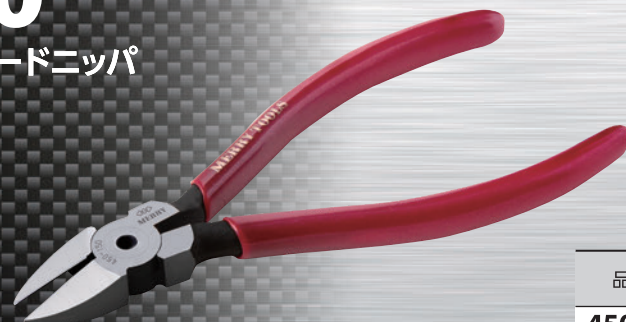

弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。

交換用バネ		450-125専用バネ(5ヶ入)		450-150専用バネ(5ヶ入)		(mm)		
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
450-125	125	122	12.5	8.0	14.0	85	0.8	1.2
450-150	150	155	17.0	10.0	20.0	150	1.5	2.6

450P 穴付スタンダードニッパ ソフトカパー・脱皮穴付

薄刃




450の刃部に電線の脱皮穴を付けたタイプです。

450P-125 脱皮穴 φ1.2
450P-150 脱皮穴 φ1.7

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
450P-125	125	122	13.0	8.0	14.0	85	0.8	1.2
450P-150	150	155	17.5	10.5	20.0	150	1.5	2.6

55S エレクトニッパ ソフトカパー・バネ付

薄刃

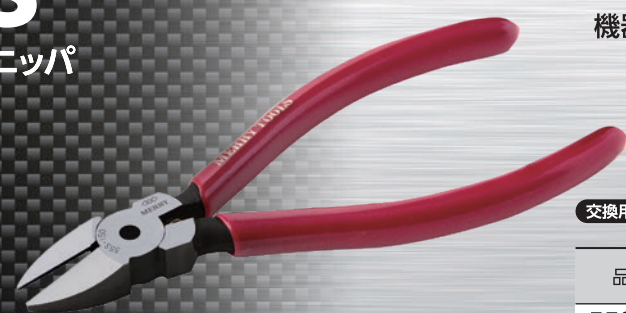

PCボードのリード線の連続切断、その他電子機器の精密切断に最もよく利用されています。

交換用バネ		55S-120/MBN-01A(10ヶ入)		55S-150/MBN-02(10ヶ入)		(mm)		
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
55S-120	120	122	13.0	8.5	14.0	85	0.8	1.2
55S-150	150	155	17.5	10.5	20.0	150	1.5	2.6

55SPM 飛散防止具付エレクトニッパ PAT. ソフトカパー・バネ付

薄刃



飛散防止方式により、確実に切りカスを保持し、切断片が飛び散らないので切りカスによるトラブルが防止できます。



交換用バネ		55SPM-120/MBN-01(10ヶ入)		55SPM-150/MBN-02(10ヶ入)		(mm)		
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
55SPM-120	120	122	13.0	8.0	14.5	90	0.8	1.2
55SPM-150	150	155	17.0	10.5	20.5	155	1.5	2.6

ニッパ

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

刃 形

厚 刃


薄 刃

鋭 刃

刃先が丈夫で太線切りに適します

細線切りに適します

片方の切り口がほぼ真っすぐになります(軟鉄線・銅線等)



33S


皮ムキニッパ
ソフトカパー・パネ
脱皮穴 2ヶ所付

薄 刃
平 刃



電線の脱皮が簡単に行えます。

脱皮穴 $\phi 1.3$ と $\phi 1.7$



交換用パネ		33S-125/MBN-01 (10ヶ入)		33S-150/MBN-02 (10ヶ入)		(mm)		
品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ)	
33S-125	125	131	14.5	8.0	18.5	90	0.8	1.2
33S-150	150	158	16.0	8.5	21.5	125	1.5	2.6

57S

メカトロニッパ
ソフトカパー・パネ
パネ落下防止ピン付

薄 刃




電子部品のリード線の切断作業に。

交換用パネ		MBN-01 (10ヶ入)		(mm)		
品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
57S	125	129	13.0	8.5	14.0	90

77S

ミニニッパ
ソフトカパー・パネ付

薄 刃

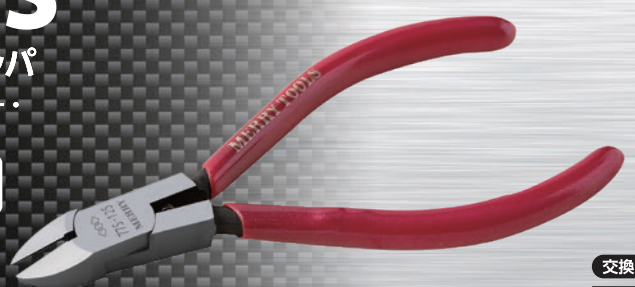

PCボードのリード線の連続切断、
その他電子機器の精密切断に。

交換用パネ		MBN-01 (10ヶ入)		(mm)		
品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
77S	125	129	12.5	8.5	14.0	85


WA1000

コンパウンド (倍力) ニッパ
ソフトカパー・パネ付

厚 刃



鉄線・銅線・一般切断用に
倍力機構のため従来の1/3の力で切断できます。



交換用パネ		WA1000専用パネ (5ヶ入)		(mm)		
品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)
WA1000	160	157	19.0	11.0	17.0	190

ニッパ

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

刃 形

厚 刃

薄 刃

鋭 刃

刃先が丈夫で太線切りに適します

細線切りに適します

片方の切り口がほぼ真っすぐになります(軟鉄線・銅線等)


405-7 405-8

エンドカッティングニッパ
ソフトカパー・パネ付

厚 刃



刃部に特殊熱処理を施してあるため、
耐摩耗性に富んでいます。
頭部は特に丈夫にできています。



交換用パネ		405-7専用パネ (5ヶ入)		405-8専用パネ (5ヶ入)		(mm)		
品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ)	
405-7	175	174	30.5	24.5	7.5	270	2.0	3.0
405-8	200	198	36.5	30.5	7.5	320	2.4	3.2


405-7A 405-8A

エンドカッティングニッパ
(スモールヘッド)
ソフトカパー・パネ付

厚 刃



405-7,8 の頭部を小さくして、軽く使い
やすくしてあります。



交換用パネ		405-7A専用パネ (5ヶ入)		405-8A専用パネ (5ヶ入)		(mm)		
品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ)	
405-7A	175	174	31.0	19.5	7.5	260	2.0	3.0
405-8A	200	198	30.5	20.0	7.0	305	2.4	3.2


405-7B 405-8B

エンドカッティングニッパ
(スモールヘッド)
ソフトカパー・パネ付

薄 刃



銅線・軟鉄線・樹脂等に
405-7A, 8Aの薄刃タイプです。薄刃にして
あるため、切り口がほぼ真っすぐになります。



交換用パネ		405-7B専用パネ (5ヶ入)		405-8B専用パネ (5ヶ入)		(mm)		
品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ)	
405-7B	175	174	30.5	20.0	7.5	255	2.0	3.0
405-8B	200	198	31.0	20.5	7.0	315	2.4	3.2

ニッパ

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

刃 形

厚 刃


刃先が丈夫で太線切りに適します

薄 刃

細線切りに適します

鋭 刃

片方の切り口がほぼ真つぐになります(軟鉄線・銅線等)



01

ミニチュア
ニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃




特に小型で精密に仕上げてあります。

交換用バネ MBN-14(10ヶ入) (mm)								
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
01	100	100	9.5	6.0	8.5	50	0.5	0.8

02

ミニチュア
先刃ニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃

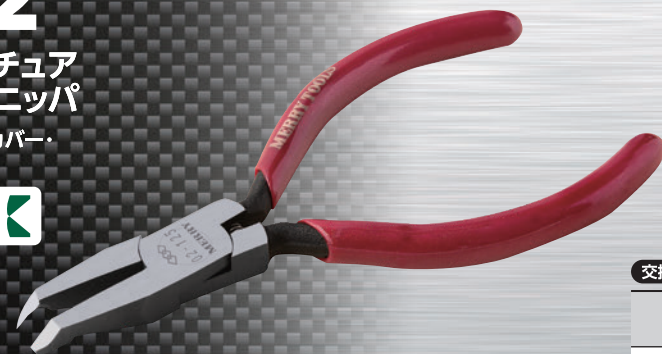

先端部に刃が付いています。
奥深い箇所の切断にご利用ください。




交換用バネ MBN-01(10ヶ入) (mm)								
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
02	125	122	11.5	7.5	6.5	65	0.5	0.8

03

ミニチュア
ニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃

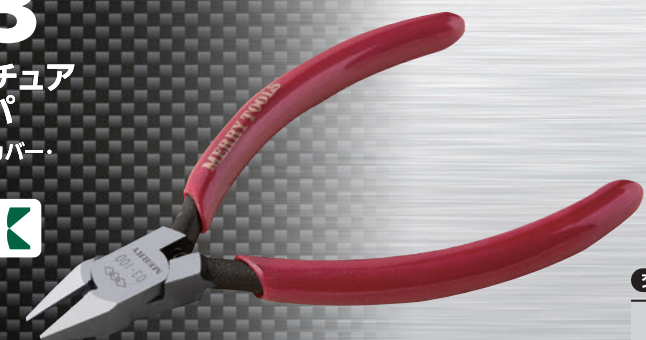

刃先を鋭角に仕上げてあるため、刃部先端を利用して切断される場合に適します。

交換用バネ MBN-13(10ヶ入) (mm)								
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
03	100	105	10.5	7.0	11.0	55	0.5	0.8

04

ミニチュア
ニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃



刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。

交換用バネ MBN-13(10ヶ入) (mm)								
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
04	100	105	10.5	7.0	10.0	55	0.5	0.8

ニッパ

◆成形カパーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカパーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

刃 形

厚 刃


刃先が丈夫で太線切りに適します

薄 刃

細線切りに適します

鋭 刃

片方の切り口がほぼ真つぐになります(軟鉄線・銅線等)




05

ミニチュア
穴付ニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃



脱皮穴が付いています。

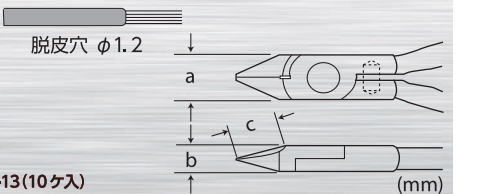


交換用バネ MBN-13(10ヶ入) (mm)								
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
05	100	103	10.5	7.0	11.0	55	0.5	0.8


M16

ミニチュア
エンドニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃

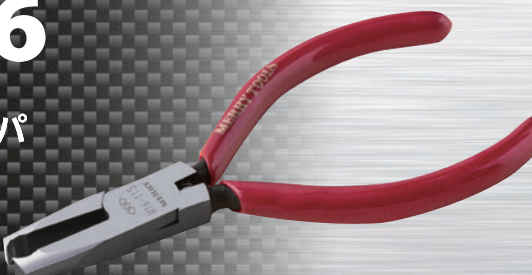

クイキリ型、奥深い箇所の切断に。

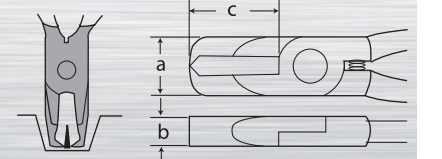

交換用バネ MBN-01(10ヶ入) (mm)								
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
M16	115	118	12.0	7.0	21.0	65	0.5	0.8

L30

ロングハンドルニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃



リード線等の切断作業に。



交換用バネ MBN-05(10ヶ入) (mm)								
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
							鉄線	銅線
L30	190	192	17.0	9.0	19.0	165	1.2	2.0


PC4

ニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃



間隙の狭い所でも楽に切断できます。

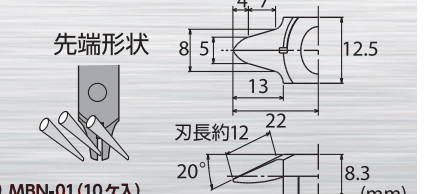

交換用バネ MBN-01(10ヶ入)					(mm)			
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)	切断能力(φ)		鉄線	銅線	
PC4	125	129	90	0.9		1.6		

PC6

エンドニッパ
ソフトカパー・
バネ付

薄 刃



奥深い箇所の切断に。




交換用バネ MBN-01(10ヶ入)					(mm)			
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)	切断能力(φ)		鉄線	銅線	
PC6	130	134	80	0.5		0.8		




MERRY

鋼線切断用ニッパ

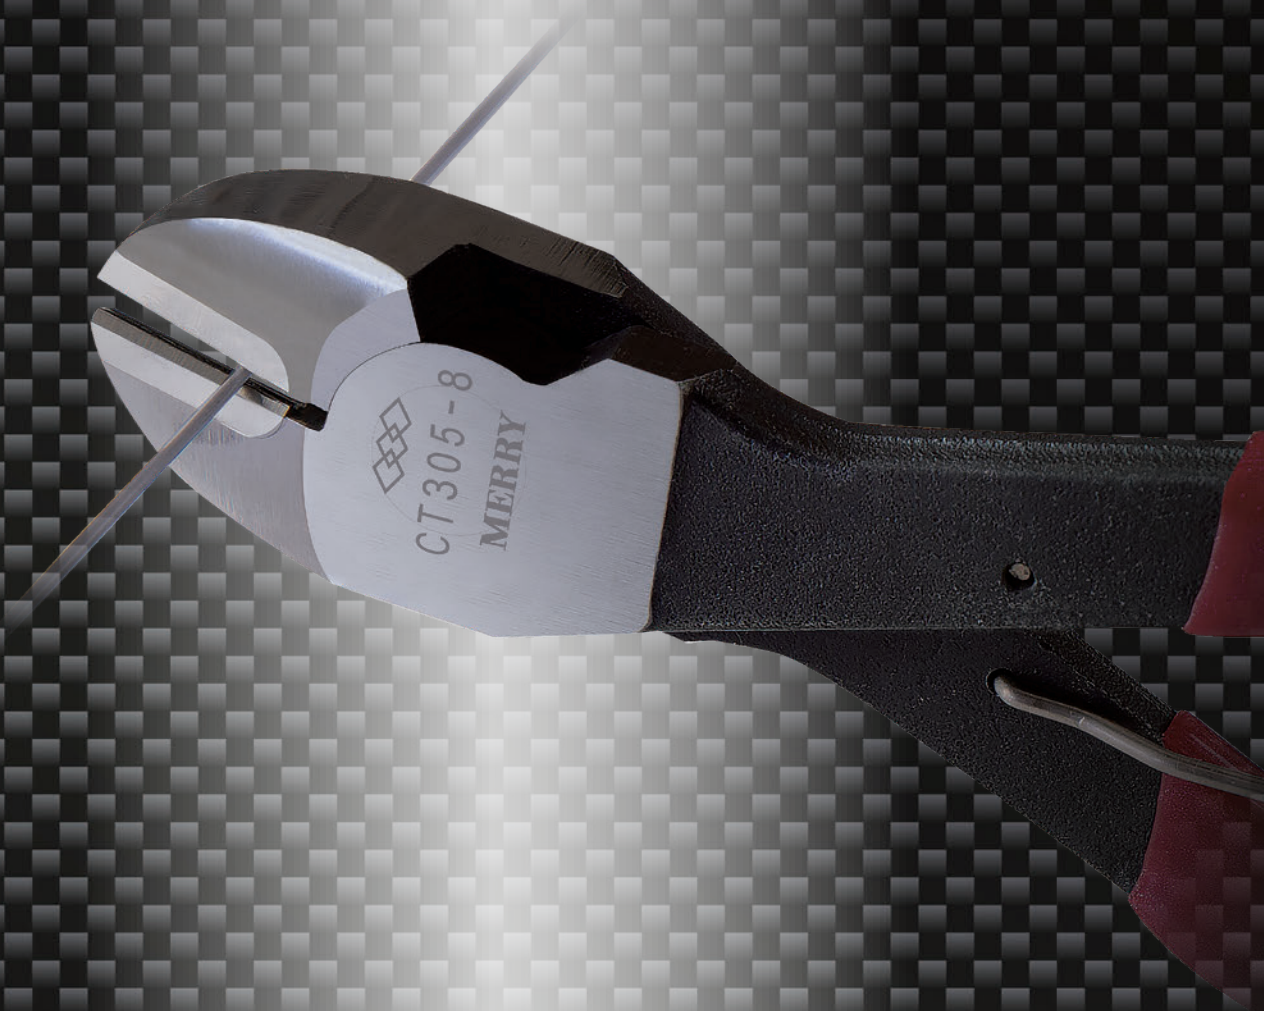

鋼線切断用ニッパ

⚠️◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。



刃 形

厚 刃

刃先が丈夫で太線切りに適します

薄 刃

細線切りに適します

鋭 刃


片方の切り口がほぼ真つすべになります(軟鉄線・銅線等)

P56

鋼線ニッパ

ソフトカバー・バネ付

薄 刃

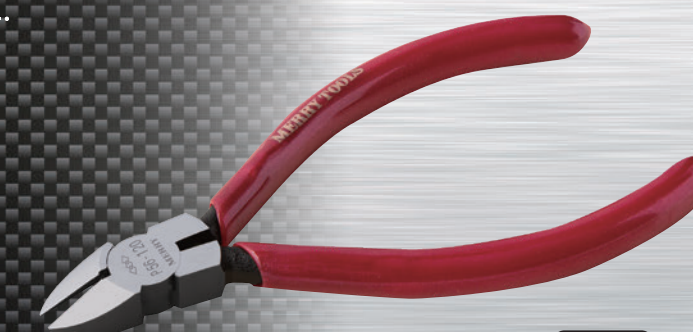

φ0.5mmまでのピアノ線の切断に！
刃先の耐久力は抜群です。

交換用バネ MBN-01 (10 ケス)

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
P56	120	121	12.0	8.5	12.0	85	ピアノ線	ステンレス線
							0.5	0.6


CT55

超硬ミゼットニッパ

ソフトカバー・バネ・超硬チップ付

薄 刃

平 刃

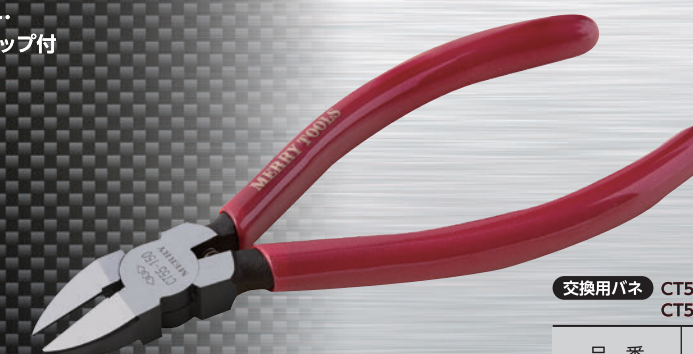

小型軽量でφ0.5mmまでの細いピアノ線の切断に最適です。

両サイズとも切断能力は同じですが150mmの方が楽に切断できます。

交換用バネ CT55-120/MBN-01 (10 ケス)
CT55-150/MBN-02 (10 ケス)

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
CT55-120	120	121	12.0	8.0	8.0	90	ピアノ線	ステンレス線
							0.5	0.6
CT55-150	150	155	17.0	10.0	16.0	150	0.5	1.1

203

強力鋼線ニッパ

成形カバー・バネ付

厚 刃



溶接ワイヤの切断に！

刃先は特殊な熱処理を施し、硬度を高めています。

交換用バネ MBN-03 (10 ケス)

(mm)

品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
203	175	191	24.0	12.5	24.0	290	鋼線溶接ワイヤ	ステンレス線
							1.6	1.5

鋼線切断用ニッパ



◆成形カバーは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用ください。◆ソフトカバーには絶縁性能は警告ありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。


落下防止用紐取付け穴

刃 形

厚 刃 刃先が丈夫で太線切りに適します

薄 刃 細線切りに適します

鋭 刃 片方の切り口がほぼ真つぐになります(軟鉄線・鋼線等)



CT305

超硬ワイヤニッパ
ソフトカバー・
バネ・超硬チップ付




交換用バネ		CT305-7専用バネ(5ヶ入)		CT305-8専用バネ(5ヶ入)		(mm)		
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
CT305-7	175	175	24.0	12.0	16.0	220	1.0	1.3
CT305-8	200	192	26.0	12.0	16.0	265	1.2	1.6

ピアノ線等、鋼線の切断に。
偏芯テコ原理により切断力が優れています。

WA1000Z

超硬倍力ニッパ
ソフトカバー・
バネ・超硬チップ付



交換用バネ		WA1000Z専用バネ(5ヶ入)		(mm)				
品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)	
WA1000Z	160	155	19.0	11.0	16.0	190	1.0	1.5

刃は鋼線用のため超硬チップが貼り付けてあります。
倍力機構でラクラク切断



MERRY

樹脂切断用ニッパ



樹脂切断用ニッパ

刃形

円状刃

標準刃

平刃

製品に刃面全体がピッタリつきます

山形刃

やや製品にくい込むように切断できます

切断能力は軟質樹脂の場合です。硬質樹脂の場合 06~0.7 掛とお考え下さい。能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告

◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

160S

ハイプラニッパ PAT.

ソフトカバー・パネ・刃のくい違い防止ストッパ・パネ落下防止ストッパ付

円状刃

パネ落下防止ストッパ

刃のくい違い防止ストッパ

交換用パネ 160S-125/MBN-01 (10 ケス) 160S-150/MBN-02 (10 ケス) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
160S-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	3.0
160S-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	5.0

160SF

ハイプラニッパ (平刃) PAT.

ソフトカバー・パネ・刃のくい違い防止ストッパ・パネ落下防止ストッパ付

平刃

製品に刃面全体がピッタリつきます。

交換用パネ 160SF-125/MBN-01 (10 ケス) 160SF-150/MBN-02 (10 ケス) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
160SF-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	3.0
160SF-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	5.0

160SA

ハイプラニッパ (山形刃) PAT.

ソフトカバー・パネ・刃のくい違い防止ストッパ・パネ落下防止ストッパ付

山形刃

やや製品に、くい込むように切れます。

交換用パネ 160SA-125/MBN-01 (10 ケス) 160SA-150/MBN-02 (10 ケス) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
160SA-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	3.0
160SA-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	5.0

160FW

極薄刃ハイプラニッパ PAT.

ソフトカバー・パネ・刃のくい違い防止ストッパ・パネ落下防止ストッパ付

円状刃

刃部を特に薄く、鋭く研磨してあります。

特に薄い (2.5mm)

交換用パネ 160FW-125/MBN-01 (10 ケス) 160FW-150/MBN-02 (10 ケス) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
160FW-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	2.0
160FW-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	4.0

樹脂切断用ニッパ

刃形

円状刃

標準刃

平刃

製品に刃面全体がピッタリつきます

山形刃

やや製品にくい込むように切断できます

切断能力は軟質樹脂の場合です。硬質樹脂の場合 06~0.7 掛とお考え下さい。能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告

◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。

160SG

ガタ修正具付ハイプラニッパ PAT.

ソフトカバー・パネ・刃のくい違い防止ストッパ・パネ落下防止ストッパ付

円状刃

ガタ修正機能が付いています。

小ネジ

サラパネ

使用中ガタが発生した場合、小ネジを右に少し回すとガタがなくなります。

交換用パネ 160SG-125/MBN-01 (10 ケス) 160SG-150/MBN-02 (10 ケス) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
160SG-125	125	131	14.0	7.5	16.0	90	3.0
160SG-150	150	159	16.0	8.0	17.0	130	5.0

160GT

ハイプラニッパ (板バネ式)

成形カバー・板パネ・刃のくい違い防止ストッパ付

円状刃

股パネが板パネになりましたので、落下の心配がありません。

成形カバー製ですので手になじみやすくなっています。

交換用パネ 160GT-150専用パネ (1 セット) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
160GT	150	165	16.0	8.0	17.0	115	5.0

CT160F

超硬ハイプラニッパ

ソフトカバー・パネ・刃のくい違い防止ストッパ・パネ落下防止ストッパ・超硬チップ付

平刃

超硬刃ですので、耐久性に優れています。

★ガラス繊維入り樹脂・カーボン樹脂・アクリル樹脂等の硬質樹脂の切断に。

交換用パネ CT160F-125/MBN-01 (10 ケス) CT160F-150/MBN-02 (10 ケス) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
CT160F-125	125	131	14.0	7.0	14.0	90	3.0
CT160F-150	150	159	16.0	8.0	15.0	130	5.0

160S-150SP

精密刃ハイプラニッパ

ソフトカバー・パネ・刃のくい違い防止ストッパ・パネ落下防止ストッパ付

円状刃

カット精度をより重視する切断に。


交換用パネ MBN-02 (10 ケス) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
160S-150SP	150	159	16.0	8.0	17.0	107	5.0

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 0.6～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの
原因となります。

警告 ◆ソフトカバーには絶縁性能は
ありません。
◆切断作業には安全メガネを使用
してください。



刃 形 円状刃 標準刃 平 刃 製品に刃面全体が
ピッタリつきます 山形刃 やや製品にくい込む
ように切断できます

66S

プラスチックニッパ(円状刃)

ソフトカバー・
パネ付

円状刃

最も標準的なプラスチックニッパです。

交換用パネ MBN-02(10ケ入)

(mm)

品 番	呼び 寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 樹 脂
66S	150	155	17.0	10.0	18.0	150	5.0

66SF

プラスチックニッパ(平刃)

ソフトカバー・
パネ付

平 刃

最も標準的なプラスチックニッパです。

交換用パネ MBN-02(10ケ入)

(mm)

品 番	呼び 寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 樹 脂
66SF	150	155	17.0	10.0	18.0	150	5.0

66SA

プラスチックニッパ(山形刃)

ソフトカバー・
パネ付

山形刃

最も標準的なプラスチックニッパです。

交換用パネ MBN-02(10ケ入)


(mm)

品 番	呼び 寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 樹 脂
66SA	150	155	17.0	10.0	18.0	145	5.0

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 0.6～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの
原因となります。

警告 ◆ソフトカバーには絶縁性能は
ありません。
◆切断作業には安全メガネを使用
してください。



刃 形 円状刃 標準刃 平 刃 製品に刃面全体が
ピッタリつきます 山形刃 やや製品にくい込む
ように切断できます

99

強力プラニッパ

ソフトカバー・
パネ付

円状刃

大径の樹脂切断に適します。

交換用パネ 99-150/MBN-07(10ケ入) 99-175/MBN-03(10ケ入)
99-200/MBN-03(10ケ入)

(mm)

品 番	呼び 寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 樹 脂
99-150	150	162	22.0	12.5	19.5	200	8.0
99-175	175	188	24.0	12.5	23.0	260	9.0
99-200	200	216	26.0	13.5	27.0	340	10.0

99S

強力プラニッパ

ソフトカバー・パネ
刃のくい違い防止ストッパ付

円状刃

大径の樹脂切断に適します。

交換用パネ 99S-150/MBN-07(10ケ入) 99S-175/MBN-03(10ケ入)
99S-200/MBN-03(10ケ入)

(mm)

品 番	呼び 寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 樹 脂
99S-150	150	162	22.0	12.5	19.5	210	8.0
99S-175	175	188	24.0	12.5	23.0	265	9.0
99S-200	200	216	26.0	13.5	27.0	340	10.0

99SF

強力プラニッパ(平刃)

ソフトカバー・パネ
刃のくい違い防止ストッパ付

平 刃

大径の樹脂切断に適します。

交換用パネ 99SF-150/MBN-07(10ケ入) 99SF-175/MBN-03(10ケ入)
99SF-200/MBN-03(10ケ入)


(mm)

品 番	呼び 寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力(φ) 樹 脂
99SF-150	150	162	22.0	12.5	20.0	210	8.0
99SF-175	175	188	24.0	12.5	23.0	265	9.0
99SF-200	200	216	25.5	13.5	27.0	345	10.0

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 0.6～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告 ◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用してください。



刃形 円状刃 標準刃 平刃 製品に刃面全体がピッタリつきます 山形刃 やや製品にくい込むように切断できます

140S
フラットプラニッパ
ソフトカバー・
バネ・刃のくい違い防止ストッパ付

平刃

刃面は頭部の面と同一面になっています。

交換用バネ MBN-01 (10ケ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
140S	130	130	12.5	7.5	11.0	90	3.0

SPN130F
プラスチックニッパ
(限定品)
エラストマーカバー・
バネ付

平刃

交換用バネ MBN-02 (10ケ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 軟質樹脂
SPN130F	130	130	22.0	10.0	18.0	110	5.0

170S
水平プラニッパ
ソフトカバー・
バネ・バネ落下防止ピン付

平刃

刃面の傾斜角を大きく (40°)、刃長も長くしてありますのでプラスチックゲートのバリを残さず切断面がキレイに仕上がります。

交換用バネ MBN-05 (10ケ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
170S	150	157	15.0	10.0	22.0	145	5.0

170PL
スムーズプラニッパ
エラストマーカバー・
バネ・刃のくい違い防止ストッパ付

平刃

従来のプラスチックニッパと比べて、刃部が特に薄くシャープな切れ味!!
有効刃長が24 mmあり、刃先が細くなっています。


交換用バネ 170PL-150専用バネ (1セット) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
170PL	150	165	16.0	9.0	24.0	115	5.0

樹脂切断用ニッパ

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 0.6～0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告 ◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用してください。



刃形 円状刃 標準刃 平刃 製品に刃面全体がピッタリつきます 山形刃 やや製品にくい込むように切断できます

M11
ミニチュア
プラスチックニッパ
ソフトカバー・
バネ付

円状刃

φ3までのプラスチックの切断ができます。

交換用バネ MBN-01A (10ケ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
M11	125	133	14.0	8.0	15.0	85	3.0

M12
ミニチュア
プラスチックニッパ
ソフトカバー・
バネ付

円状刃

M11より頭部が小さくできています。

交換用バネ MBN-01A (10ケ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
M12	125	129	12.5	8.5	12.0	85	3.0

L40
ロングハンドルプラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

平刃

φ5までのプラスチックの切断に。

交換用バネ MBN-05 (10ケ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
L40	190	190	17.0	9.0	19.0	175	5.0

WA1000F
コンパウンド (倍力) プラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

円状刃

倍力機構方式のため、
従来品の1/3の力で切断できます。
刃は樹脂用のため薄刃となっております。

交換用バネ WA1000F専用バネ (5ケ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
WA1000F	160	156	19.0	11.0	16.0	185	5.0

樹脂切断用ニッパ (特殊樹脂用ニッパ)

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 0.6~0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの
原因となります。


警告

◆ソフトカバーには絶縁性能は
ありません。
◆切断作業には安全メガネを使用
してください。

CX25R

凸アールカットニッパ
ソフトカバー・パネ
刃のくい違い防止ストップ
パネ落下防止ストップ付

凹 R 面の切断作業に




交換用パネ MBN-02 (10ヶ入)		(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂	
CX25R	150	155	16.0	8.5	13.0	130	5.0	

HW25R

凹アールカットニッパ
ソフトカバー・パネ
刃のくい違い防止ストップ
パネ落下防止ストップ付

凸 R 面の切断作業に




交換用パネ MBN-02 (10ヶ入)		(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂	
HW25R	150	158	16.0	8.5	16.0	130	5.0	

PG20

ピンゲートニッパ
ソフトカバー・パネ
刃のくい違い防止ストップ付

ピンゲートの切断作業に
刃先は特に小さくしてあり、
狭い凹部のクイキリ切断に適します。




交換用パネ MBN-01A (10ヶ入)			(mm)	
品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	質量 (g)	切断能力(φ)
				樹 脂
PG20	125	125	90	1.0

2000EF

ロングエンドプラニッパ
ソフトカバー・パネ付

クイキリ型
奥深い箇所の樹脂切断に



交換用パネ 2000EF専用パネ (5ヶ入)		(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	d	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
2000EF	190	193	18.0	8.0	35.0	20-90	200	3.0

樹脂切断用ニッパ (特殊樹脂用ニッパ)

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 0.6~0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの
原因となります。

警告

◆ソフトカバーには絶縁性能は
ありません。
◆切断作業には安全メガネを使用
してください。

23EF

エンドプラニッパ
ソフトカバー・パネ付

クイキリ型

奥深い箇所の樹脂切断に



交換用パネ 23EF/MBN-06 (10ヶ入)		(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	d	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
23EF	130	131	17.0	7.0	20.0	6.0	120	3.0

24EF

ミニチュアエンドプラニッパ
ソフトカバー・パネ付

クイキリ型

奥深い箇所の樹脂切断に



交換用パネ 24EF/MBN-01A (10ヶ入)		(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	d	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
24EF	115	119	13.0	5.5	20.0	3.0	75	3.0

25EF

エンドプラニッパ
ソフトカバー・パネ付

クイキリ型

奥深い箇所の樹脂切断に



交換用パネ 25EF/MBN-06 (10ヶ入)		(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	d	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
25EF	145	144	17.0	5.5	31.0	4.0	125	3.0

26EF

エンドプラニッパ
ソフトカバー・パネ付

クイキリ型

奥深い箇所の樹脂切断に



交換用パネ 26EF/MBN-06 (10ヶ入)		(mm)						
品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	d	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
26EF	140	140	17.0	7.0	27.0	7.0	130	3.0

樹脂切断用ニッパ (特殊樹脂用ニッパ)

切断能力は軟質樹脂の場合です。
硬質樹脂の場合 0.6~0.7 掛とお考え下さい。
能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

警告 ◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。
◆切断作業には安全メガネを使用してください。

刃 形 円状刃 標準刃 平 刃 製品に刃面全体がピッタリつきます 山形刃 やや製品にくい込むように切断できます


02SP

先刃プラニッパ
ソフトカバー・
バネ・バネ落下防止ピン付

円状刃



狭い箇所にある、細いゲートの切断に適しています。

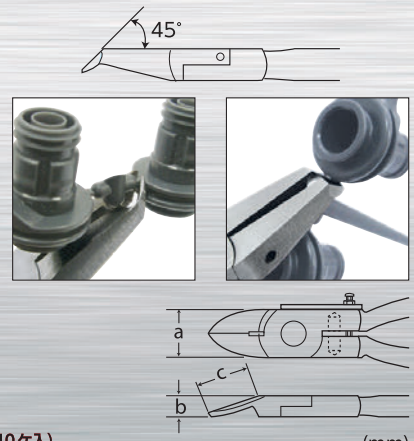

交換用バネ MBN-01 (10ヶ入)

品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
02SP	125	122	12.0	7.5	6.5	70	2.0


550SF

斜タイププラニッパ (二枚式)
ソフトカバー・
バネ・バネ落下防止ピン付

円状刃



刃部が斜めになっており、角度切断が容易に行えます。
又、刃裏部分が空洞になっているため成形品のランナーをまたいでゲート切断することができます。

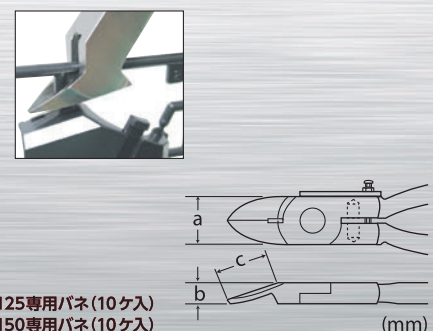

交換用バネ 550SF-125専用バネ (10ヶ入)
550SF-150専用バネ (10ヶ入)

品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
550SF-125	125	131	14.0	14.5	21.5	110	3.0
550SF-150	150	155	15.0	17.0	24.0	140	5.0


68S

先細プラニッパ
ソフトカバー・
バネ付

円状刃



先端を特に細く加工してあるため、
狭い箇所の切断に適します。

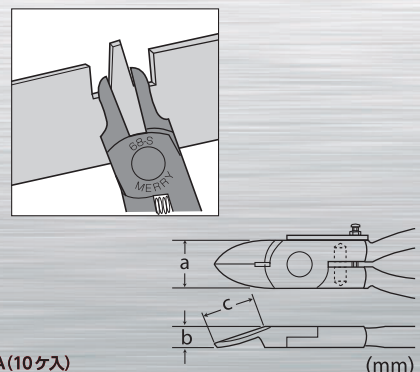

交換用バネ MBN-01A (10ヶ入)

品 番	呼び寸法	実寸法 (全長)	a	b	c	質量 (g)	切断能力 (φ) 樹脂
68S	125	128	12.5	8.0	12.0	90	2.0



MERRY

樹脂専用ヒートニッパ



樹脂専用ヒートニッパ

刃形

円状刃

標準刃

平刃

製品に刃面全体が
ピッタリつきます

山形刃

やや製品にくい込む
ように切断できます

取り扱い上のご注意

感電注意

電源を入れたまま長時間、放置しておくとな熱がこもり、
火災の原因となる場合があります。

刃先温度は150℃以上になり、指等が触れるとやけどを
する恐れがあります。

電圧は25Vと低圧ですが、水に濡れた状態で扱いますと
感電事故の恐れがあります。

ヒートニッパはヒータで刃先を加熱して切断作業を行うため、割れ
やすい樹脂(アクリル・スチロール・ガラス入り樹脂)を切断しても
ヒビが入ったり、割れたりしません。

※刃部最高温度は外気温20℃の時です。
外気温により変動します。

別作品について

●ヒートニッパ用トランスで25Vに
よりスムーズな切断、より綺麗な切断面にする為に、
各ヒートニッパの薄刃仕様の別作品も承ります。 ●ヒータは簡単に取替えできます。
また、作業に合わせた刃形状の別作ヒートニッパも
1丁より製作いたします。(下記商品は全て樹脂切断専用です。)
※デジタル表示トランスを使用したい場合は別作対応可能です。

W19 (25V-19W)
W29 (25V-29W)



HT120

ヒートニッパ

バネ付

クイキリタイプで奥深い箇所の切断に。

交換用バネ MBN-07(10ヶ入)

品番	呼び寸法	質量(g)	刃部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.
HT120	150	325	140℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

HT130

ヒートニッパ

バネ付

刃長が長いので薄くて幅の広いゲートの切断に適します。

交換用バネ MBN-07(10ヶ入)

品番	呼び寸法	質量(g)	刃部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.
HT130	165	325	140℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

HT140

ヒートニッパ

バネ付

刃面が本体と平行になっています。

交換用バネ MBN-07(10ヶ入)

品番	呼び寸法	質量(g)	刃部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.
HT140	160	320	150℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

樹脂専用ヒートニッパ

刃形

円状刃

標準刃

平刃

製品に刃面全体が
ピッタリつきます

山形刃

やや製品にくい込む
ように切断できます

取り扱い上のご注意

感電注意

電源を入れたまま長時間、放置しておくとな熱がこもり、
火災の原因となる場合があります。

刃先温度は150℃以上になり、指等が触れるとやけどを
する恐れがあります。

電圧は25Vと低圧ですが、水に濡れた状態で扱いますと
感電事故の恐れがあります。

HT160

ヒートニッパ

バネ付

刃先が薄くなっているのので狭い箇所や、
小物等の切断に適します。

交換用バネ MBN-05(10ヶ入)

品番	呼び寸法	質量(g)	刃部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.
HT160	150	305	160℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

HT170

ヒートニッパ

バネ付

刃面の角度を大きく(40°)してある
のでゲートの水平切断等に適します。

交換用バネ HT170 専用バネ

品番	呼び寸法	質量(g)	刃部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.
HT170	150	325	140℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

HT180

ヒートニッパ

小径樹脂用・バネ付

頭部は標準サイズのプラスチックニッパです。

交換用バネ MBN-08(10ヶ入)

品番	呼び寸法	質量(g)	刃部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.
HT180	190	345	170℃	4.0まで	TRF25-100V	W19

樹脂専用ヒートニッパ

刃形

円状刃

標準刃

平刃

製品に刃面全体が
ピッタリつきます

山形刃

やや製品にくい込む
ように切断できます

取り扱い上のご注意

感電注意

- 電源を入れたまま長時間放置しておくと熱がこもり、火災の原因となる場合もあります。
- 刃先温度は150℃以上になり、指等が触れるとやけどをする恐れがあります。
- 電圧は25Vと低圧ですが、水に濡れた状態で扱いますと感電事故の恐れがあります。

HT200

ヒートニッパ
大径樹脂用・パネ付

円状刃

頭部横幅
24

交換用パネ MBN-09(10ヶ入)

23
12.5

サイズ及び刃先温度は、HT180 とほぼ同じですが、
頭部が大きくなっているため、熱容量が大きく太い
寸法でも楽々切断できます。

品番	呼び寸法	質量(g)	刃部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.
HT200	190	435	170℃	7.0まで	TRF25-100V	W29

HT180DX

ヒートニッパ(センサー付)
小径樹脂用・パネ付

円状刃

頭部横幅
17

温度センサー

交換用パネ MBN-08(10ヶ入)

割れやすい樹脂に!!
アクリル・スチロール・
ガラス入り樹脂等の切断に

品番	呼び寸法	質量(g)	刃部最高温度	切断能力(φ) 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.
HT180DX	190	310	160℃	4.0まで	TRF100D	W19

TRF25-100V

新トランス(100V用)



入力電圧：AC100V / 出力電圧：AC25V
容量：30VA / 周波数：50/60Hz

全ヒートニッパ(HT180DXを除く)に使用します。
家庭用コンセント(AC100V)で使用出来ます。
温度調整はボリュームつまみで調節出来ます。

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	電源コード(m)
TRF25-100V	130×80×80(h)	1.7	1.5

TRF100D

デジタル表示新トランス



入力電圧：AC100V / 出力電圧：AC26V
容量：32VA / 周波数：50/60Hz

HT180DXヒートニッパ(センサー付)に使用します。
家庭用コンセント(AC100V)で使用出来ます。
あらかじめ温度設定が出来ます。(200℃まで)
デジタルで温度が分かるので製品に合わせた切断が
可能です。温度測定はサーミスタ方式です。

品番	サイズ(mm)	質量(kg)	電源コード(m)
TRF100D	170×100×105(h)	2.0	1.9

W19 W29

替ヒータ





適用ヒートニッパ	W19	W29
	HT120・HT130 HT140・HT160 HT170・HT180	HT200



MERRY

匠プラシリーズ

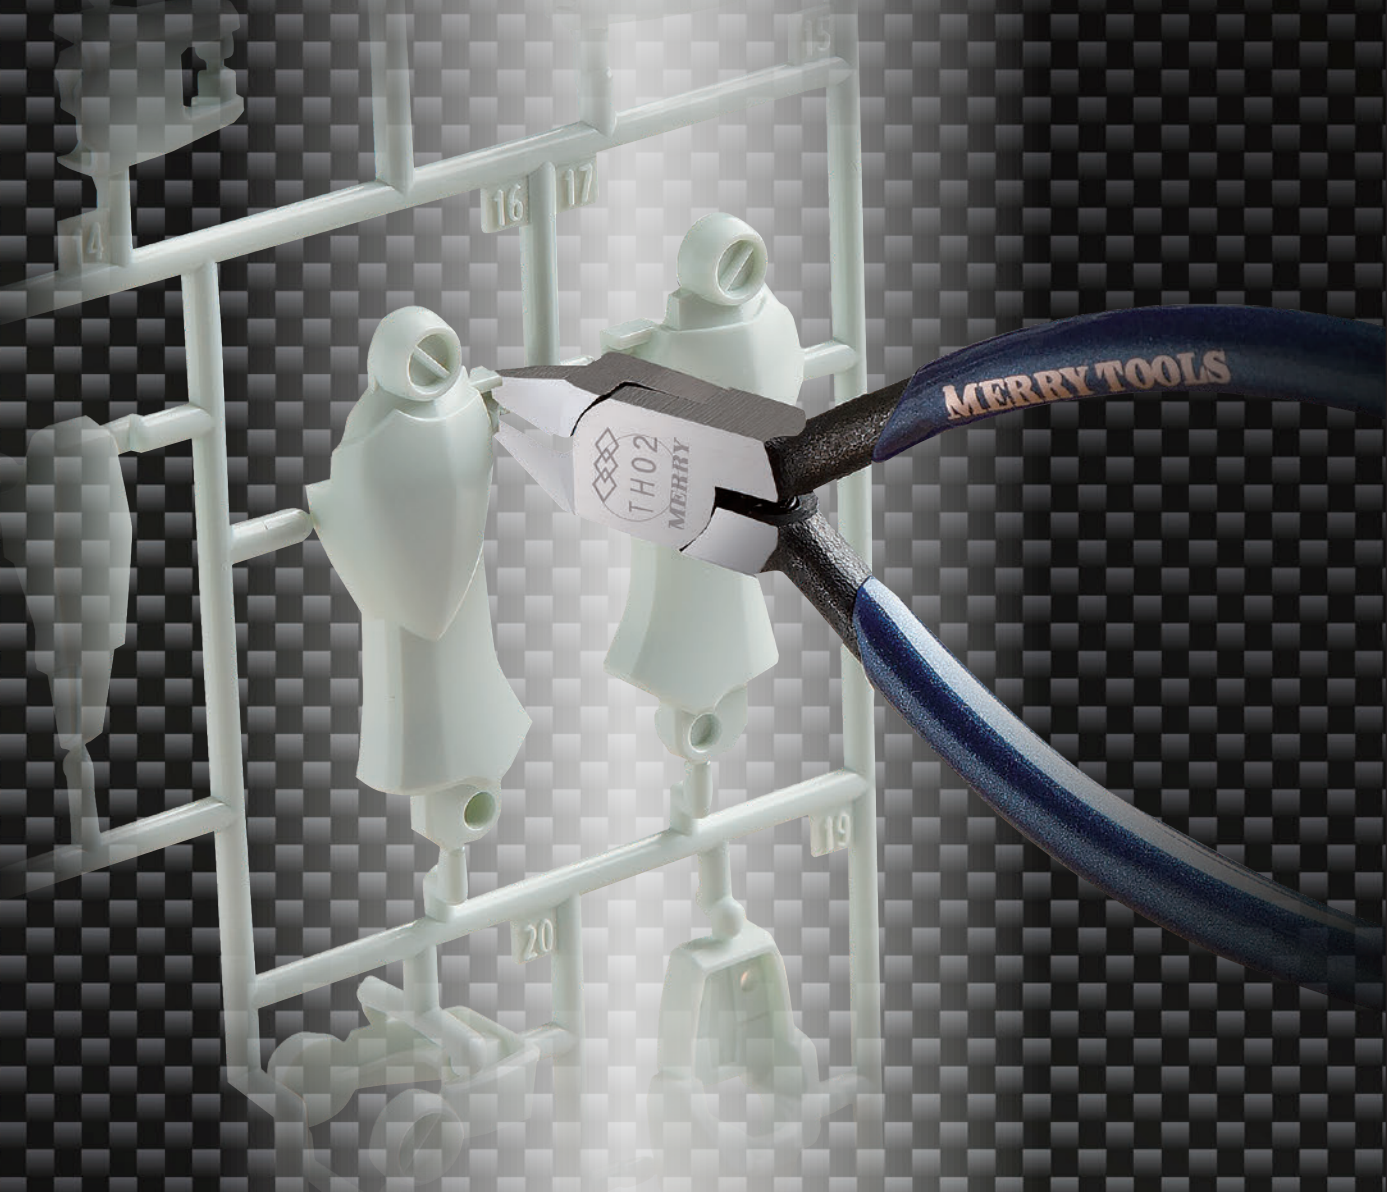

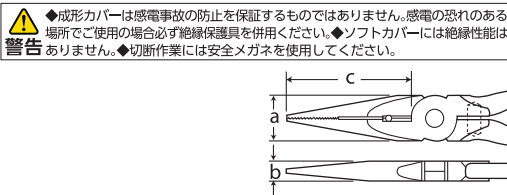


TH01

プロエッジニッパ
ソフトカバ・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ・
バネ落下防止ピン付



製品に添わせる極薄平刃の片刃仕様




交換用バネ MBN-14(10ヶ入)		(mm)					
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)樹脂
TH01	100	99	9.0	5.7	7.0	40	2.0

TH02

スラッシュニッパ
ソフトカバ・
バネ付



多種ゲートに対応可能なホビー向けスタンダードニッパ




交換用バネ MBN-13(10ヶ入)		(mm)					
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)樹脂
TH02	100	103	10.8	7.0	10.0	40	2.0

TH03

エッチングプライヤ



先端精密合わせで、パーツの折り曲げ・取付けに



		(mm)					
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)				
TH03	120	109	70				

TH04

ビークエッジニッパ
ソフトカバ・バネ・
バネ落下防止ピン付



ゲート口が見えやすく先細仕様の為、
狭い箇所でも切断可能



交換用バネ MBN-01(10ヶ入)		(mm)					
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)樹脂
TH04	125	120	12.0	7.5	7.0	50	2.0



MERRY

自動車専用工具




自動車専用工具

◆成形カバは感電事故の防止を保証するものではありません。感電の恐れのある場所でご使用の場合必ず絶縁保護具を併用下さい。◆ソフトカバーには絶縁性能はありません。◆切断作業には安全メガネを使用してください。


JR60

クリッププライヤ

成形カバー・パネ付

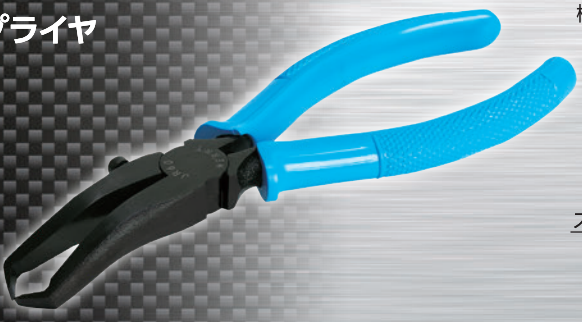

クリップの取り外しに（ロックピンの引き抜き）
自動車のバンパー、フェンダーライナー、ラジエーターグリル、アンダーカバー、内張り、トランク内ライニングなどに使用されている樹脂製のクリップが、簡単に取り外しできます。



軸をしっかりつかむので、クリップの外観をいためます。

交換用パネ MBN-06 (10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	質量 (g)
JR60	155	159	160


JR80 超薄型

クリッププライヤ

成形カバー・パネ付



薄型クリップの取り外しに
◆自動車ドアパネルのウェザーストリップ止めクリップ
◆ボンネットの水切りモール止めクリップ
◆内張り各所に使われている、平頭のクリップ
◆先端部は超薄型のため、クリップがより外し易い



先端部に爪が付いています

下に押してはさんで回します。


交換用パネ MBN-06 (10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	質量 (g)
JR80	155	155	130


HS175C

カップリングツール

成形カバー・パネ付

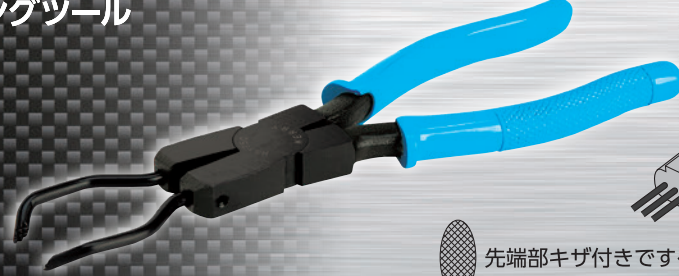

シングルタイプ・ダブルタイプのカプラに対応
カプラ外しに！特にスピードメーター裏の配線カプラの脱着に便利です。

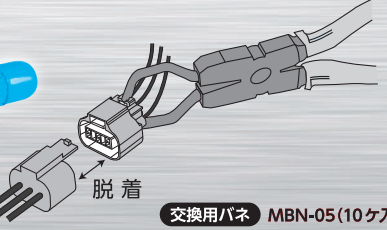

脱着

交換用パネ MBN-05 (10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	質量 (g)
HS175C	190	198	220

先端部キズ付きですべらない。

HS120C

カップリングツール Jr.

ソフトカバー・パネ付



奥まった場所のカプラ取り外しに
◆HS175Cのグリップを短くしたショートタイプ
◆取り回しがよく、狭い場所での作業に最適
◆先端ピンにソフトカバーを被覆してある為、カプラを傷めません



交換用パネ MBN-05 (10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	実寸法 (全長)	質量 (g)
HS120C	160	162	149



MERRY

スナップリングプライヤ



スナップリングプライヤ

セッティング幅調整付

ピン先端部の開きをリングの穴の間隔に合わせておけば作業の能率アップができます。

HS175A

スナップリングプライヤ

ソフトカバー・
バネ付・替爪式




交換用バネ MBN-05 (10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	質量 (g)	用途
HS175A	200	235	穴用・直爪

JS175A

スナップリングプライヤ

ソフトカバー・
バネ付・替爪式

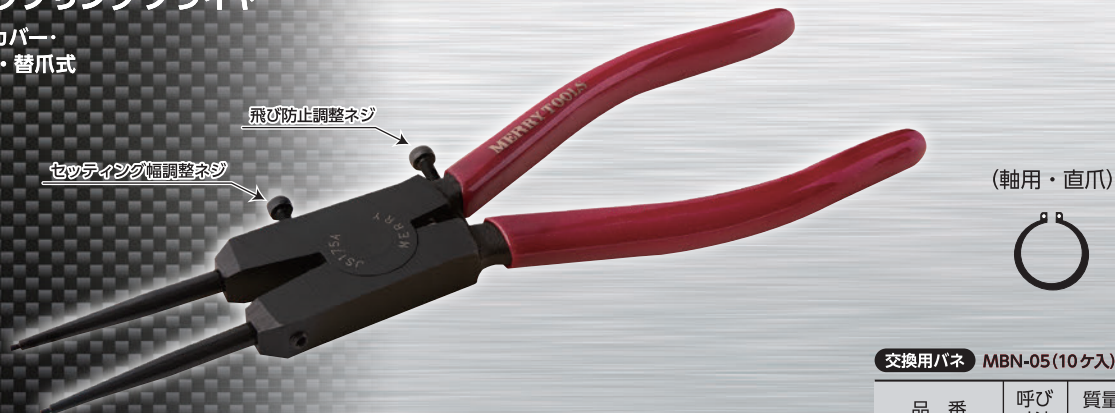


交換用バネ MBN-05 (10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	質量 (g)	用途
JS175A	200	240	軸用・直爪


★ 標準付属ピン (HS175A/JS175A ピンレンチ 2 種類付)

先端ピンと六角レンチのセット品も用意しております。品番：PSA (p.74参照)

■ 奥 深 用 (先端 φ1.5) ● 最初にセットしています。




適用リング (穴用)
φ12～φ30




適用リング (軸用)
φ12～φ30

■ 中間径用 (先端 φ1.5)




適用リング (穴用)
φ12～φ18




適用リング (軸用)
φ12～φ18

■ 小 径 用 (先端 φ1.2)



適用リング (穴用)
φ10～φ11



適用リング (軸用)
φ6～φ11

スナップリングプライヤ

〈自動車整備用〉セッティング幅調整付

JC175B

スナップリングプライヤ (軸用)

成形カバー・
バネ付・替爪式



交換用バネ MBN-05 (10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	質量 (g)	用途
JC175B	190	260	軸用

HC175B

スナップリングプライヤ (穴用)

成形カバー・
バネ付・替爪式



交換用バネ MBN-05 (10ヶ入) (mm)

品番	呼び寸法	質量 (g)	用途
HC175B	190	255	穴用

★ 標準付属部品 (JC175B/HC175B)

先端ピンと六角レンチのセット品も用意しております。

品番：PSB (p.74参照)

品名	先端径	ピンの長さ (ピンのみ)	ピンの長さ (セット時)	適用
奥深用ピン	φ1.5	58	43	HS・JS175Aのピンと同じピン
ロングピン	φ1.8～φ2.5	56	41	最初にセットされているピン
小径用ピン	φ1.2	39	24	HS・JS175Aのピンと同じピン
中間径用ピン	φ1.5	39	24	HS・JS175Aのピンと同じピン
HS・JS用直爪	φ2.0	36	21	HS・JS175用直爪と同じピン
ピンレンチ (2種類)				2mm・2.5mm

付属のロングピン (先端φ1.8) の使用により、ラジエーター及びコンプレッサー本体を取りはずさなくてもプーリーベアリングのスナップリングが取りはずせます。
(車種によっては、できない場合もあります。)




モーターアンテナの脱着時に、穴式止めネジ穴 (A) に先端ピンを差し込み、調整ネジを 2 本ともロック状態にすると止めネジの締め戻しが確実にできます。




(A) モーターアンテナの穴式止めネジ穴

斜めにピンを取り付けると曲リピン仕様になります。




ロングピン使用 (先端 φ1.8)

JC175B用 (オプション) 平爪ピン



平爪を使用することにより穴や切欠のないスナップリングの脱着ができます。

HC175B用 (オプション) ホンダ用ピン



ホンダ車のハブベアリング部のスナップリングの脱着ができます。



MERRY

パイプ・チューブカッタ



パイプ・チューブカッタ

◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。
警告 ◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。


エンビパイプの切断が楽にできます。
エンビパイプのサイズ及び、使用・用途に合わせいろいろなタイプを取り揃えてあります。
(注意) 給湯管の切断はできません。

PIP19

エンビパイプカッタ

外径φ42mmまでのエンビパイプの切断に

アタッチメント(AT-PIP19 標準付属品)をセットすることにより、通信モール(0~3号)及び、ワイヤープロテクター(1~5号)の斜め(45°)切断が行えます。

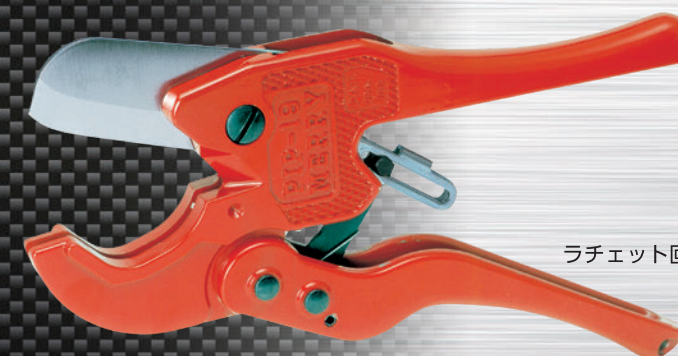


ラチェット回数 9 回



パイプの切断に
冬場はパイプを温めて
切断してください。



アタッチメントの装着



● 生木、竹材等の切断に ● パイプの内面取りに



アタッチメント(AT-PIP19)
(標準付属品)

交換用パネ MBN-10(5ヶ入) 替刃交換可能です。(mm)

品 番	呼び 寸法	質量 (g)	切 断 能 力(φ)	替 刃
PIP19	217	455	エンビパイプ 外径42まで 一般管 VP30/水道管VV30 電線管VE36/生木20まで	P18Z

PIP42

エンビパイプカッタ

PIP42-PX35

プリカカッタ

塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に!! 機能性大幅にUP!!

- ★替刃の交換が替刃ネジを取り外すだけで簡単に出来ます。
- ★ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。
- ★刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。

切断荷重が
約30%軽減
(当社比)



ラチェット回数11回



別売のプリカチューブ切断用の替刃(品番: PX35) を装着すると、プリカチューブの切断もできます。



アタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断も出来ます。(替刃P42装着時)
※アタッチメント(AT-PIP42)は標準付属品です。
※PIP42-PX35には付属しません。



PIP42

ラチェット回数 11 回



PIP42-PX35

※プリカチューブの切断にはPIP42-PX35をお使いください

替刃交換可能です。(mm)

品 番	呼び 寸法	質量 (g)	切 断 能 力(φ)	替 刃
PIP42	220	340	エンビパイプ 外径42まで 一般管 VP30/水道管VV30 電線管VE36	P42
PIP42-PX35	220	340	プリカチューブ・ビニールプリカ 外径φ37まで	PX35

パイプ・チューブカッタ

◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。
警告 ◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

PIP63

エンビパイプカッタ



抜群の切れ味！
外径φ63mmの硬質エンビパイプが切断可能
コンパクト設計で握りやすいグリップ
490gの軽量なので手が疲れにくい

替刃「P63」交換方法
替刃の取外し

1. ナットを緩めてネジピンを外す。
2. キックパネは替刃を外しやすい位置に動かして取外す。

替刃の取付け

1. 上記の取外し手順の逆で取付ける。



※ ネジピンは替刃の送りと戻りを調整しながら締め、最後にナットを締める。

替刃交換可能です。(mm)

品 番	全長	質量 (g)	切 断 能 力 (φ)	替 刃
PIP63	277	490	硬質エンビパイプ 外径63φまで 一般管 VP50/水道管VW50 電線管VE54/ポリエチレン管PE50 耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50 耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54 生木 (枝径25φまで)	P63

MC80

マルチカッタ



調整ネジにより受け部調整が (最大18mm)
※ 受け部調整の際は必ず刃を閉じてから行ってください。

替刃交換可能です。(mm)

品 番	呼び寸法	全 長	先 端 刃 開 き	質 量 (g)	替 刃
MC80	233	222	50	255	C80

切断可能材料

水道工事関連
架橋ポリエチレン管 (呼び5～25)
ポリブデンパイプ (呼び10～25)
HIVP管 (呼び13～25)
PE二層管 (呼び13～20)
CPVC管 (φ34まで)
CD管、サヤ管 (φ34まで)

工 事 関 連
電気・ガス・空調
ポリエチレン管 (呼び25まで)
モール (呼び0～3号)
プロテクタ (呼び0号まで)
電線フレキ (PED、PFS φ34まで)
VEHI管 (呼び14～16)
VE管 (呼び14～22)

食品・医療機器関連
シリコンホース (φ34まで)
テフロンチューブ (φ34まで)
フッ素ホース (φ34まで)

機械設備関連
エアーホース (φ34まで)
高圧用樹脂ホース (φ34まで)

パイプ・チューブカッタ

◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。
警告 ◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

FL38N

フレキシブルカッタ

合成樹脂製可とう電線管及びCD管の切断に



- ★ FL38N のボディは樹脂製で軽量
- ★ コンパクト設計により、間隙の少ない箇所でも作業できます。
- ★ ローラカム方式により、軽い切れ味です。

替刃交換可能です。(mm)

品 番	全 長	質 量 (g)	切 断 能 力 (φ)	替 刃
FL38N	225	170	外径38まで	FP38

FL50

大径フレキシブルカッタ

力が出るリンク方式により大径管も (外径φ55mm) ラクラク切断できます



替刃交換可能です。(mm)

品 番	全 長	質 量 (g)	切 断 能 力 (φ)	替 刃
FL50	250	475	外径55までの合成樹脂製可とう電線管及びCD管 (エンビパイプ及び金属管は切断できません)	FP50



MERRY

メリーカッタ



メリーカッタ

◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。
警告 ◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

SX5

メリーカッタ

小型軽量タイプ



● 刃受けの樹脂 … PB-SX5-5P (SX5 用樹脂板)

交換用/パネ SX5/MBN-11 (5ヶ入) 替刃交換可能です。(mm)

品番	全長	刃開き (先端)	刃長	質量 (g)	替刃	樹脂板
SX5	195	24	53	170	X5	PB-SX5-5P(5ヶ入)

SX10

メリーカッタ

強力タイプ



アタッチメント (角度切り用アタリ) はオプションです。
配線ダクト等、幅の広い物を切断するときは、
SX15 (ダクトカッタ) または DX80 (モールカッタ) を
ご使用ください。

● 刃受けの樹脂 … PB-SX10-5P (SX10 用樹脂板)

交換用/パネ SX10/MBN-12 (5ヶ入) 替刃交換可能です。(mm)


品番	全長	刃開き (先端)	刃長	質量 (g)	替刃	樹脂板
SX10	210	39	65	380	X10	PB-SX10-5P(5ヶ入)

切り口まっすぐ


あらゆる軟材の切断作業に。

- ★ プロテクタ・通信モール (下記を参照ください)
- ★ ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
- ★ 内装用定木類 ★ ロープ (金属以外)
- ★ ベルト・皮革類 ★ 樹脂板 ★ 動物の骨等
- ★ 電線 (但し、芯線がより線の銅線に限る)
- ★ リボン線 ★ 樹木の剪定


ガスホース等の交換作業に。

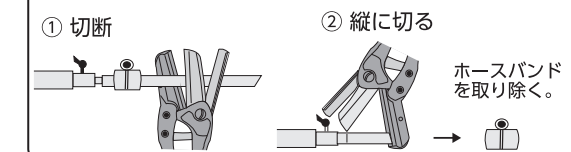


プロテクタ・内装用定木類等の切断




ナイロン・麻等のロープや電線の切断
(注意) 鉄線は切れません。



ゴム・ウレタン・ナイロン等のホースの切断



プラスチック板・角材・竹材等の切断



メリーカッタ

SX7

メリーカッタ

フリーラチェット機構の採用により作業性がアップ

あらゆる軟材の切断に!!

プロテクタ

燃り線

ワゴンモール

パイプ

フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。

硬い材質の物を切る時は一度握りこんだレバーを、カチッと音がするまで緩めた後、再度レバーを握りこんで切断します。

●刃受けの樹脂 … PB-SX7-5P (SX7 用樹脂板)

替刃交換可能です。

(mm)

品番	全長	刃開き (先端)	刃長	質量 (g)	替刃	樹脂板
SX7	230	34	65	245	X7	PB-SX7-5P(5ヶ入)

SX20

ロングブレード・メリーカッタ

軟材切断用ハサミ

あらゆる軟材の切断に適します。ただし、少し硬さがあるて幅の広い物を切断する場合には、SX25をおすすめします。

刃長110mm

刃長全体が密着して切断する。

切断面が美しい!

受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます。

ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・革・電線(芯線が細いより線に限る)など…

ナイロンホースの切断に!

ウレタンシートの切断に!

ガレキカーペットのコーナー切断に!

●刃受けの樹脂 … PB-SX20-5P (SX20 用樹脂板)

替刃交換可能です。

(mm)

品番	呼び寸法	先端刃開き	質量 (g)	替刃	樹脂板
SX20	285	62	685	X20	PB-SX20-5P(5ヶ入)

MERRY

ダクトカッタ

58

59

ダクトカッタ

◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。
警告 ◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

SX15
ダクトカッタ

配線（樹脂製）等の切断に
樹脂板、ゴムホース、ナイロンホース等も切断できます。



通信モール等、高さのある切断物の場合
（幅 30mm× 高さ 10mmまで切断できます。）
● 細いゴム紐や電線、テープ類等、受け部のミゾに
入り込むような物は切断できません。
そのような物を切断する場合は、SX5 または SX10 をご使用ください。



SX15は受け部にミゾがあり根元から順次切断して
ゆく方式で、薄くて幅のあるものを切断するのに適します。

● 刃受けの樹脂 … PB-SX15-5P (SX15 用樹脂板)
交換用バネ MBN-12 (5ヶ入) 替刃交換可能です。(mm)

品 番	全 長	刃開き (先端)	刃 長	質 量 (g)	替 刃	樹脂板
SX15	210	37	65	395	X15	PB-SX15-5P(5ヶ入)


SX25
ロングブレード・
ダクトカッタ

配線（樹脂製）等の切断に
配線ダクト、幅広でフラットなケーブルプロテクタ等少し
硬さがあり薄くて幅広の樹脂製品の切断に適します。



配線ダクトの切断に。
（幅80mmまで一度切りできます。）
幅広でフラットなケーブルプロ
テクタの切断に。
（可能切断幅は、プロテクタの断面
形状に左右されます。）
受け部にアタッチメント（標準
付属品）を取り付けると、直角
切り、45° 斜め切り等、正確な
角度切りができます。

幅の広い物が軽く切断できます。ただし、ミゾに入り込むような
細くて軟らかい物を切断する場合は、SX20をおすすめします。

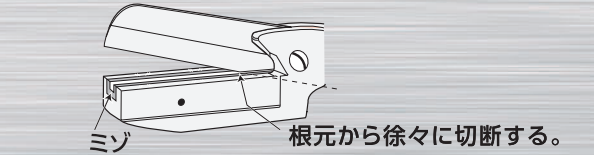

● 刃受けの樹脂 … PB-SX25-5P (SX25 用樹脂板)
替刃交換可能です。(mm)


品 番	呼び 寸法	先 端 刃開き	質 量 (g)	替 刃	樹脂板
SX25	285	60	685	X25	PB-SX25-5P(5ヶ入)

ダクトカッタ


◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。
警告 ◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

DX80
モールカッタ

モールカッタ「DX80」は
配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。



刃先にRを付けて。
軽く切断できます。本体はダイカスト製

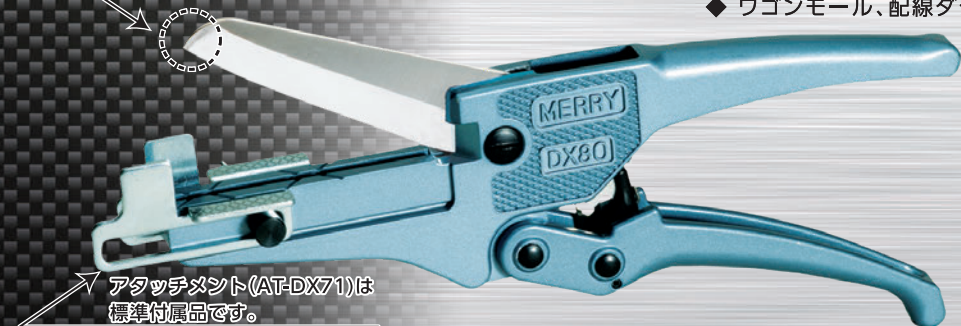

有効刃長 = 92mm
先端刃開き = 85mm

◇ 配線ダクト幅80mmまで切断可能
◇ ラチェット回数 3回。刃先にRが付き、
より軽い力での切断が可能。


■ 用途
◆ ケーサー（合成樹脂線び）JIS1号、2号、3号
通信モールの寸法切りや45° 斜め切断。
◆ ワゴンモール、配線ダクトの切断。

替刃交換可能です。
※アタッチメント (AT-DX71) は標準付属品です。(mm)

品 番	全 長	質 量 (g)	替 刃	アタッチメント
DX80	255	470	X80	AT-DX71

LDC110
ロングダクトカッタ

刃がアール形状になっており、切れ味抜群！
配線用ダクト・床配線用モールがきれいにカットできます。

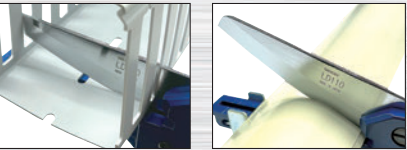

アタッチメント (AT-LDC110) は
標準付属品です。

使用方法
1. フックを外し、ハンドルを軽くひるげると刃が開く。
（その際、刃の急な飛び出しに十分注意願います）
2. モールを受け部にセットし、ゆっくりと力をかける。
3. ハンドルが閉じ切った後、少し緩めて「カチッ」という
音を確認して再びハンドルを閉じる。完全に切れるまで
この動作を繰り返す。

替刃交換可能です。(mm)

品 番	全長	質 量 (g)	切 断 能 力 (φ)	替 刃
LDC110	322	700	配線用ダクト（カッチングダクト） 直角切断100mm幅まで/45°切断60mm幅まで 床配線用モール 直角切断90mm幅まで/45°切断60mm幅まで	LD110

ダクトカッタ

◆ 切断不適の物をムリヤリ切りますと、刃が欠けたり、折れて飛ぶ事があり危険です。◆ 刃先は非常に鋭利になっているため、注意してお取り扱いください。
警告 ◆ 安全のため、保護メガネをご使用ください。

刃 形

円状刃 標準刃

平 刃

製品に刃面全体がピッタリつきます

山形刃

やや製品にくい込むように切断できます



DK55 DK65

ダクトプラニッパ
ソフトカバー・
パネ付

樹脂専用刃
円状刃

ダクトの開口が簡単に行えます
樹脂成形品の奥深い箇所のゲート切断も行えます。

深さ65mm以上のダクトの開口もできます。

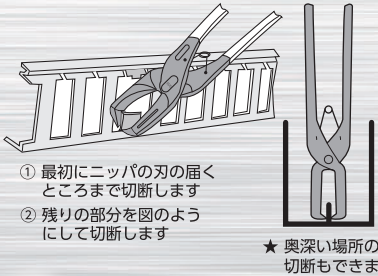

交換用パネ DK55専用パネ(5 ケス)
DK65専用パネ(5 ケス)



品 番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	質量(g)	切断能力(φ) 樹 脂
DK55	250	260	21.5	55.0	530	8.0
DK65	250	260	21.5	65.0	505	8.0

(mm)

TDC100

卓上型ダクトカッタ

幅広ダクトのカットが簡単!!
ダクト幅100mmまで対応!
キレイに切断可能!
替刃も交換出来て経済的!

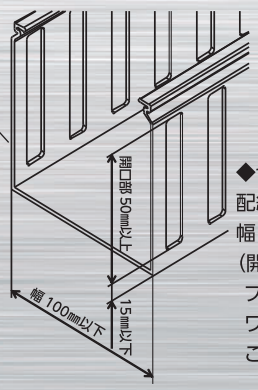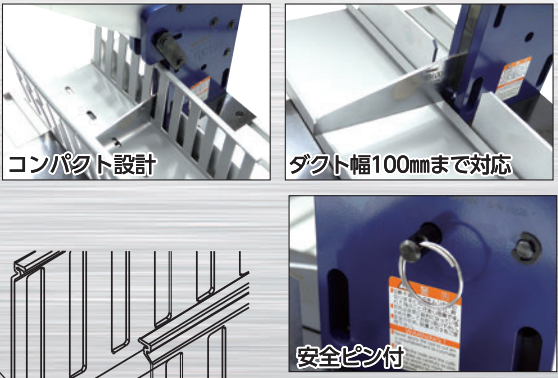

◆ 切断対応物
配線ダクト及びダクトカバー
幅 100 mm まで / 開口部 60 mm 以上
(開口部が 50 mm 以下のものやベースプレート面から 15 mm 以上のものはワークガイドまでダクトを進入させることができません。)

替刃交換可能です。

品 番	全 長	刃開き(先端)	刃 長	質量(kg)	替 刃
TDC100	a b	25	110	8.4	TD100

(mm)

MERRY 専用カッタ




専用カッタ


ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

CK20

ハンディケーブルカッタ
ソフトカバー

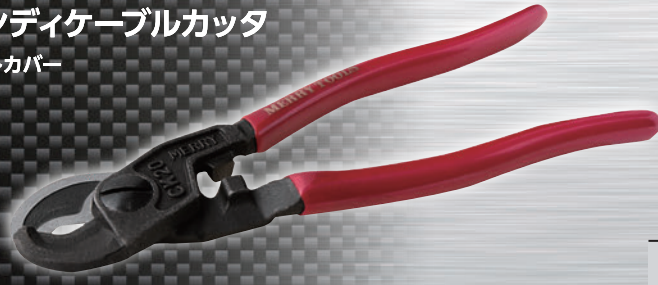

小型軽量でラクラク切断

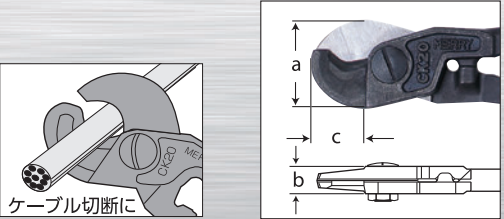

ケーブル切断に

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
CK20	215	218	40.0	14.0	24.0	340	60mm ² まで IV線


CX5

チューブカッタ



チューブカッタは、樹脂およびゴム製チューブやホースの切断面に特化したカッタです。ハサミやニッパより軽い力で切断が出来て切断面もキレイに垂直に近い仕上がりです。切れ味が悪くなった場合、刃と刃受け(樹脂板)が交換可能です。

垂直に近いキレイな切断面



替刃交換可能です。

品番	全長	刃開き(先端)	刃長	質量(g)	替刃	樹脂板
CX5	195	22	53	170	X5C	PB-CX5-5P(5ケ入)

○刃受けの樹脂 … PB-CX5 (CX5用樹脂板)

GCX5

ゲートカッタ



フィルムゲートの切断作業に最適

片刃仕様で切り口がきれいです。

■ 替刃・樹脂板の交換ができます。

替刃(GC5)




樹脂板(PB-GCX5-5P)



メリーゲートカッタは、フィルムゲートの切断を目的として開発された製品です。送り機構にローラーを使用し、小さい力で大きい力が出せるよう工夫しており切れ味抜群です。刃面に障害物がなく製品に密着させて切断できるので、切り口がきれいに仕上がります。

用途

- 幅広のフィルムゲートの切断に最適です。
- あらゆる軟材の切断(ゴム・ウレタン・ナイロン・プロテクタ等)



片刃仕様
有効刃長 50mm



ゲートの切断



ナイロンホースの切断

替刃交換可能です。


品番	サイズ	質量(g)	替刃	樹脂板
GCX5	170	185	GC5	PB-GCX5-5P(5ケ入)

専用カッタ


ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

DRN4

DINレール
アールカットニッパ
ソフトカバー・
パネ付

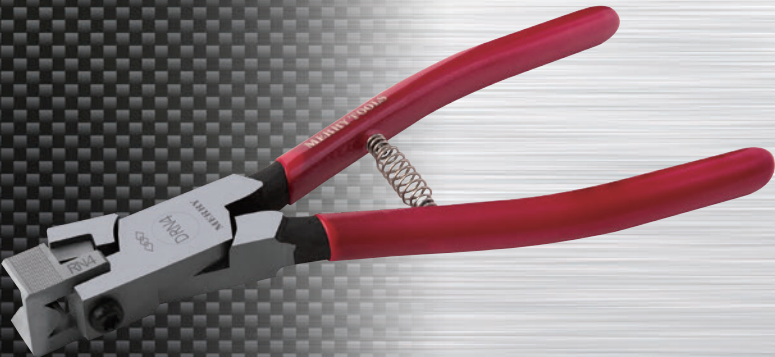

アルミ製DINレールの角部R加工が簡単・キレイに行えます

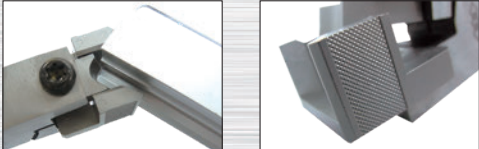


受け側(凹刃)にDINレール裏面角を当てハンドルを握ってください。切断時の返りが気になる場合は側面のヤスリで仕上げてください。



加工前 → 加工後

先端形状



替刃交換可能です。
交換用パネ DRN4専用パネ(3ケ入)

品番	呼び寸法	全長	質量(g)	替刃
DRN4	200	200	350	RN4

CRN9

ケーブルタイ
アールカットニッパ
ソフトカバー・
パネ付



結束バンドの端末処理に最適!! 倍力機構により、軽い力で切断可能



結束バンドの端末をR形状に切断することが可能です。触れた際のけが防止につながります。(刃面 R4.5)



先端にはプライヤ機能も備わっているので、締め付け作業が可能です。


替刃交換可能です。※金属バンドには使用できません

品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)	切断能力	替刃
CRN9	160	155	180	適用バンド幅 7~8mm 適用バンド厚 1~2.5mm	RN9 (上下セット)



MERRY

ストリッパ

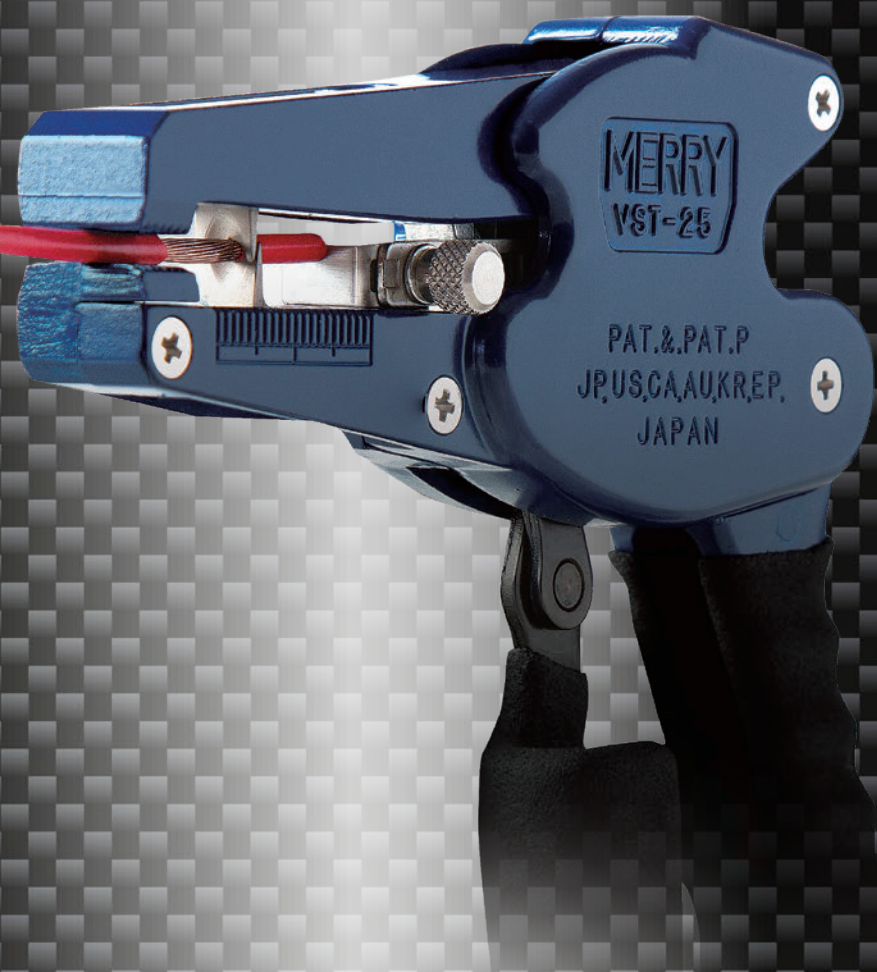


ストリッパ

⚠ ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は
注意 鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。


VST25 ニュータイプ・機能充実 ミニストリッパ

芯線径φ0.25mm～φ2.6mmまでの
単線・より線が無段階脱皮できます。

- 小型コンパクトで、先端は細く長いので狭い箇所でもラクラク脱皮できます。
- V形刃で電線へのセッティングは簡単です。



脱皮寸法調整用アタリ付き



切断刃付き

(注意)

切断刃 (VC25) の交換はレバー、リンク等を含む一式の取替えとなります。



替刃交換可能です。線種により脱皮できないものもあります。 (mm)

品番	全長	質量 (g)	脱皮 可能範囲 芯線径 φ0.25～φ2.6	切断 可能範囲 銅線 φ2.6mm	脱皮替刃 VS20 上刃・下刃1組	切断刃 VC25 一式
VST25	120	295	0.05～3.5mm ² 芯線径 φ0.25～φ2.6	銅線 φ2.6mm	VS20 上刃・下刃1組	VC25 一式


VST50

VVFストリッパ PAT.


特許新機構

φ2mm、3芯VVF〈VA線〉がラクラク脱皮

- 特許新機構で軽い力で脱皮できます。
- 丸刃なので、外皮脱皮の切り口が美しい。
- 刃は耐久性に優れています。
- 電気工事士技能試験必携。



- 刃の交換なしに4種類のVA線の脱皮ができます。



外皮脱皮



芯線脱皮



替刃交換可能です。 (mm)

品番	全長	質量 (g)	切断能力(φ) (VVF)	替刃
VST50	185	500	1.6 2芯 / 2.0 2芯 1.6 3芯 / 2.0 3芯 (外皮芯線)	VS51

ストリッパ

⚠ 使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は
注意 鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

VST80

VA線ストリッパ

エコ電線対応




刃部調整機能付



外皮用 外皮をストリッパ



芯線用 芯線をストリッパ



脱皮完了

- 初めての方でも簡単・確実に操作できます。
- 調整ネジの操作でφ1.6×2芯・3芯、φ2.0×2芯・3芯をより美しく脱皮できます。
- 電気工事士技能試験必携。

替刃交換可能です。(mm)

品番	全長	質量(g)	切断能力(φ) (VVF)	替刃
VST80	190	380	1.6 2芯 / 2.0 2芯 1.6 3芯 / 2.0 3芯	VB80


LW25

大径ケーブルストリッパ PAT.




アルミダイカスト製で軽い
太い電線の間及び端の脱皮が簡単にできます。


輪切りにする
3~4回まわして、
切り込みを入れる




縦割りを入れる



縦割りをした箇所に刃を
引っ掛けて回しながら
被覆をはぎ取る



- 電線の種類により被覆を引っ掛けてはぎ取れないときは、ペンチ・プライヤ等でつかんで
はぎ取ってください。



電工ナイフによる太線の皮ムキは手間がかかり、熟練を要する作業ですが、大径ケーブルストリッパを使用すると安全で早く、ラクラクと脱皮できます。

替刃交換可能です。(mm)

品番	全長	質量(g)	脱皮能力範囲	替刃	替刃
LW25	195	245	外径/φ25以下 芯線径/φ8以上	LW25-1 (輪切刃)	LW25-2 (縦割刃)



MERRY

バリヤレンチ



バリヤレンチ

狭いところ、奥深いところのボルト・ナットの締め戻しに！

バリヤレンチは本体を動かさず、チェーンの伝達によりソケットを回転させることができます。従来できなかった狭い箇所、奥深い箇所のボルト・ナットの締め戻し作業が行えます。

⚠ ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は
注意 鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。


YL バリヤレンチ




品 番	角穴サイズ a×b	c	d	e	f	g	h	i	j	kφ	l	質量 (g)	使用最大 トルク (N・m)	標準 付属品
YL2	凸12.7□× 凹12.7□	323	49	228	210	19	14	20	25	26	25	1,665	196N-m (20kgf-m)	ストレート バー
YL2A	凸12.7□× 凹12.7□	323	49	228	210	19	14	20	25	26	25	1,410	196N-m (20kgf-m)	

- YL2A型はYL2型の軽量型です。(インパクトレンチは使用できません。)
- 使用には市販のラチェットレンチとソケットが必要です。
- YL2型のトルクのロスは約20%です。

使用例

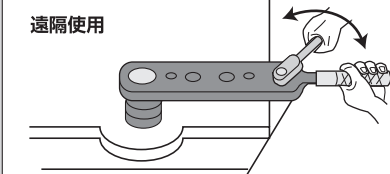


バリヤレンチの一般的な使用は、この遠隔使用です。バリヤレンチのストレートバーを握り、ラチェットレンチが障害物を避けて使用できます。



ボルト・ナットの脱着時、錆び等で固いときがあります。こんなときは、バリヤレンチのストレートバーとラチェットハンドルを一緒に握って回してください。倍のトルクがかかり楽にゆるみます。

(YL2型のみ可能)

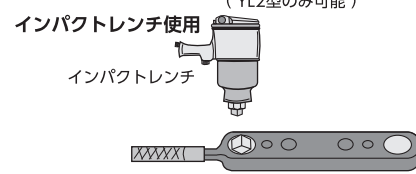


インパクトレンチをバリヤレンチと併用することにより、インパクトの使用範囲が飛躍的に増大します。ただし、インパクトレンチの入力は180N・m以下で使用してください。

作業例


■機械据付け

機械据付けや解体の場合、横に障害物があってもそのまま作業ができます。




■自動車修理

ダクト工事や自動車修理等で間隙の少ない箇所のボルト・ナットの締め戻しが簡単にできます。



YL2型 寸法図

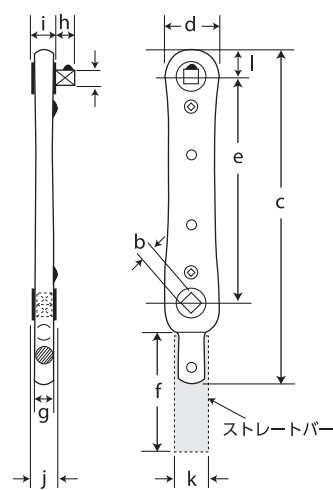

農業用トラクター耕耘爪の脱着

(YL2型使用)

耕耘爪の締め戻しに使用すると安全に作業ができ、耕耘爪でケガをしたりすることがなくなります。また従来間隙が少なくインパクトレンチが使用できませんでしたが、YL2型の使用によりインパクトによる締め戻しが可能になりました。




⚠ ■ インパクトレンチでご使用の場合、入力は180N・m以下にしてください。
注 意 それ以上のトルクを入力すると、チェーンが切れ全体が破損します。



MERRY


別作品・部品

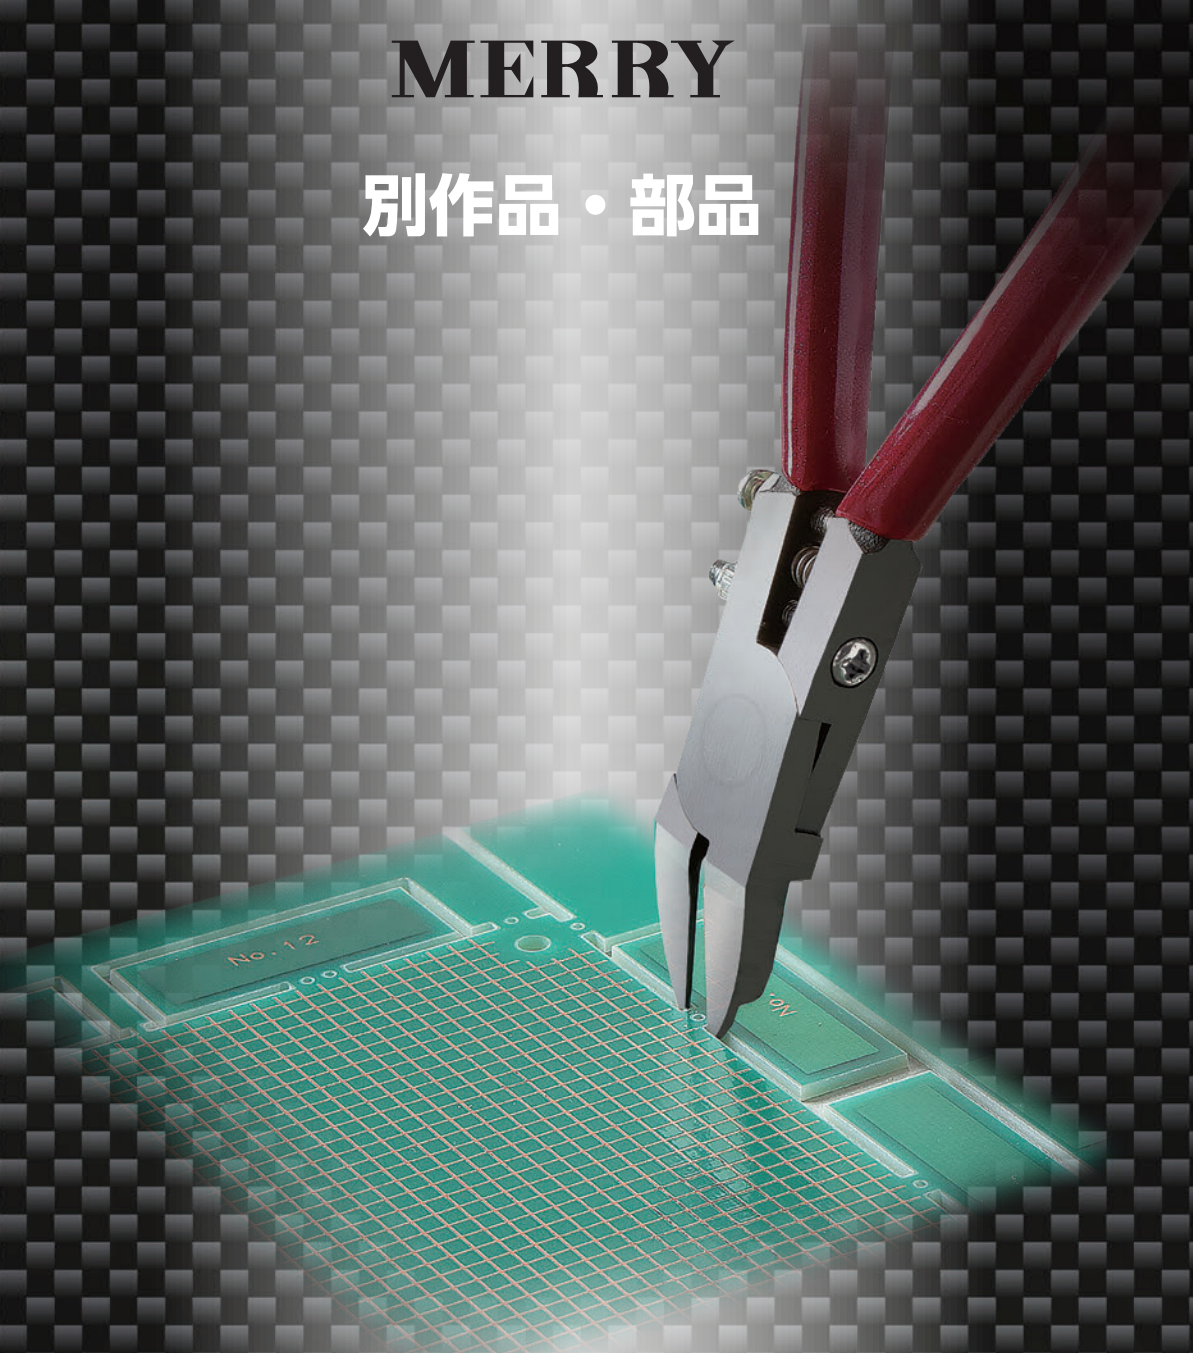

別作品・部品

ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

既存製品での作業が難しい場合、お客様の用途に合わせて1丁から特注品の製作を行っております。ご用命の際はご相談ください。

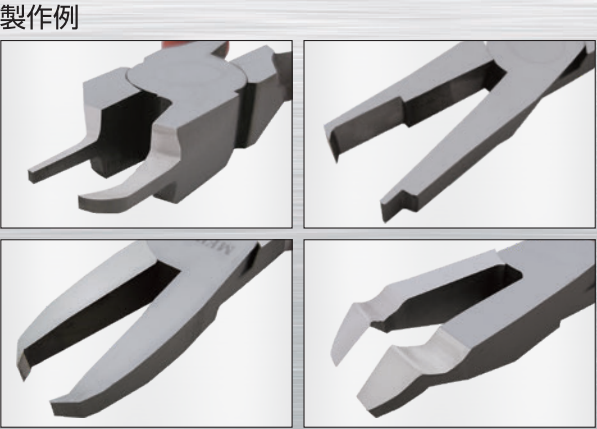

※以下は一例となります

Z160S

基板ニッパ
(別作品)
ソフトカバー・バネ・
刃のくい違い防止ストッパ・
バネ落下防止ストッパ付・
超硬チップ付




超硬ハイプラニッパの先端を薄くしたものです。
基板の切り離しに最適です。




交換用バネ MBN-02(10ヶ入) (mm)				
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)	先端部厚み
Z160S-6	150	159	130	約0.8mm

JG695

アールカットニッパ
(別作品)
ソフトカバー・バネ

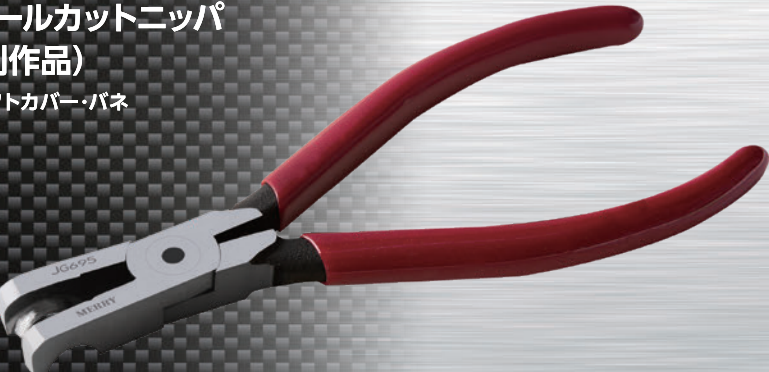


結束バンドの末端のRカットが行えます。
(刃面 R5.0)
ご希望のRサイズでの製作も可能です。

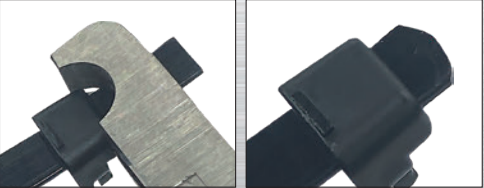

交換用バネ JG695専用バネ(10ヶ入) (mm)				
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	質量(g)	切断能力
JG695	150	153	135	適用バンド幅 7~8mm 適用バンド厚 1~2.5mm

別作品・部品

ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。



刃形 薄刃 細線切りに適します


刃形 平刃 製品に刃面全体が
ピッタリつきます

550SP

二枚式バネ付斜ニッパ
(別作品)
ソフトカバー・
バネ付

薄刃

通常品の550-150 二枚式斜ニッパ(バネなし)を
バネ付にしたものです。
能力は同じですがバネ付を希望される方
にお勧めします。
尚、本商品は別作品になります。

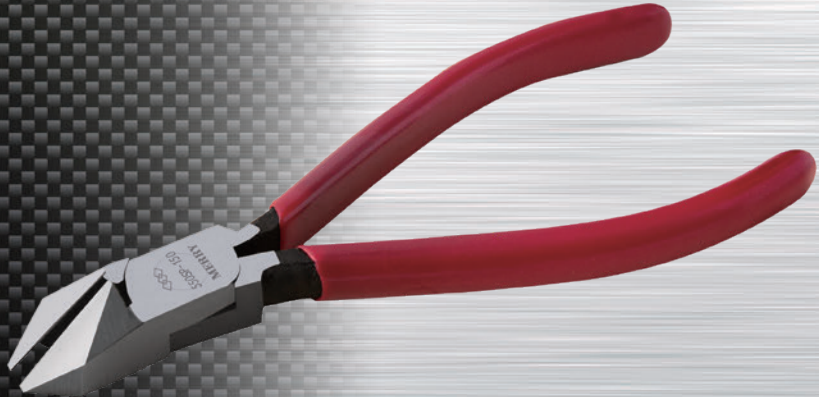

交換用バネ MBN-06(10ヶ入) (mm)							
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
550SP	150	155	15.0	15.0	25.0	132	鉄線 1.6 銅線 2.0

No.1S

精密先細プラニッパ
(別作品)
ソフトカバー・
バネ付

平刃

フラットプラニッパ(140S)の刃面を更に薄く、
更に鋭くしたプラニッパです。
非常に小さいゲートの切断等にご使用ください。
尚、本商品は別作品になります。



交換用バネ M10用(専用バネ)(10ヶ入) (mm)							
品番	呼び寸法	実寸法(全長)	a	b	c	質量(g)	切断能力(φ)
No.1S	125	118	11.5	7.0	10.0	55	軟質樹脂 3.0

別作品・部品

ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。各商品の刃先は鋭利になっているため、怪我のないよう注意してお取り扱いください。

P-SKCVN N-SKCVN

成形ペンチ・ニツパカバー
(厚手)



ペンチ用
ニツパ用

品 名	品 番 (ペンチ)	品 番 (ニツパ)	サイズ
成形ペンチ・ニツパ	P-SKCV150N	N-SKCV150N	150 mm 用
カバー (厚手)	P-SKCV175N	N-SKCV175N	175 mm 用
各1丁分=2本組	P-SKCV200N	N-SKCV200N	200 mm 用

PSA

ピンセット
(HS175A・JS175A 用)



HS175A・JS175A に使用している3種類のピンをセットしました。
2種類の六角レンチはピンの脱着やアタリネジの調整に使用します。

奥深用ピン：1組(2本)/中間径用ピン：1組(2本)/小径用ピン：1組(2本)/六角レンチ：2本(2mm・2.5mm各1本)

PSB

ピンセット
(HC175B・JC175B 用)



HC175B・JC175B に使用している5種類のピンをセットしました。
2種類の六角レンチはピンの脱着やアタリネジの調整に使用します。

奥深用ピン：1組(2本)/ロングピン：1組(2本)/中間径用ピン：1組(2本)/小径用ピン：1組(2本)/HS・JS 用直爪/六角レンチ：2本(2mm・2.5mm各1本)

MBN

メリーバネ



JANコードはメーカーコード「4953881」を省いて下6桁を記載しています。

品 番	JAN コード	入数	サイズ タイプ	適用ニツパ
MBN-01	49851-9	〈10P〉	120 mm	55SPM・CT55・P56
			125 mm	160S・160SA・160SF・160FW・160SG・33S・57S・77S・CT160F・02SP
			ミニチュア	02・09・M14・M15・M16
			PCシリーズ	PC3・PC4・PC6
			ロングシリーズ	L50・L60・L70
			その他	RD310・RD320・RD330
MBN-01A	49871-7	〈10P〉	120 mm	55S
			125 mm	68S・PG20
			130 mm	140S
			ミニチュア	M11・M12
			その他	24EF
MBN-02	49852-6	〈10P〉	150 mm	160S・160SA・160SF・160FW・160SG・55S・66S・66SA・66SF・CT55・CX25R・HW25R・55SPM・33S・CT160F
MBN-03	49853-3	〈10P〉	175 mm	206S・99・99S・99W・203・99SF
			200 mm	206S・99・99S・99W・99SF

品 番	JAN コード	入数	サイズ タイプ	適用ニツパ
MBN-05	49855-7	〈10P〉	ヒートニツパ	HT160
			ロングシリーズ	L30・L40
			125 mm	550S・550SH
			150 mm	170S
			175 mm	HS175A・JS175A・HS175C
MBN-06	49856-4	〈10P〉	150 mm	105・105H・105F・RG150
MBN-07	49857-1	〈10P〉	その他	23EF・25EF・26EF・JR60・JR80
MBN-07	49857-1	〈10P〉	ヒートニツパ	HT120・HT130・HT140
			150 mm	206S・99・99S・99W・99SF
MBN-08	49858-8	〈10P〉	ヒートニツパ	HT180
MBN-09	49859-5	〈10P〉	ヒートニツパ	HT200
MBN-10	49860-1	〈5P〉	エンパイカッタ	PIP19
MBN-11	49861-8	〈5P〉	メリーカッタ	SX5
MBN-12	49862-5	〈5P〉	メリーカッタ	SX10・SX15
MBN-13	49863-2	〈10P〉	100 mm	TH02・03・04・05
MBN-14	49864-9	〈10P〉	100 mm	TH01・01・06・07・08



切断能力・品番索引

切断能力

ペンチ切断能力一覧

品番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特長
		鉄線	銅線		
105-150	150	1.5	2.6	8	JISラジオペンチ/脱皮穴付
105-175	175	2.0	3.0	8	ラジオペンチ/つかみ・切断作業に
150	150	1.2	2.0	9	脱皮穴付
1050-150	150	2.0	3.0	3	JISペンチ
1050-175	175	2.6	3.5	3	JISペンチ
1050-200	200	3.2	4.0	3	JISペンチ
1050H-150	150	2.0	3.0	3	JISペンチ/成形カバー付
1050H-175	175	2.6	3.5	3	JISペンチ/成形カバー付
1050H-200	200	3.2	4.0	3	JISペンチ/成形カバー付
105H-150	150	1.5	2.6	8	JISラジオペンチ/脱皮穴付/成形カバー付
105H-175	175	2.0	3.0	8	ラジオペンチ/つかみ・切断作業に
2050-185	185	3.2	4.0	3	偏芯テコ原理/成形カバー付
2050-225	225	3.6	4.5	3	偏芯テコ原理/成形カバー付
2060	200	3.2	4.0	5	圧着部付/成形カバー付
2070	225	4.0	5.0	5	圧着部付/成形カバー付
2080-185	185	3.2	4.0	4	軽量ペンチ/成形カバー付
2080-210	210	3.6	4.5	4	軽量ペンチ/成形カバー付
2050S-185	185	3.2	4.0	4	通管機能付/成形カバー付
2050S-225	225	3.6	4.5	4	通管機能付/成形カバー付
2060N	200	3.2	4.0	5	圧着部付/成形カバー付
2060U	200	－	4.0	5	圧着部付/成形カバー付
2080N-185	185	3.2	4.0	4	軽量ペンチ/成形カバー付
2080N-210	210	3.6	4.5	4	軽量ペンチ/成形カバー付
6050	185	2.6	3.5	5	圧着部付/成形カバー付
805	150	1.2	1.8	9	シャーリング(すれ違い)方式
8050-185	185	3.2	4.0	4	1.6×3芯VVF
8050-210	210	3.6	4.5	4	2.0×3芯VVF
M14	130	1.2	2.0	9	小型ラジオペンチ
MG7050-7	175	2.6	3.5	6	ネオジム磁石内蔵
MG7050-8	200	3.2	4.0	6	ネオジム磁石内蔵
RG150	150	1.5	2.6	9	エラストマーカバー付
XP200	200	3.6	4.5	4	エラストマーカバー付
ZA7050	200	3.2	4.0	6	ネジラーペンチ

ニッパ切断能力一覧

品番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特長
		鉄線	銅線		
01	100	0.5	0.8	26	ミニチュア
02	125	0.5	0.8	26	ミニチュア/先刃
03	100	0.5	0.8	26	ミニチュア/薄刃
04	100	0.5	0.8	26	ミニチュア/間隙切断
05	100	0.5	0.8	27	ミニチュア/脱皮穴付
205-150	150	2.0	2.6	20	強力タイプ/丈夫で長持ち
205-175	175	2.0	3.0	20	強力タイプ/丈夫で長持ち
205-200	200	2.6	3.5	20	強力タイプ/丈夫で長持ち

切断能力についてお願い。

- ☆鉄線は最も軟らかい状態の場合です。硬化した状態の場合は0.7～0.8掛とお考えください。
- ☆樹脂は軟質の場合です。硬質の場合は0.6～0.7掛とお考えください。
- ☆能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

品番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特長
		鉄線	銅線		
207	225	3.0	4.0	21	厚刃
205H-150	150	2.0	2.6	20	強力タイプ/成形カバー付
205H-175	175	2.0	3.0	20	強力タイプ/成形カバー付
205H-200	200	2.6	3.5	20	強力タイプ/成形カバー付
205T-150	150	2.0	2.6	22	蓄光グリップ
205T-175	175	2.0	3.0	22	蓄光グリップ
205T-200	200	2.6	3.5	22	蓄光グリップ
206S-150	150	2.0	2.6	20	鋭刃
206S-175	175	2.0	3.0	20	鋭刃
206S-200	200	2.6	3.5	20	鋭刃
207S	225	3.0	4.0	21	鋭刃
208-7	175	2.0	2.6	21	2.0×3芯VVF
208-8	200	2.0	3.0	21	2.6×3芯VVF
305-7	175	2.6	3.5	22	ワイヤ切断/偏芯テコ原理
305-8	200	3.2	4.0	22	ワイヤ切断/偏芯テコ原理
33S-125	125	0.8	1.2	24	平刃/2ツ穴付
33S-150	150	1.5	2.6	24	平刃/2ツ穴付
450-125	125	0.8	1.2	23	スタンダードタイプ
450-150	150	1.5	2.6	23	スタンダードタイプ
405-7	175	2.0	3.0	25	厚刃/クイキリタイプ
405-7A	175	2.0	3.0	25	厚刃/クイキリタイプ/スモールヘッド
405-7B	175	2.0	3.0	25	薄刃/クイキリタイプ/スモールヘッド
405-8	200	2.4	3.2	25	厚刃/クイキリタイプ
405-8A	200	2.4	3.2	25	厚刃/クイキリタイプ/スモールヘッド
405-8B	200	2.4	3.2	25	薄刃/クイキリタイプ/スモールヘッド
450P-125	125	0.8	1.2	23	スタンダードタイプ/脱皮穴付
450P-150	150	1.5	2.6	23	スタンダードタイプ/脱皮穴付
550-150	150	1.6	2.0	22	斜ニッパ/二枚式
550-175	175	2.0	3.0	22	斜ニッパ/二枚式
550S	125	0.9	1.2	22	斜ニッパ/二枚式
550SP	150	1.6	2.0	73	斜ニッパ/二枚式
550SH	125	0.9	1.2	22	斜ニッパ/成形カバー付
55S-120	120	0.8	1.2	23	エレクトロニクスの分野で最も利用されている
55S-150	150	1.5	2.6	23	エレクトロニクスの分野で最も利用されている
55SPM-120	120	0.8	1.2	23	飛散防止具付
55SPM-150	150	1.5	2.6	23	飛散防止具付
57S	125	0.8	1.2	24	バネ落下防止ピン付
77S	125	0.8	1.2	24	55Sより頭部が細い
99W-150	150	－	－	21	2.0×3芯VVF
99W-175	175	－	－	21	2.0×3芯VVF
99W-200	200	－	－	21	2.6×3芯VVF
CK20	215	－	－	64	IV線60mm ² まで
M16	115	0.5	0.8	27	クイキリタイプ
L30	190	1.2	2.0	27	ロングタイプ
PC4	125	0.9	1.6	27	間隔の狭い所でも切断出来ます

切断能力

品番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特長
		鉄線	銅線		
PC6	130	0.5	0.8	27	奥深い箇所の切断に
WA1000	160	2.0	2.6	24	倍力タイプ
XN200	200	2.6	3.5	20	エラストマーカバー付

プラスチックニッパ切断能力一覧

品 番	サイズ	切断能力(φmm)	ページ	特 長
		樹 脂		
02SP	125	2.0	40	ラウンド刃
140S	130	3.0	36	刃面が平行 (平刃)
160FW-125	125	2.0	32	極薄刃/ハイブリッドニッパ (円状刃)
160FW-150	150	4.0	32	極薄刃/ハイブリッドニッパ (円状刃)
160GT	150	5.0	33	板バネ式/成形カバー/ (円状刃)
160S-125	125	3.0	32	刃のくい違い・バネ落下防止 ストッパ付 (円状刃)
160S-150	150	5.0	32	刃のくい違い・バネ落下防止 ストッパ付 (円状刃)
160S-150SP	150	5.0	33	精密刃/ハイブリッドニッパ (円状刃)
160SA-125	125	3.0	32	刃のくい違い・バネ落下防止 ストッパ付 (山形刃)
160SA-150	150	5.0	32	刃のくい違い・バネ落下防止 ストッパ付 (山形刃)
160SF-125	125	3.0	32	刃のくい違い・バネ落下防止 ストッパ付 (平刃)
160SF-150	150	5.0	32	刃のくい違い・バネ落下防止 ストッパ付 (平刃)
160SG-125	125	3.0	33	ガタ修正具付 ハイブリッドニッパ (円状刃)
160SG-150	150	5.0	33	ガタ修正具付 ハイブリッドニッパ (円状刃)
170PL	150	5.0	36	先細極薄タイプ
170S	150	5.0	36	刃面傾斜角40° (平刃)
2000EF	190	3.0	38	クイキリタイプ
23EF	130	3.0	39	クイキリタイプ
24EF	115	3.0	39	クイキリタイプ
25EF	145	3.0	39	クイキリタイプ
26EF	140	3.0	39	クイキリタイプ
550SF-125	125	3.0	40	斜タイプ (円状刃)
550SF-150	150	5.0	40	斜タイプ (円状刃)
66S	150	5.0	34	スタンダード (円状刃)
66SA	150	5.0	34	スタンダード (山形刃)
66SF	150	5.0	34	スタンダード (平刃)
68S	125	2.0	40	先細タイプ (円状刃)
99-150	150	8.0	35	強力タイプ (円状刃)
99-175	175	9.0	35	強力タイプ (円状刃)
99-200	200	10.0	35	強力タイプ (円状刃)
99S-150	150	8.0	35	刃のくい違い防止ストッパ付
99S-175	175	9.0	35	刃のくい違い防止ストッパ付
99S-200	200	10.0	35	刃のくい違い防止ストッパ付
99SF-150	150	8.0	35	刃のくい違い防止ストッパ付 (平刃)
99SF-175	175	9.0	35	刃のくい違い防止ストッパ付 (平刃)
99SF-200	200	10.0	35	刃のくい違い防止ストッパ付 (平刃)
CT160F-125	125	3.0	33	超硬/ハイブリッドニッパ (平刃) ガラス繊維入り樹脂切断に
CT160F-150	150	5.0	33	超硬/ハイブリッドニッパ (平刃) ガラス繊維入り樹脂切断に

切断能力についてお願い。

- ☆鉄線は最も軟らかい状態の場合です。硬化した状態の場合は0.7～0.8掛とお考えください。
- ☆樹脂は軟質の場合です。硬質の場合は0.6～0.7掛とお考えください。
- ☆能力オーバーの切断は刃折れ、柄折れの原因となります。

品 番	サイズ	切断能力(φmm)	ページ	特 長
		樹 脂		
X25R	150	5.0	38	凹R面カット切断用
DK55	250	8.0	62	ダクト切断/クイキリ
DK65	250	8.0	62	ダクト切断/クイキリ
HT120	150	4.0	42	クイキリタイプ
HT130	165	4.0	42	刃長が長く薄い（平刃）
HT140	160	4.0	42	刃面が平行（平刃）
HT160	150	4.0	43	160Sタイプ（円状刃）
HT170	150	4.0	43	170Sタイプ（平刃）
HT180	190	4.0	43	柄が長い/小径用（円状刃）
HT180DX	190	4.0	44	温度センサー付
HT200	190	7.0	44	大径用（円状刃）
HW25R	150	5.0	38	凸R面カット切断用
L40	190	5.0	37	柄が長い（平刃）
M11	125	3.0	37	ミニチュア/頭部大
M12	125	3.0	37	ミニチュア/頭部小
No.1S	125	3.0	73	精密先細ブラニッパ
PG20	125	1.0	38	ピンゲート切断用/クイキリ
PN130F	130	5.0	36	エラストマーカバー付
H01	100	2.0	46	片刃仕様
H02	100	2.0	46	両刃仕様
H04	125	2.0	46	先細刃45°
WA1000F	160	5.0	37	倍力タイプ（円状刃）

ピアノ線等硬い線材切断用ニッパ切断能力一覧

品番	サイズ	切断能力(φmm)		ページ	特長
		ピアノ線	ステンレス線		
203	175	1.6	1.5	29	鋼線 (溶接ワイヤ/切断能力1.6)
CT305-7	175	1.0	1.3	30	超硬チップ付
CT305-8	200	1.2	1.6	30	超硬チップ付
CT55-120	120	0.5	0.6	29	超硬チップ付/薄刃 (平刃)
CT55-150	150	0.5	1.1	29	超硬チップ付/薄刃 (平刃)
P56	120	0.5	0.6	29	鋼線切断刃
WA1000Z	160	1.0	1.5	30	超硬チップ付/倍力タイプ

品番索引

JANコードはメーカーコード『**4953881**』を省いて下6桁を記載しています。

0

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
01	100	26	6	120	25010-0
02	125	26	6	120	25021-6
03	100	26	6	120	25030-8
04	100	26	6	120	25040-7
05	100	27	6	120	25050-6
06	110	16	6	120	25061-2
07	110	16	6	120	25071-1
08	110	17	6	120	25081-0
09	120	17	6	120	25091-9
02SP	125	40	6	60	25025-4

1

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
105-150	150	8	6	120	04172-2
105-175	175	8	6	60	04073-2
150	150	9	6	60	04322-1
1050-150	150	3	6	60	01022-3
1050-175	175	3	6	60	01023-0
1050-200	200	3	6	60	01024-7
1050H-150	150	3	6	60	01032-2
1050H-175	175	3	6	60	01033-9
1050H-200	200	3	6	60	01034-6
105F-150	150	11	6	60	06072-3
105F-175	175	11	6	60	06073-0
105H-150	150	8	6	60	04182-1
105H-175	175	8	6	60	04083-1
109C	150	12	6	60	05172-1
109L	150	12	6	60	05122-6
109S	125	12	6	60	05071-7
140S	130	36	6	60	31472-7
160FW-125	125	32	6	60	32171-8
160FW-150	150	32	6	60	32172-5
160GT	150	33	6	60	32242-5
160S-125	125	32	6	60	32021-6
160S-150	150	32	6	60	32022-3
160S-150SP	150	33	6	60	32332-3
160SA-125	125	32	6	60	32071-1
160SA-150	150	32	6	60	32072-8
160SF-125	125	32	6	60	32121-3
160SF-150	150	32	6	60	32122-0
160SG-125	125	33	6	60	32221-0
160SG-150	150	33	6	60	32222-7
170PL	150	36	6	60	31532-8
170S	150	36	6	60	31522-9

2

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
2000EF	190	38	6	60	31624-0
203	175	29	6	60	15233-6
205-150	150	20	6	60	15022-6
205-175	175	20	6	60	15023-3

205-200	200	20	6	60	15024-0
207	225	21	6	60	15080-6
2050-185	185	3	6	60	02034-5
2050-225	225	3	6	60	02035-2
2060	200	5	6	60	02184-7
2070	225	5	6	60	03170-9
2080-185	185	4	6	60	02314-8
2080-210	210	4	6	60	02315-5
2500	200	14	6	60	11024-4
2050S-185	185	4	6	60	02134-2
2050S-225	225	4	6	60	02135-9
205H-150	150	20	6	60	15032-5
205H-175	175	20	6	60	15033-2
205H-200	200	20	6	60	15034-9
205T-150	150	22	6	60	15042-4
205T-175	175	22	6	60	15043-1
205T-200	200	22	6	60	15044-8
2060N	200	5	6	60	02234-9
2060U	200	5	6	60	02235-6
206S-150	150	20	6	60	16072-0
206S-175	175	20	6	60	16073-7
206S-200	200	20	6	60	16074-4
207S	225	21	6	60	16080-5
208-7	175	21	6	60	16213-7
208-8	200	21	6	60	16214-4
2080N-185	185	4	6	60	02324-7
2080N-210	210	4	6	60	02325-4
23EF	130	39	6	60	31632-5
24EF	115	39	6	60	31641-7
2500R	200	14	6	60	11124-1
2500T	200	14	6	60	11224-8
25EF	145	39	6	60	31652-3
26EF	140	39	6	60	31662-2

3

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
305-7	175	22	6	60	17063-7
305-8	200	22	6	60	17064-4
33S-125	125	24	6	60	20071-6
33S-150	150	24	6	60	20072-3

4

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
450-125	125	23	6	60	19021-5
450-150	150	23	6	60	19022-2
405-7	175	25	6	－	18063-6
405-7A	175	25	6	－	18233-3
405-7B	175	25	6	－	18283-8
405-8	200	25	6	－	18064-3
405-8A	200	25	6	－	18234-0
405-8B	200	25	6	－	18284-5
450P-125	125	23	6	60	19121-2
450P-150	150	23	6	60	19122-9

品番索引

JANコードはメーカーコード『**4953881**』を省いて下6桁を記載しています。

5

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
550-150	150	22	6	60	24022-4
550-175	175	22	6	60	24025-5
550S	125	22	6	60	24571-7
550SP	150	73	6	60	24027-9
550SF-125	125	40	6	60	32041-4
550SF-150	150	40	6	60	32042-1
550SH	125	22	6	60	24581-6
55S-120	120	23	6	120	21071-5
55S-150	150	23	6	60	21072-2
55SPM-120	120	23	6	60	21171-2
55SPM-150	150	23	6	60	21172-9
57S	125	24	6	60	22121-6

6

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
6050	185	5	6	60	03184-6
66S	150	34	6	60	31072-9
66SA	150	34	6	60	31122-1
66SF	150	34	6	60	31172-6
68S	125	40	6	60	31321-8

7

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
7050-11	175	6	6	60	12023-6
7050-14	200	6	6	60	12044-1
77S	125	24	6	120	21411-9

8

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
805	150	9	6	60	04401-3
8050-185	185	4	6	60	03201-0
8050-210	210	4	6	60	03202-7

9

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
99-150	150	35	6	60	31372-0
99-175	175	35	6	60	31373-7
99-200	200	35	6	60	31374-4
99S-150	150	35	6	60	31422-2
99S-175	175	35	6	60	31423-9
99S-200	200	35	6	60	31424-6
99SF-150	150	35	6	60	31442-0
99SF-175	175	35	6	60	31443-7
99SF-200	200	35	6	60	31444-4
99W-150	150	21	6	60	31432-1
99W-175	175	21	6	60	31433-8
99W-200	200	21	6	60	31434-5

A

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
AT-DX71	－	61	－	－	43472-2
AT-LDC110	－	61	－	－	43427-2
AT-PIP19	－	53	－	－	44691-6
AT-PIP42	－	53	－	－	42020-6
AT-SX10	－	57・60	－	－	43253-7
AT-SX20	－	58	－	－	43255-1

C

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
C80	－	54	6	－	43481-4
CK20	215	64	6	60	38314-3
CRN9	155	65	6	60	46610-5
CT160F-125	125	33	6	60	35201-9
CT160F-150	150	33	6	60	35202-6
CT305-7	175	30	6	60	35283-5
CT305-8	200	30	6	60	35284-2
CT55-120	120	29	6	60	35171-5
CT55-150	150	29	6	60	35172-2
CX25R	150	38	6	60	33362-9
CX5	195	64	6	－	43055-7

D

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
DK55	250	62	6	60	34366-6
DK65	250	62	6	60	34416-8
DRN4	200	65	－	－	46607-5
DX80	255	61	6	－	43467-8

F

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
FBP30	120	18	6	－	27230-0
FL38N	225	55	6	－	43388-6
FL50	250	55	6	－	43400-5
FP38	－	55	6	－	43391-6
FP50	－	55	6	－	43411-1

G

品番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JANコード
GC5	－	64	6	－	43061-8
GCX5	170	64	6	－	43060-1

品番索引

JANコードはメーカーコード『**4953881**』を省いて下6桁を記載しています。

H

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
HC175B	190	51	6	60	45324-2
HN21	105	18	6	－	27212-6
HN22	105	18	6	－	27222-5
HS120C	160	48	6	60	49809-0
HS175A	200	50	6	60	45213-9
HS175C	190	48	6	60	49810-6
HT120	150	42	1	－	30122-2
HT130	165	42	1	－	30133-8
HT140	160	42	1	－	30143-7
HT160	150	43	1	－	30162-8
HT170	150	43	1	－	30172-7
HT180	190	43	1	－	30184-0
HT180DX	190	44	1	－	30185-7
HT200	190	44	1	－	30204-5
HW25R	150	38	6	60	33412-1

J

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
JC175B	190	51	6	60	45314-3
JG695	150	72	－	－	－
JR60	155	48	6	60	49826-7
JR80	155	48	6	60	49828-1
JS175A	200	50	6	60	45223-8

L

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
L30	190	27	6	60	26034-5
L40	190	37	6	60	26044-4
L50	200	16	6	60	26054-3
L60	200	16	6	60	26064-2
L70	185	16	6	60	26074-1
LD110	－	61	－	－	43426-5
LDC110	322	61	6	－	43425-8
LW25	195	68	6	－	43300-8
LW25-1	－	68	6	－	43311-4
LW25-2	－	68	6	－	43321-3

M

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
M10	150	17	6	60	25102-2
M11	125	37	6	120	25111-4
M12	125	37	6	120	25121-3
M13	140	17	6	60	25132-9
M14	130	9	6	120	25142-8
M15	125	17	6	120	25151-0
M16	115	27	6	120	25161-9
M19	105	18	6	－	27191-4
MBN-01	－	74	－	－	49851-9
MBN-01A	－	74	－	－	49871-7
MBN-02	－	74	－	－	49852-6

MBN-03	－	74	－	－	49853-3
MBN-04	－	74	－	－	49854-0
MBN-05	－	74	－	－	49855-7
MBN-06	－	74	－	－	49856-4
MBN-07	－	74	－	－	49857-1
MBN-08	－	74	－	－	49858-8
MBN-09	－	74	－	－	49859-5
MBN-10	－	74	－	－	49860-1
MBN-11	－	74	－	－	49861-8
MBN-12	－	74	－	－	49862-5
MBN-13	－	74	－	－	49863-2
MBN-14	－	74	－	－	49864-9
MC80	233	54	6	60	43480-7
MG7050-7	175	6	6	60	11828-8
MG7050-8	200	6	6	60	11829-5

N

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
N-SKCV 150N	－	74	－	－	49498-6
N-SKCV 175N	－	74	－	－	49499-3
N-SKCV 200N	－	74	－	－	49500-6
No.1S	125	73	6	60	31482-6

P

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
P-SKCV 150N	－	74	－	－	49506-8
P-SKCV 175N	－	74	－	－	49507-5
P-SKCV 200N	－	74	－	－	49508-2
P18Z	－	53	6	－	44531-5
P42	－	53	6	－	42010-7
P56	120	29	6	60	35121-0
P63	－	54	－	－	44563-6
PB-CX5- 5P	－	64	－	－	43240-7
PB-GCX5- 5P	－	64	－	－	43063-2
PB-SX10- 5P	－	57	－	－	43243-8
PB-SX15- 5P	－	60	－	－	43245-2
PB-SX20- 5P	－	58	－	－	43247-6
PB-SX25- 5P	－	60	－	－	43249-0
PB-SX5- 5P	－	57	－	－	43241-4
PB-SX7- 5P	－	58	－	－	43242-1
PC1	115	15	6	60	37011-2
PC2	115	15	6	60	37021-1
PC3	140	15	6	60	37032-7
PC4	125	27	6	60	37041-9
PC6	130	27	6	60	37062-4
PG20	125	38	6	60	33071-0
PIP19	217	53	6	60	44105-8
PIP42	220	53	6	－	42000-8
PIP42-PX35	220	53	6	－	42003-9
PIP63	277	54	6	－	44263-5
PSA	－	74	－	－	49848-9
PSB	－	74	－	－	49849-6
PX35	－	53	6	－	42011-4

品番索引

JANコードはメーカーコード『**4953881**』を省いて下6桁を記載しています。

R

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
RD310	160	13	6	60	08523-8
RD320	150	13	6	60	08542-9
RD330	150	13	6	60	08562-7
RG150	150	9	6	60	04332-0
RN4	－	65	－	－	46608-2
RN9	－	65	－	－	46611-2

S

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
SPN130F	130	36	6	60	21093-7
SX10	210	57	6	60	43105-9
SX15	210	60	6	－	43156-1
SX20	285	58	6	－	43166-0
SX25	285	60	6	－	43176-9
SX5	195	57	6	－	43054-0
SX7	230	58	6	－	43070-0

T

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
TD100	210	62	－	－	43416-6
TDC100	430	62	－	－	43415-9
TH01	100	46	6	120	25181-7
TH02	100	46	6	120	25182-4
TH03	120	46	6	－	25183-1
TH04	125	46	6	60	25184-8
TRF100D	－	44	－	－	30511-4
TRF25-100V	－	44	－	－	30520-6

V

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
VB80	－	68	5	－	49012-4
VC25	－	67	5	－	49032-2
VS20	－	67	5	－	49030-8
VS51	－	67	5	－	49011-7
VST25	120	67	6	－	49023-0
VST50	185	67	6	－	49001-8
VST80	190	68	6	－	49002-5

W

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
W19	－	44	－	－	30550-3
W29	－	44	－	－	30560-2
WA1000	160	24	6	60	36013-7
WA1000F	160	37	6	60	36023-6
WA1000Z	160	30	6	60	36033-5

X

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
X10	－	57	6	－	43203-2
X15	－	60	6	－	43205-6
X20	－	58	－	－	43207-0
X25	－	60	－	－	43209-4
X5	－	57	6	－	43201-8
X5C	－	64	6	－	43200-1
X7	－	58	6	－	43202-5
X80	－	61	6	－	43462-3
XN200	200	20	6	60	15250-3
XP200	200	4	6	60	02250-9

Y

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
Y75-185	185	11	6	60	11324-5
Y75-225	225	11	6	60	11325-2
YL2	－	70	6	－	46050-9
YL2A	－	70	6	－	46070-7

Z

品 番	サイズ	ページ	小箱入数	大箱入数	JAN コード
Z160S	150	72	－	－	－
ZA185	185	11	6	60	11820-2
ZA7050	200	6	6	60	11825-7