

標準替刃について

用途別に非常に豊富な種類の替刃を用意しております。

替刃記号 **S.T**：標準刃 **P**：強力刃 **F**：樹脂専用刃 **Z**：超硬刃 **CR**：クリップ刃 **EP**：クイキリ刃
Y：ヤットコ刃 **SY**：切断同時つぶし刃 **A**：圧着刃
(受注生産品) **S~R**：鋭刃 **FF**：超薄刃(樹脂専用)

S刃・T刃 	P刃(強力刃) 	F刃(樹脂切断用) (F9P)	Z刃(超硬チップ付) 	CR刃(クリップ刃) 	EP刃(クイキリ刃) FEP刃(樹脂切断用)
FD刃(樹脂水平切断用) SD刃(銅・鉄線等切断用) 	F-S刃(樹脂切断用) S-S刃(銅・鉄線等切断用) 	Y刃(ヤットコ刃) 	SY刃(切断同時つぶし刃) PCボードへ カット つぶし	ZCR刃(超硬チップ付) 	ZEP刃(超硬チップ付)
A刃(圧着裸端子用) 	A-W刃(圧着2ツ穴) (裸端子)	AR刃(圧着接続用) (接続子)	AR-W刃(圧着2ツ穴) (接続子)	AZ刃(圧着絶縁端子用) 	AC刃(リール・ファストン端子用)

標準替刃形状・寸法

S 刃：標準刃

(1) (mm)

替刃 (刃は別売です)	a	b	c	f°	刃形状
S20	24	12	2.5	25	A
S2	24	12	3.0	25	A
S4	27	14	5.0	25	A
S5	35	17	7~8	30	A
S250	43	20	10.0	15	A
S7P	43	20	7~8	30	A
S7P1	43	20	7.0	30	A
S120	45	26	9~10	35	B

S~R 刃：鋭 刃

(2) (mm)

替刃 (刃は別売です)	a	b	c	f°	刃形状
S4R	27	14	5.0	25	C
S5R	35	17	6.5	30	C
S7PR	43	20	7.0	30	C

受注生産品

S~S 刃：標準刃(ストレート刃)
Z~S 刃：超硬チップ付

(3) (mm)

替刃 (刃は別売です)	a	b	c	刃形状
S20S	24	12	2.5	A
S2S	24	12	3.0	A
S4S	27	13	5.0	A
S5S	35	17	6.5~7.5	A
S250S	43	23	10.0	A
S7PS	43	20	7~8	A
S7P1S	43	22	7.0	A
S120S	55	30	10~11	B
*Z20S	24	11	2.5	A
*Z2S	24	11	3.0	A
*Z4S	27	11	5.0	A
*Z6S	34	16	6~7	B
*Z8PS	40	17	6~7	B
*Z120S	40	17	7.0	B

* 超硬チップ付

P 刃：強力刃
Z 刃：超硬チップ付

(4) (mm)

替刃 (刃は別売です)	a	b	c	f°	刃形状
P6	29	11	6.0	35	B
P8P	37	12	6~7	25	B
P8P1	37	12	5.0	25	B
P120	40	16	8~9	35	B
*Z20	24	11	2.5	25	A
*Z2	24	11	3.0	25	A
*Z4	27	10	5.0	25	A
*Z6	30	15	6.0	35	B
*Z8P	38	20	6~7	40	B
*Z120	40	17	7~8	35	B

* 超硬チップ付

CR 刃：クリップ刃
ZCR 刃：超硬チップ付

(5) (mm)

替刃 (刃は別売です)	a	b	c	刃形状
CR20	24	12	2.5	A
CR2	24	12	3.0	A
CR4	27	11.5	4.5	A
CR6	35	17	7~8	A
CR250	43	22	11.0	A
CR8P	43	22	7~8	A
CR8P1	43	22	7~8	A
CR120	61	36	11.5~13	B
*ZCR20	24	10	2.5	A
*ZCR2	24	10	3.0	A
*ZCR4	27	10	5.0	A
*ZCR6	35	16	7~8	B
*ZCR8P	38	16	6~7	B
*ZCR8P1	38	16	6.0	B
*ZCR120	40	16	7~8	B


* 超硬チップ付

標準替刃形状・寸法

刃先断面図	替刃記号	刃 状	特 長
	A	片 刃	銅線、鉄線等軟材の切断に適します。
	B	両 刃	ステンレス線、鉄線等硬材の切断に適します。
	C	薄 刃	樹脂等の切断に適します。

替刃につく番号	適 応 本 体	凡 例	替刃につく番号	適 応 本 体	凡 例
10, 20	MR3 タイプ	F10, S20	7, 8, 9, 10	MR30A タイプ	S7P,P8P,EP10P
1, 2	MR5 タイプ	F1, S2	120	MR50AKタイプ	P120
3, 4	MR10 タイプ	F3, S4	250	MP25 タイプ	F250
5, 6	MR20 タイプ	F5, P6	7-1,8-1,9-1,10-1	MP250 タイプ	S7P1,EP10P1

EP刃: クイキリ刃 ZEP刃: 超硬チップ付

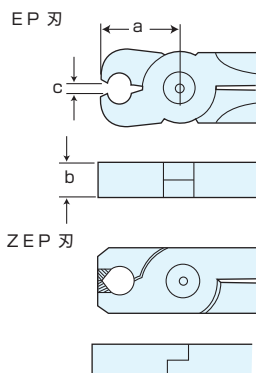


(6) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b	c	刃 形状
EP20,*ZEP20	20	7	2.0	B
EP2,*ZEP2	20	7	2.5	B
EP4,*ZEP4	26	9	5.0	B
EP6,*ZEP6	28	12	5.5~6.5	B
EP10P,*ZEP10P	34	17	5.5~6.5	B
EP10P1,*ZEP10P1	34	17	5.5~6.5	B
EP120,*ZEP120	40	25	8~9	B

※超硬チップ付

F刃: 樹脂専用刃 ZF刃: 超硬チップ付

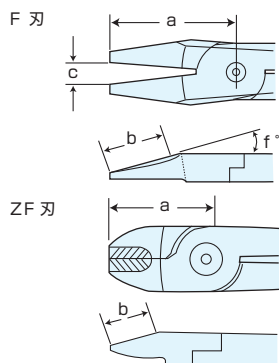


(7) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b	c	f°	刃 形状
F10	24	12	2.5	15	C
F1	24	12	3.0	15	C
F3	27	12	5.0	25	C
F5,*ZF5	35	15	8.5~9.5	15	C
F250	43	17	13.0	15	C
F9P	66	38	16.0	16	C
F9P1	66	38	10.5	15	C
F120	53	35	12~13	30	C

※超硬チップ付

FD刃: 樹脂水平切断刃 ZFD刃: 超硬チップ付




(8) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b	c	f°	刃 形状
FD10	24	10	2.5	40	C
FD1	24	10	3.0	40	C
FD3	27	10	4.5~5.5	40	C
FD5,*ZFD5	35	14	8.5~9.5	40	C
FD250	43	15	13.0	40	C
FD9P	59	27	14~15	30	C
FD9P1	59	27	14~15	30	C

※超硬チップ付

F~S刃: 樹脂専用フラット刃 ZF~S刃: 超硬チップ付

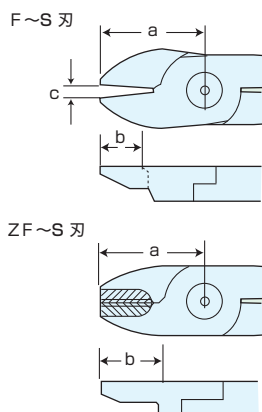


(9) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b	c	刃 形状
F10S	24	12	2.5	C
F1S	24	12	3.0	C
F3S	27	13	5.0	C
F5S,*ZF5S	35	16	8.5~9.5	C
F250S	43	23	13.0	C
F9PS	66	37	16.0	C
F9P1S	65	39	9.0	C

※超硬チップ付


F~LS刃: ロング刃 (樹脂専用)



(10) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b	c	刃 形状
F3LS	50	30	8.0	C
F5LS	65	37	15.0	C

FF刃: 超薄刃 (樹脂専用)




(11) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b	f°	刃 形状
FF3	27	12	25	C
FF5	35	15	15	C

受注生産品


Y刃: ヤットコ刃



(12) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b
Y6(ギザ付)	47	23
Y8P(ギザ付)	70	37
Y120(ギザなし)	60	50


A刃: 裸端子圧着刃



(13) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b
A8P-1.25	30	5.8
A8P-2.0	30	5.8
A8P-5.5	32	5.8


AR刃: 接続子圧着刃



(14) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b
AR8P-1.25	31.5	6.5
AR8P-2.0	33.5	6.5
AR8P-5.5	35	6.5


AZ刃: 絶縁端子圧着刃



(15) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b
AZ8P-1.25	39	10.5
AZ8P-2.0	39	10.5

AC刃: リール・ファストン端子圧着刃



(16) (mm)

替 刃 (刃は別売です)	a	b
AC8WP-1.25	34.5	7.4
AC8WP-2.0	35	8.0